



LUMINATTI

CATÁLOGO **2023**



A Luminatti by Danuri é uma marca feita por você e para você!

Pensamos no seu bem estar com os produtos mais modernos que existem no mercado de LED.

Contamos com os melhores profissionais para garantir a satisfação de nossos clientes.

**Luminatti,
a melhor escolha.**



UM POUCO SOBRE A LUMINATTI

A Luminatti foi criada em 2010 por jovens com uma visão de um futuro cada vez mais cheio de oportunidades, dispostos a transformar e conquistar cada vez mais o mercado de iluminação brasileiro. Somos um grupo em constante evolução e crescimento, fruto do nosso foco em desenvolver soluções em produtos e construir parcerias duradouras com os principais players do mercado.

Sempre antenados às referências e tendências internacionais, trabalhamos com um amplo mix de produtos.

Contemplando lâmpadas e luminárias técnicas ou decorativas, fitas de LED e Perfis, em diversos modelos para atender 100% do seu projeto de iluminação.

Nossa missão é atender a necessidade do mercado nacional de iluminação de maneira supercompleta, cobrindo as demandas residenciais, corporativas e industriais, unindo design e qualidade em todos os nossos processos.

Buscamos construir e consolidar nossa marca cada vez mais, sendo referência em inovação, variedade e excelência.



Centro de Distribuição
Itajaí - SC



Monte Azul Paulista - SP

ÍNDICE | CATÁLOGO 2023

LÂMPADAS

DIRECIONAIS

MINI DICRÓICA DICRÓICA	07
AR70 ART11	10
PAR20 PAR30 PAR38	13

DECORATIVAS

BOLINHA	19
G9 R7S PALITO	20
VELA LEITOSA TRANSPARENTE LONGA	23
MINI BALLOON BALLOON SUPER BALLOON	26
PL	27
FILAMENTO CRISTAL	27
FILAMENTO RETRÔ	30
FILAMENTO DEFLETORA	34
BALLOON FUMÊ FILAMENTO	34
FLINT FILAMENTO	35
LAB FILAMENTO	36
SPIN FILAMENTO	36

GERAL

BULBO	37
HIGH POWER	39
SUPORTE PARA LÂMPADA	41
TUBULAR	43

LUMINÁRIAS

TRILHOS

SPOT TRILHO	47
SPOT TRILHO DE SOBREPOR	51
CONECTORES L X T	51
TRILHO E BASE DE SOBREPOR	52

SPOTS

SPOT SLIM SPOT DE SOBREPOR	55
MINI EMBUTIDO	56
MINI SPOT DE EMBUTIR	57
SPOT RECUADO DE EMBUTIR	58
SPOT CONECT RECUADO	59
SPOT DICRÓICA EMBUTIR	60
WALL WASHER DE EMBUTIR	60
NO FRAME DE EMBUTIR COMPLEMENTO INTERIOR	62
PLAFON DE SOBREPOR COMPLEMENTO INTERIOR	64

LUMINÁRIAS

GERAL

DOWNLIGHT SLIM DE EMBUTIR	67
PAINEL DE EMBUTIR	68
DOWNLIGHT DE SOBREPOR	69
PAINEL DE SOBREPOR	70
LUMINÁRIA K8	71
LUZ DE EMERGÊNCIA	71

ARANDELA E BALIZADOR

ARANDELA LUZ INDIRECTA	73
ARANDELA XBOX ALUMÍNIO XBOX SLIM	74
ARANDELA SLIM	75
BALIZADOR DE EMBUTIR SOBREPOR PAREDE	76

JARDIM E ÁREA EXTERNA

SPOT DIRECIONAL	79
ARANDELA MEZZALUNA ARANDELA MURETTO	79
ARANDELA VITRO TUBE BOX	80
ARANDELA VISION	81
TARTARUGA	81
BALIZADOR DE SOLO	82
ESPETO DE JARDIM	83
EMBUTIDO DE SOLO	84

PROJETOR

PROJETOR COM SUPORTE	87
PROJETOR PROJETOR RGB	87

LUMINÁRIA DE MESA

NAPOLI MARSEILLE	93
MARAH CLIP	94
TOUCH LEAF	95
PENDENTE COMPACT	96
LUMINÁRIA DE MESA COM GARRA COM BASE	97
VIKING VIKING CLIP	98

LUMINÁRIA MULTIFUNCIONAL

NIGHT LIGHT	101
ANTI MOSQUITO	101
SOUNDSHINE	101

LINHA **LÂMPADAS**

A linha de lâmpadas Luminatti apresenta soluções inovadoras e práticas. São produtos versáteis, de baixo consumo de energia e longa vida útil, que se adaptam à qualquer tipo de projeto de iluminação.



LINHA LÂMPADAS

DIRECIONAIS

Ideal para iluminação de destaque, sua iluminação direcional é adequada para realçar cores e texturas de ambientes e objetos.

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 25W

MINI DICRÓICA

POTÊNCIA 4W

250 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	34x49mm

LM561	2.700K	7898600534666
★ LM2121	3.000K	7908163127813
LM962	4.000K	7908163104005
LM564	6.000K	7898600534697

DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 25W

MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 4W

250 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Int. Luminosa	330 cd	Frequência	60Hz
IRC	80	Base	GU10
Ângulo	38°	Dimensão	34x49mm

LM562	2.700K	127V	7898600534673
LM563	2.700K	220V	7898600534680

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 35W

DICRÓICA

POTÊNCIA 4,5W

350 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	77,8 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	43°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	50x55mm

LM040	2.700K	7898949963400
★ LM2122	3.000K	7908163127820
LM609	4.000K	7898600535243
LM041	6.000K	7898949963417

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE
100
lm/W

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

DICRÓICA

POTÊNCIA 4,9W

539 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	50x55mm

- ★ LM1423 2.700K 7908163118873
- ★ LM1424 4.000K 7908163118880
- ★ LM1425 6.000K 7908163118897

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

DICRÓICA

POTÊNCIA 8W

525 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	65,6 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	43°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	50x55mm

- ★ LM149 2.700K 7898600531818
- ★ LM1427 4.000K 7908163118910
- LM076 6.000K 7898949963769

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

DICRÓICA

POTÊNCIA 6,5W

526,5 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	81 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	54x50mm

- ★ LM1180 2.700K 7908163111959
- ★ LM2123 3.000K 7908163127837
- LM1181 4.000K 7908163111966
- LM414 6.000K 7898600533119

DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

DICRÓICA DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 8W

525 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	65,6 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	43°	Base	GU10
		Dimensão	50x55mm

- LM150 2.700K 127V 7898600530774
- LM503 2.700K 220V 7898600533997

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

DICRÓICA

POTÊNCIA 7W

528 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Ideal para uma iluminação difusa e sem ofuscamento.

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	100°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	50x55mm

- ★ LM173 2.700K 7898600530736
- ★ LM1426 4.000K 7908163118903
- LM174 6.000K 7898600530743

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

DICRÓICA RGB

POTÊNCIA 3,5W

CONTROLE INCLUSO

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal	127V/220V	Base	GU10
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x57mm
Frequência	60Hz		

- ★ LM713 RGB 7898600536387

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

AR70 REFLETORA SEM BASE

POTÊNCIA 7W 350 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Instalação ideal nos forros mais baixos.

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	Sem Base
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x40mm

LM486 2.700K 7898600534840



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

AR70 REFLETORA

POTÊNCIA 7W 525 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x61mm

LM381 2.700K 7898600534055

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 30W

AR70 REFLETORA

POTÊNCIA 4,8W 300 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x71mm

LM655 2.700K 7898600535748

★ LM1420 4.000K 7908163118842



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 30W

AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA 4,8W 300 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x71mm

LM659 2.700K 7898600535786

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W

AR70 REFLETORA

POTÊNCIA 7W 420 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x61mm

★ LM1413 2.700K 7908163118774



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W

AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 7W 420 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x61mm

LM507 2.700K 127V 7898600534031

LM508 2.700K 220V 7898600534048

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

AR111 REFLETORA SEM BASE

POTÊNCIA 10W 800 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Instalação ideal nos forros mais baixos.

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	Sem Base
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	111x50mm

LM487 2.700K 7898600534864

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 80W

AR111 REFLETORA

POTÊNCIA 12W 1008 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.

Eficiência	84 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	111x73mm

LM307 2.700K 7898600532204
 LM1440 4.000K 7908163119047
 LM1441 6.000K 7908163119054



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 70W

AR111

POTÊNCIA 12W 876 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 5m.

Eficiência	73 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	35°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	111x69mm

LM513 2.700K 7898600534154
LM377 6.000K 7898600534147



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 12W 640 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.

Eficiência	53,3 lm/W	Fator de Pot.	0,7
Int. Luminosa	12000 cd	Frequência	60Hz
IRC	80	Base	GU10
Ângulo	15°	Dimensão	111x73mm

LM505 2.700K 127V 7898600534017
LM506 2.700K 220V 7898600534024

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 60W

AR111 REFLETORA

POTÊNCIA 12W 660 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	55 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	8°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	111x73mm

LM1415 2.700K 7908163118798

★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE 100 lm/W

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

PAR20

POTÊNCIA 4,9W 539 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	63x89mm

LM1433 2.700K 7908163118972
 LM1434 4.000K 7908163118989
 LM1435 6.000K 7908163118996

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65 EQUIVALÊNCIA 35W

PAR20

POTÊNCIA 6W

525 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	48°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	63x89mm

LM501	● 2.700K	7898600533973
★ LM2125	● 3.000K	7908163127851
LM624	● 4.000K	7898600535458
LM502	● 6.000K	7898600533980

★ LANÇAMENTO ★



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

PAR20 DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA 7W

525 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	63x89mm

★ LM1429	● 2.700K	7908163118934
----------	----------	---------------



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65 EQUIVALÊNCIA 50W

PAR20

POTÊNCIA 6,5W

525 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	63x89mm

LM622	● 2.700K	7898600535434
-------	----------	---------------



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65 EQUIVALÊNCIA 50W

PAR20 DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 7W

525 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	48°	Base	E27
		Dimensão	63x89mm

LM499	● 2.700K	127V	7898600533959
LM294	● 2.700K	220V	7898600532075

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 50W

PAR20

POTÊNCIA 6,5W

525 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	63x89mm

★ LM2124	● 3.000K	7908163127844
★ LM1430	● 4.000K	7908163118941

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65

PAR20 COLORIDAS

POTÊNCIA 6W

GARANTIA 2 ANOS

Ângulo	48°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	63x89mm

LM161	● VERDE	7898600530484
LM162	● AZUL	7898600530491
LM163	● ÂMBAR	7898600530507

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.



PAR30

⚡ POTÊNCIA **10W**
☀️ **940** LUMENS
🛡️ GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	94 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	97x98mm

LM170	● 2.700K	7898600530682
LM1029	● 4.000K	7908163107471
LM277	● 6.000K	7898600531917

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL

🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**
🛡️ PROTEÇÃO **IP65**
💡 EQUIVALÊNCIA **75W**



PAR30 COLORIDAS

⚡ POTÊNCIA **10W**
🛡️ GARANTIA **2** ANOS

Ângulo	40°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	97x98mm

LM171	● VERDE	7898600530699
LM552	● AZUL	7898600534574
LM553	● ÂMBAR	7898600534581

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL

🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**
🛡️ PROTEÇÃO **IP65**

★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE **100** lm/W

PAR30 CDMR

⚡ POTÊNCIA **20W**
☀️ **2200** LUMENS
🛡️ GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	95x128mm

★ LM1417	● 2.700K	7908163118811
★ LM1418	● 4.000K	7908163118828

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL

🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**
🛡️ PROTEÇÃO **IP20**
💡 EQUIVALÊNCIA **150W**



PAR38

⚡ POTÊNCIA **15W**
☀️ **1400** LUMENS
🛡️ GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	93 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	122x135mm

LM186	● 2.700K	7898600530880
LM1030	● 4.000K	7908163107488
LM278	● 6.000K	7898600531924

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL

🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**
🛡️ PROTEÇÃO **IP65**
💡 EQUIVALÊNCIA **100W**

★ LANÇAMENTO ★



PAR30 DIMERIZÁVEL BIVOLT

⚡ POTÊNCIA **9,8W**
☀️ **700** LUMENS
🛡️ GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	71 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	36°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	95x88,7mm

★ LM2239	● 2.700K	7908163128636
----------	----------	---------------

⊙ DIMERIZÁVEL

🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**
🛡️ PROTEÇÃO **IP20**
💡 EQUIVALÊNCIA **60W**



PAR38 COLORIDAS

⚡ POTÊNCIA **15W**
🛡️ GARANTIA **2** ANOS

Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	122x135mm

LM172	● VERDE	7898600530705
LM554	● AZUL	7898600534598
LM555	● ÂMBAR	7898600534659

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL

🕒 VIDA ÚTIL **25.000h**
🛡️ PROTEÇÃO **IP65**



LINHA LÂMPADAS

DECORATIVA

Combinação de elegância com tecnologia LED que valorizam os projetos arquitetônicos. Podem ser usadas em lustres e pendentes.

★ LANÇAMENTO ★

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20



BOLINHA

POTÊNCIA 1,5W

100 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	45x69mm

★ LM1449	● 2.700K	7908163121071
★ LM1450	● 4.000K	7908163121088
★ LM1451	● 6.000K	7908163121095

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20



BOLINHA

POTÊNCIA 6W

500 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	83 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	45x73mm

LM168	● 2.700K	7898600530668
LM965	● 4.000K	7908163104036
LM169	● 6.000K	7898600530675

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20



BOLINHA COLORIDAS

POTÊNCIA 1W

GARANTIA 1 ANO

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	45x69mm

LM2101	● VERMELHO	7908163127585
LM2103	● VERDE	7908163127639
LM2102	● AZUL	7908163127592
LM2105	● ROSA	7908163127615
LM2104	● ÂMBAR	7908163127608
LM2106	● ROXO	7908163127622

Imagens meramente ilustrativas.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20

BOLINHA COLORIDAS

POTÊNCIA 6W GARANTIA 2 ANOS

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	45x73mm

LM279	● VERMELHO	7898600531931
LM280	● VERDE	7898600531948
LM281	● AZUL	7898600531955
LM754	● ROSA	7898600536783
LM282	● ÂMBAR	7898600531962



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W

G9

POTÊNCIA 4W

350 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	87,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	G9
		Dimensão	16x49mm

LM450	● 2.700K	127V	7898600533553
LM1195	● 4.000K	127V	7908163112109
LM451	● 6.000K	127V	7898600533560
LM452	● 2.700K	220V	7898600533577
LM1196	● 4.000K	220V	7908163112116
LM453	● 6.000K	220V	7898600533584



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 25W EQUIVALÊNCIA 7W

G9

POTÊNCIA 2W GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	90 lm/W* 100 lm/W**	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
		Dimensão	16x52mm

LM509*	● 2.700K	127V	180lm	7898600534062
LM511**	● 6.000K	127V	200lm	7898600534086
LM510*	● 2.700K	220V	180lm	7898600534079
LM512**	● 6.000K	220V	200lm	7898600534093

★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE 100 lm/W

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W

G9

POTÊNCIA 4,8W

600 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	130 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	19x58mm

★ LM1452	● 2.700K	7908163121101
★ LM1453	● 4.000K	7908163121118
★ LM1454	● 6.000K	7908163121125



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 25W EQUIVALÊNCIA 7W

G9

POTÊNCIA 3W

150 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	G9
		Dimensão	16x38mm

LM177	● 2.700K	127V	7898600531498
LM1193	● 4.000K	127V	7908163112086
LM178	● 6.000K	127V	7898600531504
LM175	● 2.700K	220V	7898600531511
LM1194	● 4.000K	220V	7908163112093
LM176	● 6.000K	220V	7898600531528



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20

G9 COB

POTÊNCIA 2,5W

220 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,8
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
		Dimensão	130x50mm

LM1464	● 2.700K	127V	7908163119658
LM1466	● 6.500K	127V	7908163119672
LM1465	● 2.700K	220V	7908163119665
LM1467	● 6.500K	220V	7908163119689

NÃO DIMERIZÁVEL



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

G9 COB

POTÊNCIA 4W

320 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,8
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
Tensão Nominal		127V/220V	
Dimensão 130x50mm			

LM1468 ● 2.700K 127V 7908163119696

LM1470 ● 6.500K 127V 7908163119719

LM1469 ● 2.700K 220V 7908163119702

LM1471 ● 6.500K 220V 7908163119726

★ LANÇAMENTO ★

NÃO DIMERIZÁVEL



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

EQUIVALÊNCIA 25W

EQUIVALÊNCIA 7W

VELA LEITOSA

POTÊNCIA 4,5W

207 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	46 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal		127V/220V	
Dimensão 35x105mm			

LM698 ● 3.000K 7898600536233

LM1455 ● 4.000K 7908163120913

LM644 ● 6.000K 7898600535656

NÃO DIMERIZÁVEL



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

R7S PALITO

POTÊNCIA 5W

420 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas, arandelas e rebatedores.

Eficiência	84 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	R7S
Tensão Nominal		127V/220V	
Dimensão 23,5x78mm			

LM305 ● 2.700K 7898600532181

NÃO DIMERIZÁVEL



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

EQUIVALÊNCIA 25W

EQUIVALÊNCIA 7W

VELA TRANSPARENTE

POTÊNCIA 4,5W

207 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	46 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	190°	Base	E14
Tensão Nominal		127V/220V	
Dimensão 35x105mm			

LM968 ● 2.700K 7908163104067

LM969 ● 4.000K 7908163104074

LM970 ● 6.000K 7908163104081

NÃO DIMERIZÁVEL



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

R7S PALITO

POTÊNCIA 8W

640 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas, arandelas e rebatedores.

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	R7S
Tensão Nominal		127V/220V	
Dimensão 22,5x118mm			

LM306 ● 2.700K 7898600532198

NÃO DIMERIZÁVEL



Acompanha adaptador E27

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

EQUIVALÊNCIA 40W

EQUIVALÊNCIA 12W

VELA LEITOSA

POTÊNCIA 6W

400 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal		127V/220V	
Dimensão 35x105mm			

LM185 ● 2.700K 7898600530866

LM964 ● 4.000K 7908163104029

LM296 ● 6.000K 7898600532099

VELA TRANSPARENTE



Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	190°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x105mm

LM082	● 2.700K	7898600530514
LM963	● 4.000K	7908163104012
LM167	● 6.000K	7898600530651



NÃO DIMERIZÁVEL

Acompanha adaptador E27

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W

VELA LONGA TRANSPARENTE DIMERIZÁVEL BIVOLT



Eficiência	69,8 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	260°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	36x105mm

LM653	● 2.700K	7898600535724
-------	----------	---------------



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W

VELA LEITOSA DIMERIZÁVEL BIVOLT



Eficiência	69,8 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	150°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	36x105mm

LM651	● 2.700K	7898600535700
-------	----------	---------------



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W

VELA TRANSPARENTE DIMERIZÁVEL BIVOLT



Eficiência	69,8 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	260°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	36x105mm

LM652	● 2.700K	7898600535717
-------	----------	---------------



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 40W EQUIVALÊNCIA 12W





MAIS DE 100 lm/W

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 100W EQUIVALÊNCIA 28W

MINI BALLOON

POTÊNCIA 8W	800 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	180°	Base E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão 70x99mm

LM181	● 2.700K	7898600530828
LM966	● 4.000K	7908163104043
LM182	● 6.000K	7898600530835

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 60W EQUIVALÊNCIA 16W

PL

POTÊNCIA 10W	POTÊNCIA 9W*	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	85 lm/W 95 lm/W*	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	160°	Base E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão 35x178mm 28x178mm*

LM165	● 2.700K	10W	850lm	7898600530637
★ LM1406*	● 4.000K	9W	855lm	7908163118767
LM166	● 6.000K	10W	850lm	7898600530644

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20

BALLOON

POTÊNCIA 11W	1000 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	91 lm/W	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	200°	Base E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão 95x129mm

★ LM1446	● 2.700K	7908163121040
★ LM1447	● 4.000K	7908163121057
★ LM1448	● 6.000K	7908163121064



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 25W EQUIVALÊNCIA 8W

G9 FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA 2,5W	225 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	90 lm/W	Fator de Pot. 0,5
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	270°	Base G9
		Dimensão 16x60mm

LM517	● 2.700K	127V	7898600534222
LM518	● 2.700K	220V	7898600534239




NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20

SUPER BALLOON

POTÊNCIA 14W	1300 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	92 lm/W	Fator de Pot. 0,7
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	180°	Base E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão 120x152mm

LM083	● 2.700K	7898600531085
LM967	● 4.000K	7908163104050
LM084	● 6.000K	7898600531092




DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 25W EQUIVALÊNCIA 8W

G9 FILAMENTO CRISTAL DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA 3W	225 LUMENS	GARANTIA 2 ANOS
Eficiência	90 lm/W	Fator de Pot. 0,5
IRC	80	Frequência 60Hz
Ângulo	270°	Base G9
		Dimensão 16x60mm

LM763	● 2.700K	127V	7898600536875
LM764	● 2.700K	220V	7898600536882

 NÃO DIMERIZÁVEL



MAIS DE
100
lm/W

BOLINHA FILAMENTO CRISTAL

 POTÊNCIA
4W

 **400**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	45,5x63mm

LM665 ● 2.700K 7898600535847

 VIDA ÚTIL **15.000h**  PROTEÇÃO **IP20**  EQUIVALÊNCIA **40W**  EQUIVALÊNCIA **12W**

 NÃO DIMERIZÁVEL



MAIS DE
100
lm/W

VELA E14 FILAMENTO CRISTAL

 POTÊNCIA
4W

 **400**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x98mm

LM903 ● 2.700K 7908163101752

 VIDA ÚTIL **15.000h**  PROTEÇÃO **IP20**  EQUIVALÊNCIA **40W**  EQUIVALÊNCIA **12W**

 NÃO DIMERIZÁVEL



MAIS DE
100
lm/W

BULBO FILAMENTO CRISTAL

 POTÊNCIA
4W


 **400**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x98mm

LM668 ● 2.700K 7898600535878

 VIDA ÚTIL **25.000h**  PROTEÇÃO **IP20**  EQUIVALÊNCIA **30W**  EQUIVALÊNCIA **9W**

 DIMERIZÁVEL



MAIS DE
100
lm/W

VELA E14 FILAMENTO CRISTAL DIMERIZÁVEL

 POTÊNCIA
4W

 **207**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	46 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x105mm

LM1090 ● 2.700K 127V 7908163108911

LM1091 ● 2.700K 220V 7908163108928

 VIDA ÚTIL **15.000h**  PROTEÇÃO **IP20**  EQUIVALÊNCIA **25W**  EQUIVALÊNCIA **7W**

 NÃO DIMERIZÁVEL



VELA E27 FILAMENTO CRISTAL

 POTÊNCIA
4W


 **207**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	46 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x105mm

LM1092 ● 2.700K 7908163108935

 VIDA ÚTIL **15.000h**  PROTEÇÃO **IP20**  EQUIVALÊNCIA **40W**  EQUIVALÊNCIA **12W**

 NÃO DIMERIZÁVEL



MAIS DE
100
lm/W

MINI BALLOON FILAMENTO CRISTAL

 POTÊNCIA
4W

 **400**
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	95x140mm

LM901 ● 2.700K 7908163101714

 VIDA ÚTIL **15.000h**  PROTEÇÃO **IP20**  EQUIVALÊNCIA **40W-75W**  EQUIVALÊNCIA **12W-15W**

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.



MAIS DE
100
lm/W

NÃO
DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **40W-75W** EQUIVALÊNCIA **12W-15W**

BALLOON FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA
4W

400
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	125x180mm

LM902 ● 2.700K 7908163101721



DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

BULBO FILAMENTO RETRÔ DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA
6W

320
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Ângulo	360°	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	60x95mm
Frequência	60Hz		

LM858 ● ÂMBAR 127V 7898600537827



NÃO
DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20**

BOLINHA FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA
2W

160
LUMENS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	145x260mm

LM954 ● ÂMBAR 7908163103664



NÃO
DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20**

VELA FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA
2W

160
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	320°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	35x100mm

LM556 ● ÂMBAR 7898600534604



NÃO
DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

BULBO FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA
4W

320
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	60x110mm

LM557 ● ÂMBAR 7898600534611



NÃO
DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20**

MINI BALLOON FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA
4W

GARANTIA
2
ANOS

Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	80x115mm

LM559 ● ÂMBAR 7898600534635



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20


BALLOON FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA 4W

GARANTIA 2 ANOS

Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	125x176mm

LM560 ● ÂMBAR 7898600534642



MAIS DE 100 lm/W

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

TUBO FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA 4W

400 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	30x225mm

LM1028 ● ÂMBAR 7908163104692



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

PERA FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA 4W

320 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	64x140mm

LM558 ● ÂMBAR 7898600534628

Imagens meramente ilustrativas.





NÃO DIMERIZÁVEL


VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

BULBO FILAMENTO DEFLETORA



Eficiência	80 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	60x108mm

LM1061	● AMBAR CROMADO	7908163108546
LM1062	● AMBAR DOURADO	7908163108553
LM1063	● AMBAR ROSE	7908163108560

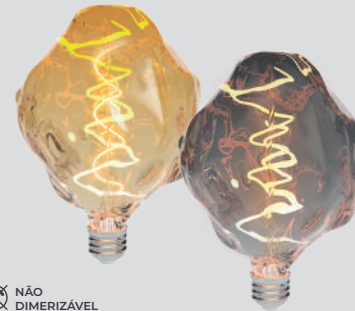

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

FLINT FILAMENTO



Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	150x225mm

LM1084	● AMBAR AMBAR	7908163108850
LM1085	● AMBAR FUMÊ	7908163108867



NÃO DIMERIZÁVEL


VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

BALLOON FILAMENTO DEFLETORA



Eficiência	80 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	125x175mm

LM1064	● AMBAR CROMADO	7908163108577
LM1065	● AMBAR DOURADO	7908163108584
LM1066	● AMBAR ROSE	7908163108591

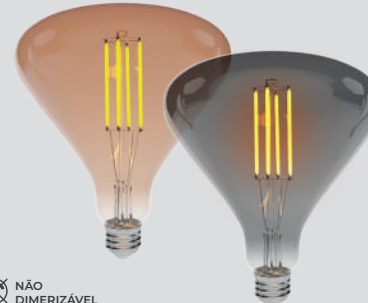

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

LAB FILAMENTO



Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	140x225mm

LM1086	● AMBAR AMBAR	7908163108874
LM1087	● AMBAR FUMÊ	7908163108881



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h PROTEÇÃO IP20

BALLOON FUMÊ FILAMENTO



Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	125x175mm

LM1067	● 2.700K	7908163108959
--------	----------	---------------



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

SPIN FILAMENTO



Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	145x260mm

LM1088	● AMBAR AMBAR	7908163108898
--------	---------------	---------------



LINHA **LÂMPADAS**

GERAL

Eficiência, funcionalidade e de fácil manuseio, as lâmpadas para iluminação geral integram e melhoram ambientes comerciais e residenciais.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h
PROTEÇÃO IP20
EQUIVALÊNCIA 60W
EQUIVALÊNCIA 16W

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h
PROTEÇÃO IP20
EQUIVALÊNCIA 75W
EQUIVALÊNCIA 20W

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h
PROTEÇÃO IP20
EQUIVALÊNCIA 100W
EQUIVALÊNCIA 27W

BULBO

POTÊNCIA **9W**

810 LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	90 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x110mm

LM583 3.000K 7898600534994

LM571 4.000K 7898600534857

LM584 6.500K 7898600535007

BULBO

POTÊNCIA **12W**

1056 LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x115mm

LM391 3.000K 7898600532884

★ LM887 4.000K 7908163101400

LM743 6.500K 7898600536653

BULBO

POTÊNCIA **15W**

1320 LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x118mm

LM786 3.000K 7898600537100

★ LM758 4.000K 7898600536820

LM744 6.500K 7898600536660

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★



BULBO DIMERIZÁVEL

Eficiência	90 lm/W* 80,3lm/W**	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
		Dimensão	60x110mm

POTÊNCIA **9W*** 810 LUMENS GARANTIA **2 ANOS**

★ LM1401	● 4.000K	127V	7908163118712
★ LM1402	● 4.000K	220V	7908163118729

POTÊNCIA **10W**** 803 LUMENS GARANTIA **2 ANOS**

LM256	● 2.700K	127V	7898600531696
LM257	● 6.000K	127V	7898600531702
LM258	● 2.700K	220V	7898600531719
LM259	● 6.000K	220V	7898600531726

DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **60W** EQUIVALÊNCIA **16W**



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

BULBO RGB

POTÊNCIA **3,5W** CONTROLE INCLUSO GARANTIA **2 ANOS**

Ângulo	230°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x91mm

LM340 ● RGB 7898600532525

HIGH POWER

POTÊNCIA **20W** 1600 LUMENS GARANTIA **2 ANOS**

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x121mm

LM778 ● 6.500K 7898600537025



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **120W** EQUIVALÊNCIA **33W**

BULBO COLORIDAS

POTÊNCIA **10W** GARANTIA **2 ANOS**

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	60x109mm

LM210	● VERMELHO	7898600531177
LM211	● VERDE	7898600531184
LM212	● AZUL	7898600531191
LM755	● ROSA	7898600536790
LM213	● ÂMBAR	7898600531207



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

Imagens meramente ilustrativas.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **120W** EQUIVALÊNCIA **33W**

HIGH POWER

POTÊNCIA **30W** 2400 LUMENS GARANTIA **2 ANOS**

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	80x135mm

LM782 ● 6.500K 7898600537063

Imagens meramente ilustrativas.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 160W EQUIVALÊNCIA 45W

HIGH POWER

POTÊNCIA **42W**

3200 LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	76 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	100x169mm

LM677 6.500K 7988600535960

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

HIGH POWER

POTÊNCIA **100W**

7200 LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	72 lm/W	Fator de Pot.	0,45
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	127x232 mm

★ LM2554 6.500K 7908163132527



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 160W EQUIVALÊNCIA 45W

HIGH POWER

POTÊNCIA **50W**

4000 LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	118x191mm

LM785 6.500K 7898600537094

E27



GU10



PROTEÇÃO IP20

SUPOORTE PARA LÂMPADAS E27 | GU10

GARANTIA **2** ANOS

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	2A

400un. LM1263 E27 7908163114752
1000un. LM1264 GU10 7908163114769



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20 EQUIVALÊNCIA 120W EQUIVALÊNCIA 33W

HIGH POWER

POTÊNCIA **70W**

5000 LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	71 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	160x254mm

LM1235 6.500K 7908163114448



Imagens meramente ilustrativas.



TUBULAR T5

550mm | 1150mm

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160° * 200° **	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	550x16mm * 1150x16mm **

MAIS DE
100
lm/W



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDRO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
14W-28W

POTÊNCIA
10W*

1000
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

LM708 3.000K 7898600536332

LM1031 4.000K 7908163106207

LM709 6.500K 7898600536349

POTÊNCIA
20W**

2000
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

LM710 3.000K 7898600536356

LM711 4.000K 7898600536363

LM712 6.500K 7898600536370

TUBULAR T8

600mm | 1200mm

Eficiência	90 lm/W * 92,5 lm/W **	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160° * 200° **	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	550x16mm * 1150x16mm **



Mire com a sua câmera de celular



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDRO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

EQUIVALÊNCIA
18W-36W

POTÊNCIA
10W*

900
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

LM437 3.000K 7898600535137

LM575 4.000K 7898600534901

LM438 6.500K 7898600533348

POTÊNCIA
20W**

1850
LUMENS

GARANTIA
2
ANOS

LM596 3.000K 7898600535144

LM577 4.000K 7898600534932

LM579 6.500K 7898600534956



LINHA **LUMINÁRIAS**

A linha de luminárias Luminatti apresenta soluções de fácil manuseio e instalação com qualidade de luz incomparável. São produtos modernos, econômicos e sustentáveis, ideais para projetos de iluminação geral, de destaque, decorativa e iluminação para área externa.



LINHA LUMINÁRIAS

TRILHOS

Versáteis, flexíveis e de fácil instalação, são soluções para grande parte dos projetos. Para iluminação decorativa ou profissional, possibilitam diversos projetos com seus respectivos acessórios.

SPOT TRILHO 2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA
5W

350
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	52°	Dimensão	50x90mm
Tensão Nominal	127V/220V		



NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

SPOT TRILHO 2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA
10W

700
LUMENS

GARANTIA
1
ANO

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	22°	Dimensão	50x110mm
Tensão Nominal	127V/220V		



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO
IP20

LM930	3.000K	BRANCO	7908163103701
LM931	3.000K	PRETO	7908163103718
LM1208	4.000K	BRANCO	7908163114196
LM1209	4.000K	PRETO	7908163114202
LM1038	6.000K	BRANCO	7908163107525
LM1037	6.000K	PRETO	7908163107518

Imagens meramente ilustrativas.



SPOT TRILHO

2 FIOS COM LED INTEGRADO

⚡ POTÊNCIA 18W
☀️ 1050 LUMENS
🕒 GARANTIA 1 ANO

Eficiência	58 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	17°	Dimensão	50x130mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM932	● 3.000K	BRANCO	7908163103725
LM933	● 3.000K	PRETO	7908163103732
LM1040	● 6.000K	BRANCO	7908163107549
LM1039	● 6.000K	PRETO	7908163107532

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL
☑️ ALUMÍNIO

🕒 VIDA ÚTIL 25.000h
🛡️ PROTEÇÃO IP20



PREMIUM

SPOT TRILHO

2 FIOS COM LED INTEGRADO

⚡ POTÊNCIA 10W
☀️ 700 LUMENS
🕒 GARANTIA 1 ANO

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Dimensão	105x45x80mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1041	● 3.000K	BRANCO	7908163107556
LM1047	● 3.000K	PRETO	7908163107570
LM1042	● 6.000K	BRANCO	7908163107563
LM1048	● 6.000K	PRETO	7908163107587

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL
☑️ ALUMÍNIO

🕒 VIDA ÚTIL 25.000h
🛡️ PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.



PREMIUM

SPOT TRILHO

2 FIOS COM LED INTEGRADO

⚡ POTÊNCIA 18W
☀️ 1440 LUMENS
🕒 GARANTIA 1 ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	20°	Dimensão	128x60x80mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1049	● 3.000K	PRETO	7908163107617
LM1044	● 6.000K	BRANCO	7908163107600

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL
☑️ ALUMÍNIO

🕒 VIDA ÚTIL 25.000h
🛡️ PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.

PREMIUM

SPOT TRILHO

2 FIOS COM LED INTEGRADO

⚡ POTÊNCIA 24W
☀️ 2020 LUMENS
🕒 GARANTIA 1 ANO

Eficiência	84 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	35°	Dimensão	140x75x80mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1051	● 3.000K	PRETO	7908163107655
LM1046	● 6.000K	BRANCO	7908163107648
LM1052	● 6.000K	PRETO	7908163107662

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL
☑️ ALUMÍNIO

🕒 VIDA ÚTIL 25.000h
🛡️ PROTEÇÃO IP20

SPOT TRILHO SEM LED INTEGRADO 2 FIOS PARA LÂMPADAS LED

Tensão Nominal 250V



DICRÓICA
Potência Máxima: 8W
Dimensão: 58x150mm

LM1068	GU10	BRANCO	7908163108607
LM1069	GU10	PRETO	7908163108683

AR70
Potência Máxima: 8W
Dimensão: 75x153mm

LM1072	GU10	BRANCO	7908163108713
LM1073	GU10	PRETO	7908163108720

PAR20
Potência Máxima: 8W
Dimensão: 68x171mm

LM1070	E27	BRANCO	7908163108690
LM1071	E27	PRETO	7908163108706

AR111
Potência Máxima: 15W
Dimensão: 158x157mm

LM1076	GU10	BRANCO	7908163108751
LM1077	GU10	PRETO	7908163108768

PAR30
Potência Máxima: 15W
Dimensão: 100x182mm

LM1074	E27	BRANCO	7908163108737
LM1075	E27	PRETO	7908163108744

DICRÓICA



AR70 | PAR20



AR111 | PAR30



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.



NÃO DIMERIZÁVEL

PLÁSTICO E ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.

KIT PRONTO

3 SPOTS TRILHO DE SOBREPOR

Kit já vem pronto para ligar com todas peças para instalação: Spots (3 unidades), conector I e trilho.

O sistema de encaixe permite a adição de mais spots no mesmo trilho (vendidos separadamente).

POTÊNCIA 5W
CADA SPOT

325 LUMENS
CADA SPOT

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	65 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	50°	Dimensão	60x105x65mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1053	3.000K	BRANCO	7908163107709
LM1055	3.000K	PRETO	7908163107723
LM1054	6.000K	BRANCO	7908163107716
LM1056	6.000K	PRETO	7908163107730

CONECTORES L | X | I | T PARA TRILHOS 2 FIOS

Tensão Máxima 250V
Corrente Máxima 10A

GARANTIA 1 ANO

CONECTOR L

LM942	BRANCO	7908163103930
LM943	PRETO	7908163103749

CONECTOR X

LM944	BRANCO	7908163103756
LM945	PRETO	7908163103763

CONECTOR I

LM946	BRANCO	7908163103770
LM947	PRETO	7908163103787

CONECTOR T


LM940	BRANCO	7908163103916
LM941	PRETO	7908163103923



PLÁSTICO E ALUMÍNIO

PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.

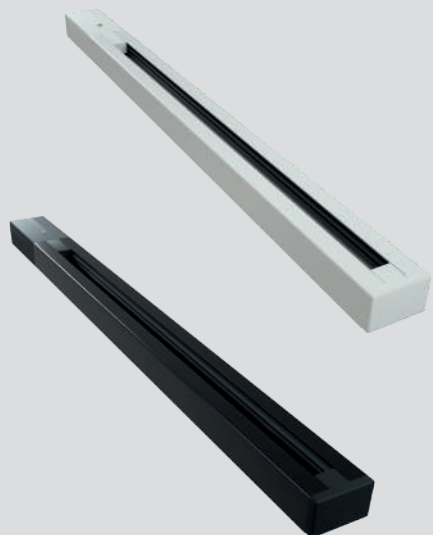

TRILHO DE SOBREPOR PARA TRILHOS 2 FIOS

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	10A



1 METRO (1000x35x20mm)

LM934	BRANCO	7908163103800
LM935	PRETO	7908163103848

1,5 METROS (1500x35x20mm)

LM936	BRANCO	7908163103879
LM937	PRETO	7908163103886

2 METROS (2000x35x20mm)

LM938	BRANCO	7908163103893
LM939	PRETO	7908163103909



BASE DE SOBREPOR SPORT PARA TRILHO 2 FIOS

Possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	10A



BASE OVAL (58x30x86mm)

LM948	BRANCO	7908163103794
LM949	PRETO	7908163103817

BASE REDONDA (86x20mm)

LM950	BRANCO	7908163103824
LM951	PRETO	7908163103831

BASE RETANGULAR (212x60x20mm)

LM952	BRANCO	7908163103855
LM953	PRETO	7908163103862

Imagens meramente ilustrativas.





LINHA LUMINÁRIAS

SPOTS


Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha e direcione o efeito luminoso desejado.

SPOT SLIM QUADRADO DE SOBREPOR

Recomendado para móveis.

POTÊNCIA **2W**
85 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência	42,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	120°	Dimensão	70x70x15mm
Tensão Nominal	127V/220V		



NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

LM916 ● 3.000K 7908163102636


LM917 ● 6.500K 7908163102643

SPOT QUADRADO DE SOBREPOR

Recomendado para móveis.

POTÊNCIA **5W**
250 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	62x62x26mm
Tensão Nominal	127V/220V		

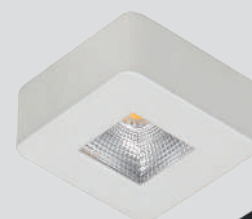

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

LM832 ● 3.000K BRANCO 7898600537568

LM1247 ● 3.000K PRETO 7908163114585

LM833 ● 6.000K BRANCO 7898600537575

LM1248 ● 6.000K PRETO 7908163114592

Imagens meramente ilustrativas.



MINI EMBUTIDO QUADRADO DE EMBUTIR

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras.



Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	30x30x18mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM618	● 2.700K	BRANCO	7898600535342
LM619	● 2.700K	PRATA	7898600535359
LM620	● 2.700K	PRETO	7898600535366

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20



MINI EMBUTIDO REDONDO DE EMBUTIR

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras.




Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	44x28mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1233	● 2.700K	BRANCO	7908163114455
LM1457	● 2.700K	PRETO	7908163119542
LM1234	● 6.500K	BRANCO	7908163114462
LM1458	● 6.500K	PRETO	7908163119559

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20



NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20



Dimensão: 91x91x46mm | Nicho: Ø75mm

LM303	● 3.000K	7898600532167
LM750	● 4.000K	7898600536745
LM304	● 6.500K	7898600532174

NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20



Dimensão: Ø91x46mm | Nicho: Ø75mm

LM326	● 3.000K	7898600532389
LM751	● 4.000K	7898600536752
LM327	● 6.500K	7898600532396

MINI SPOT BRANCO QUADRADO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz



Dimensão: 75x75x40mm | Corte: Ø60mm

LM325	● 3.000K	7898600532372
LM748	● 4.000K	7898600536721
LM302	● 6.500K	7898600532150



Dimensão: 112x112x51mm | Corte: Ø95mm

LM756	● 3.000K	7898600536806
LM752	● 4.000K	7898600536769
LM787	● 6.500K	7898600537124

MINI SPOT BRANCO REDONDO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz



Dimensão: Ø75x40mm | Corte: Ø60mm

LM300	● 3.000K	7898600532136
LM749	● 4.000K	7898600536738
LM301	● 6.500K	7898600532143



Dimensão: Ø112x51mm | Corte: Ø95mm

LM855	● 3.000K	7898600537797
LM753	● 4.000K	7898600536776
LM856	● 6.500K	7898600537803

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

POTÊNCIA 5W

350 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Dimensão: 91x91x46mm | Nicho: Ø75mm

LM2050 3.000K 7908163126960

LM2533 4.000K 7908163132282

LM2051 6.500K 7908163126977

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

MINI SPOT PRETO QUADRADO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz

POTÊNCIA 3W

210 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Dimensão: 75x75x40mm | Corte: Ø60mm

LM2048 3.000K 7908163126946

LM2532 4.000K 7908163132275

LM2049 6.500K 7908163126953

POTÊNCIA 7W

490 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Dimensão: 112x112x51mm | Corte: Ø95mm

LM2052 3.000K 7908163126984

LM2534 4.000K 7908163132299

LM2053 6.500K 7908163126991

SPOT RECUADO QUADRADO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W* 80 lm/W**	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	40°	Frequência	60Hz

POTÊNCIA 5W*

350 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Dimensão: 89x89x44,5mm | Corte: Ø79mm

LM2465 3.000K BRANCO 7908163131414

LM2469 3.000K PRETO 7908163131452

LM2466 6.500K BRANCO 7908163131421

LM2470 6.000K PRETO 7908163131469

POTÊNCIA 7W**

560 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Dimensão: 113x113x44mm | Corte: Ø105mm

LM2467 3.000K BRANCO 7908163131438

LM2471 3.000K PRETO 7908163131476

LM2468 6.500K BRANCO 7908163131445

LM2472 6.000K PRETO 7908163131483

MINI DICRÓICA



DICRÓICA



AR70



PAR20



AR111



PAR30



POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

SPOT CONECT RECUADO QUADRADO DE EMBUTIR

SOQUETE INCLUSO.



ACESSÓRIO DE JUNÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE

Pode ser instalado individualmente ou conectados com acessórios de junção:

LM1230: Mini Dicroíca e Dicroíca

LM1231: AR70 e PAR20

LM1232: AR111 e PAR30

Tensão Nominal Máxima 250V



Mire com a sua câmera de celular!

MINI DICRÓICA

Potência Máxima: 10W

Dimensão: 75x75x41mm | Corte: 70x70mm

LM1224 GU10 BRANCO 7908163114356

LM1407 GU10 PRETO 7908163119436

DICRÓICA

Potência Máxima: 10W

Dimensão: 102x102x40mm | Corte: 95x95mm

LM1225 GU10 BRANCO 7908163114363

LM1408 GU10 PRETO 7908163119443

AR70 | PAR20

Potência Máxima: 15W

Dimensão: 130x130x44mm | Corte: 120x120mm

LM1226 AR70 GU10 BRANCO 7908163114370

LM1410 AR70 GU10 PRETO 7908163119467

LM1227 PAR20 E27 BRANCO 7908163114387

LM1409 PAR20 E27 PRETO 7908163119450

AR111 | PAR30

Potência Máxima: 20W

Dimensão: 170x170x43mm | Corte: 160x160mm

LM1229 AR111 GU10 BRANCO 7908163114400

LM1412 AR111 GU10 PRETO 7908163119481

LM1228 PAR30 E27 BRANCO 7908163114394

LM1411 PAR30 E27 PRETO 7908163119474



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

SPOT DICRÓICA SEM LED INTEGRADO QUADRADO DE EMBUTIR PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

POTÊNCIA MÁX. 8W

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal Máxima 250V

Dimensão 84x84x45mm

Corte 78x78mm

LM994 BRANCO 7908163104357



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

WALL WASHER SEM LED INTEGRADO QUADRADO DE EMBUTIR PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Possui efeito luminoso "lavar a parede".

POTÊNCIA MÁX. 8W

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal Máxima 250V

Dimensão 84x84x45mm

Corte 78x78mm

LM1000 BRANCO 7908163104418

LM1001 PRETO 7908163104425

LM1002 GOLD 7908163104432

WALL WASHER SEM LED INTEGRADO REDONDO DE EMBUTIR PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Possui efeito luminoso "lavar a parede".

POTÊNCIA MÁX. 8W

GARANTIA 2 ANOS

Tensão Nominal Máxima 250V

Dimensão Ø 80x35mm

Corte Ø 72mm


LM1003 BRANCO 7908163104449

LM1004 PRETO 7908163104456

LM1005 GOLD 7908163104463



Imagens meramente ilustrativas.



NO FRAME SEM LED INTEGRADO DE EMBUTIR

PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Parte interna vendida separadamente.

POTÊNCIA MÁX.
8W

Tensão Nominal
Máxima 250V

GARANTIA
2
ANOS



QUADRADO
Dimensão: 119x119x48mm | Corte: 120x120mm

LM1006 BRANCO 7908163104470

REDONDO
Dimensão: Ø91x46mm | Corte: Ø92mm

LM1010 BRANCO 7908163104517

PROTEÇÃO
IP20



POLÍMERO
SINTÉTICO

COMPLEMENTO INTERIOR NO FRAME

Alumínio com pintura epoxi.

POTÊNCIA MÁX.
8W

Tensão Nominal
Máxima 250V

GARANTIA
2
ANOS

QUADRADO
Dimensão: 75x75x45mm

LM1008 BRANCO 7908163104494

LM1007 PRETO 7908163104487

LM1009 GOLD 7908163104500

QUADRADO
Dimensão: Ø75x45mm

LM1012 BRANCO 7908163104531

LM1011 PRETO 7908163104524

LM1013 GOLD 7908163104548

PROTEÇÃO
IP20

Imagens meramente ilustrativas.



LUMINÁRIAS

Passo a passo

INSTALAÇÃO

De fácil manuseio, a troca da lâmpada é feita com um "click", só a parte interna solta sem precisar mexer na estrutura.



Corte o gesso na medida correta.



Tampe as abas do spot com gesso.



Spot rente ao gesso.



Encaixe o interior do spot até escutar o "click".

Imagens meramente ilustrativas.



✓ **POLÍMERO SINTÉTICO**

PLAFON SEM LED INTEGRADO DE SOBREPOR PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Parte interna vendida separadamente. Acabamento que evita oxidação da peça.

POTÊNCIA MÁX. **8W**

GARANTIA **2 ANOS**

Tensão Nominal Máxima	250V	Dimensão	Ø 90x35mm
-----------------------	------	----------	-----------

LM1015	BRANCO	7908163104562
--------	--------	---------------

LM1014	PRETO	7908163104555
--------	-------	---------------

PROTEÇÃO **IP20**



PROTEÇÃO **IP20**

COMPLEMENTO INTERIOR PLAFON

Alumínio com pintura epoxi.

POTÊNCIA MÁX. **8W**

GARANTIA **2 ANOS**

Tensão Nominal Máxima	250V	Dimensão	Ø 75x45mm
-----------------------	------	----------	-----------

LM1018	GOLD	7908163104593
--------	------	---------------





LINHA LUMINÁRIAS

GERAL

Soluções práticas e eficientes para ambientes internos, que se adaptam à diversos estilos e necessidades de projetos, com iluminação uniforme e com conforto visual.



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

DOWNLIGHT SLIM QUADRADO DE EMBUTIR

IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA 6W

300 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 50 lm/W
Dimensão: 120x120x25mm | Corte: 105x105mm

LM108 ● 2.700K 7898600530019

LM854 ● 4.000K 7898600537780

LM109 ● 6.000K 7898600530026

POTÊNCIA 12W

720 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 60 lm/W
Dimensão: 170x170x25mm | Corte: 155x155mm

LM846 ● 4.000K 7898600537704

LM847 ● 6.000K 7898600537711

POTÊNCIA 18W

1070 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 65 lm/W
Dimensão: 225x225x25mm | Corte: 205x205mm

LM214 ● 2.700K 7898600531214

LM497 ● 4.000K 7898600534185

LM215 ● 6.000K 7898600531221

POTÊNCIA 24W

1560 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 65 lm/W
Dimensão: 295x295x25mm | Corte: 280x280mm

LM112 ● 2.700K 7898600530057

LM498 ● 4.000K 7898600534192

LM113 ● 6.000K 7898600530064

POTÊNCIA 32W

2240 LUMENS


GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 70 lm/W
Dimensão: 400x400x25mm | Corte: 380x380mm

LM851 ● 4.000K 7898600537759

LM692 ● 6.000K 7898600533737



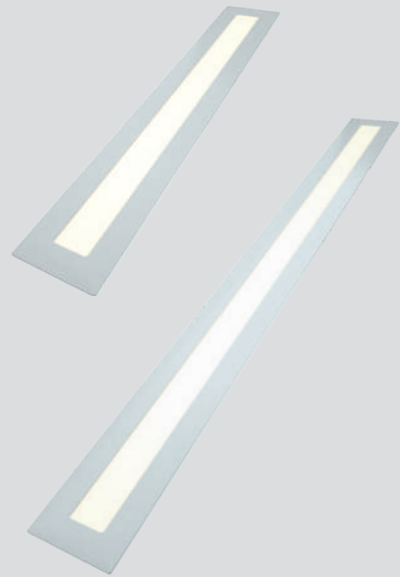

DIMENSÃO*
100x600x10mm

DIMENSÃO**
100x1200x10mm

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR

Eficiência	45 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

POTÊNCIA **20W***

900 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Dimensão: 100x600x10mm | Corte: 75x575mm

LM1083	2.700K	7908163108829
LM1081	4.000K	7908163108805
LM1079	6.000K	7908163108782

POTÊNCIA **40W****

1800 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Dimensão: 100x1200x10mm | Corte: 75x1175mm

LM1082	2.700K	7908163108812
LM1080	4.000K	7908163108799
LM1078	6.000K	7908163108775

PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR

POTÊNCIA **45W**

3200 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	71 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,9
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

Dimensão: 320x1220x10mm | Corte: 1180x280mm

LM220	2.700K	7898600531283
LM1255	4.000K	7908163114660
LM221	6.000K	7898600531290

NÃO DIMERIZÁVEL

DIMENSÃO
320x1220x10mm

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.



DIMENSÃO
620x620x30mm

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR

POTÊNCIA **45W**

3200 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	71 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,9
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

Dimensão: 620x620x30mm | Corte: 600x600mm

LM863	2.700K	7898600537841
LM746	4.000K	7898600536707
LM747	6.000K	7898600536714

DOWNLIGHT QUADRADO DE SOBREPOR

IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA **6W**

300 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 50 lm/W
Dimensão: 110x110x28mm

LM132	2.700K	7898600530262
LM871	4.000K	7898600538015
LM133	6.000K	7898600530279

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

POTÊNCIA **15W**

720 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 48 lm/W
Dimensão: 160x160x28mm

LM227	2.700K	7898600531351
LM872	4.000K	7898600538022
LM228	6.000K	7898600531368

POTÊNCIA **20W**

1070 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 58 lm/W
Dimensão: 220x220x28mm

LM233	2.700K	7898600531412
LM873	4.000K	7898600538039
LM234	6.000K	7898600531429

POTÊNCIA **24W**

1560 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 65 lm/W
Dimensão: 285x285x28mm

LM362	6.000K	7898600532730
-------	--------	---------------

POTÊNCIA **30W**

2100 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência: 70 lm/W
Dimensão: 400x400x45mm

LM364	6.000K	7898600532761
-------	--------	---------------



DOWNLIGHT REDONDO DE SOBREPOR

IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

Eficiência: 48 lm/W | Dimensão: Ø 170mm

LM236 ● 6.000K 7898600531443

Eficiência: 62,5 lm/W | Dimensão: Ø 278mm

LM360 ● 6.000K 7898600532716

PAINEL RETANGULAR DE SOBREPOR

IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

Eficiência: 45 lm/W | Dimensão: 100x600x38mm

LM1203 ● 6.000K 7908163114141

Eficiência: 45 lm/W | Dimensão: 100x1200x38mm

LM1204 ● 6.000K 7908163114158

Imagens meramente ilustrativas.

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

DIMENSÃO* 100x60x38mm


DIMENSÃO** 100x1200x38mm

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

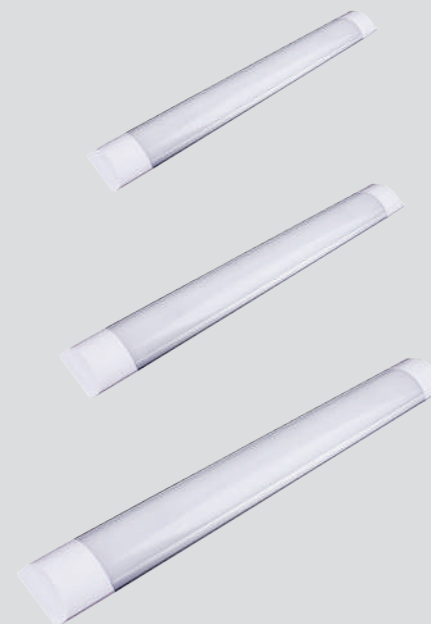

NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

Imagens meramente ilustrativas.

LUMINÁRIA K8

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

Dimensão: 300x75x23mm

LM913 ● 2.700K 7908163102605

LM914 ● 4.000K 7908163102612

LM915 ● 6.000K 7908163102629

Dimensão: 600x75x23mm

LM446 ● 2.700K 7898600533485

LM722 ● 4.000K 7898600536684

LM447 ● 6.000K 7898600533522

Dimensão: 1192x75x23mm

LM448 ● 2.700K 7898600533539

LM723 ● 4.000K 7898600536691

LM449 ● 6.000K 7898600533546

LUZ DE EMERGÊNCIA

Possui autonomia de até **6 horas** quando desconectada da fonte de energia.

Bateria	Lítio	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	159x43x24mm

LM955 ● 6.000K 7908163103657

LINHA LUMINÁRIAS

ARANDELA E BALIZADOR

Iluminação com efeito decorativo e sofisticado, distribui a luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

ARANDELA LUZ INDIRETA

Base de iluminação giratória.

POTÊNCIA 3W

120 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	40 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	200x85mm

LM680 2.700K 7898600536035



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

ARANDELA LUZ INDIRETA

POTÊNCIA 3W

240 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	90x70mm

LM682 2.700K 7898600536059



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

ARANDELA LUZ INDIRETA

POTÊNCIA 6W

240 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	40 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	200x100mm

LM681 2.700K 7898600536042

ARANDELA XBOX ALUMÍNIO

Iluminação direcionada com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável.**



Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	60°-92°	Dimensão	100 x 100 x 100mm
Tensão Nominal	127V/220V		



Mire com a sua câmera de celular!

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP65**

LM831	● 3.000K	BRANCO	7898600537551
LM880	● 3.000K	PRETO	7898600538145

ARANDELA SLIM

Iluminação direcionada com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho NÃO ajustável.**



Eficiência	17,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	83 x 30 x 123mm



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP65**

LM958	● 2.700K	BRANCO	7908163103961
LM956	● 2.700K	PRETO	7908163103947
LM959	● 6.000K	BRANCO	7908163103978
LM957	● 6.000K	PRETO	7908163103954

ARANDELA XBOX SLIM


Iluminação direcionada com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável.**



Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	>75°	Dimensão	120 x 120 x 52mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1236	● 3.000K	BRANCO	7908163114479
LM1238	● 3.000K	PRETO	7908163114493
LM1237	● 6.500K	BRANCO	7908163114486
LM1239	● 6.500K	PRETO	7908163114509

Imagens meramente ilustrativas.

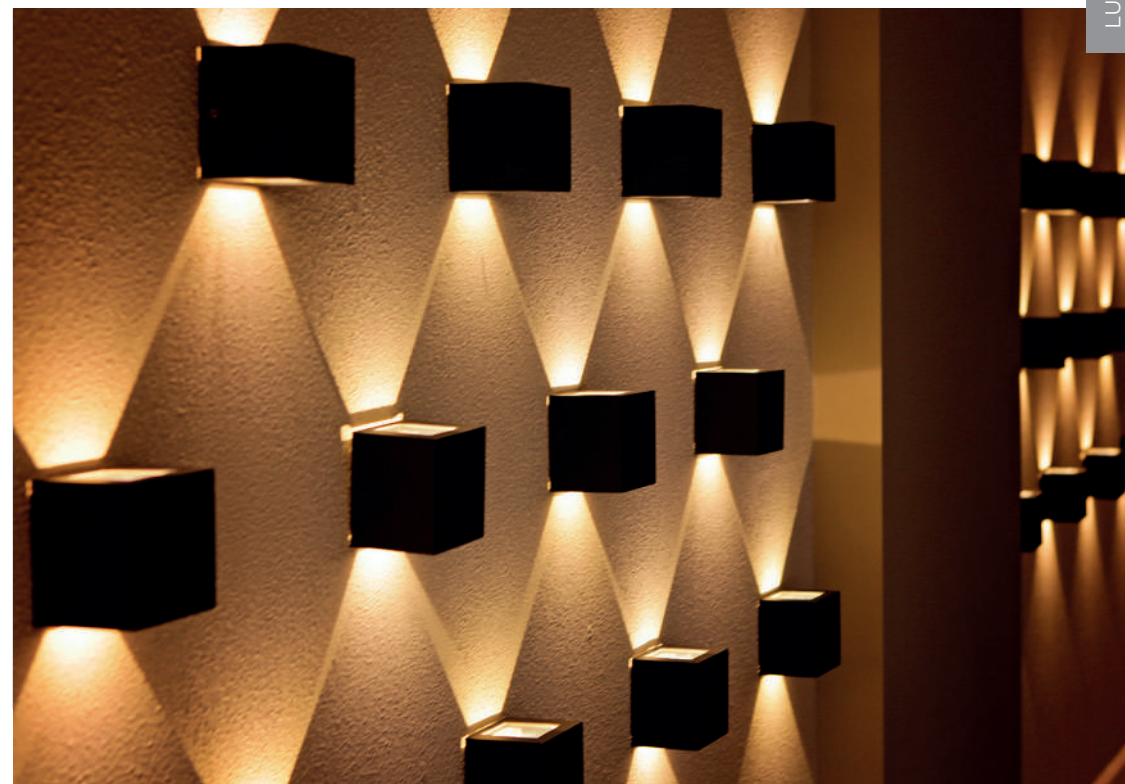



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

BALIZADOR DE EMBUTIR

POTÊNCIA 1W

8 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	8 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	38 x 88 x 56mm

LM878 ● 3.000K BRANCO 7898600538121

LM1214 ● 3.000K PRETO 7908163114219



NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP65

BALIZADOR DE SOBREPOR

Projetado para instalar sobre uma **caixa elétrica 4x2** sem a necessidade de furar a parede.

POTÊNCIA 2W

40 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	20 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	120 x 90 x 10mm

LM621 ● 3.000K BRANCO 7898600535427

LM876 ● 3.000K PRETO 7898600538107



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

BALIZADOR DE EMBUTIR

POTÊNCIA 3W

65 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	21 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	48 x 48 x 61,5mm

LM879 ● 3.000K BRANCO 7898600538138

LM1215 ● 3.000K PRETO 7908163114226



Mire com a sua câmera de celular!

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO E AÇO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

BALIZADOR DE PAREDE

Apropriado instalar em **caixa elétrica 4x2**.

POTÊNCIA 2W


60 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	30 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	85 x 35 x 123mm

LM960 ● 3.000K 7908163103985

LM961 ● 6.000K 7908163103992

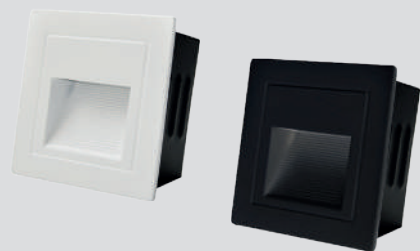

NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO E AÇO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

BALIZADOR DE EMBUTIR

POTÊNCIA 3W


35 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	11 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	84 x 43 x 84mm

LM877 ● 3.000K BRANCO 7898600538114

LM1216 ● 3.000K PRETO 7908163114233

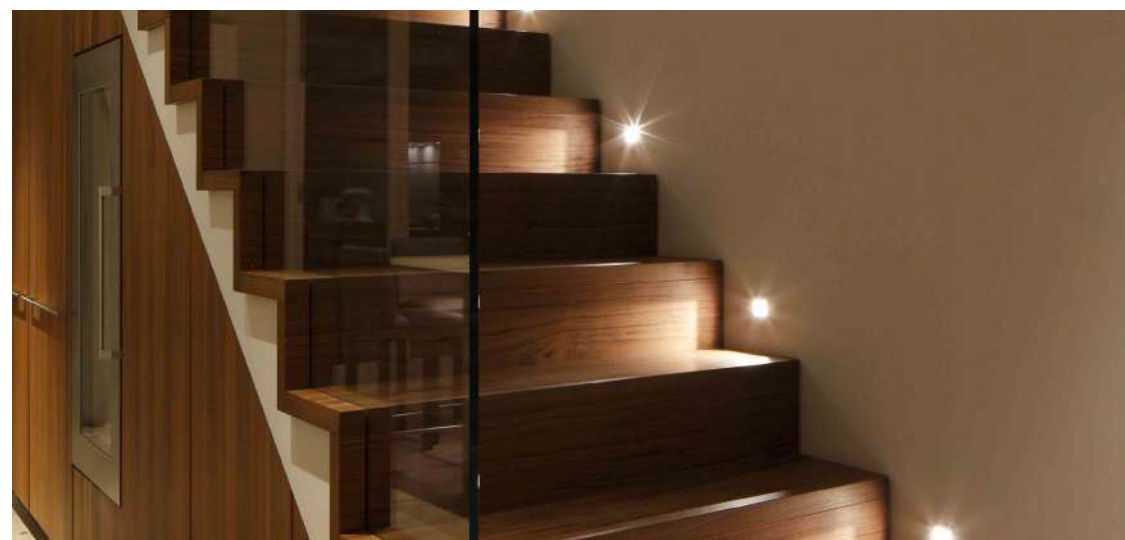

Imagens meramente ilustrativas.



LINHA LUMINÁRIAS

JARDIM E ÁREA EXTERNA

Combinação de funcionalidade, segurança e decoração, a linha de iluminação externa valoriza projetos de paisagismo com o efeito luminoso de destaque.



NÃO DIMERIZÁVEL

PROTEÇÃO IP65

SPOT DIRECIONAL SUPORTE PARA PAR20

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA MÁX.
15W

GARANTIA
2 ANOS

Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	125 x 135 x 165mm
Base	E27		

LM1398 BRANCO 7908163118095

LM1399 PRETO 7908163118101



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO IP65



ARANDELA MEZZALUNA

Eficiência	70lm/W* 100lm/W**	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	262 x 130 x 128mm

POTÊNCIA
30W

GARANTIA
1 ANO

LM1390* 2.700K 2100lm PRETO 7908163118071

LM1391* 6.000K 2100lm PRETO 7908163118088

LM1392** 2.700K 3000lm BRANCO 7908163118019

LM1393** 6.000K 3000lm BRANCO 7908163118026



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL
25.000h

PROTEÇÃO IP65



ARANDELA MURETTO

Eficiência	90lm/W* 100lm/W**	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	270 x 140 x 94mm

POTÊNCIA
30W

GARANTIA
1 ANO

LM1394* 2.700K 2700lm PRETO 7908163118033


LM1395* 6.000K 2700lm PRETO 7908163118040

LM1396** 2.700K 3000lm BRANCO 7908163118057

LM1397** 6.000K 3000lm BRANCO 7908163118064

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★

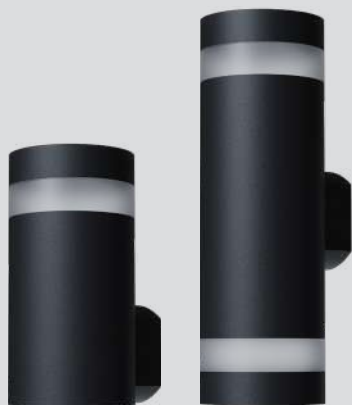

ARANDELA VITRO TUBE

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA **9W**
800 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Dimensão: 99x780x156mm

★ LM2229 ● 2.700K 7908163128582

POTÊNCIA **18W**
1600 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO


Dimensão: 99x780x240mm

★ LM2230 ● 2.700K 7908163128599

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **15.000h**
 PROTEÇÃO **IP65**

★ LANÇAMENTO ★

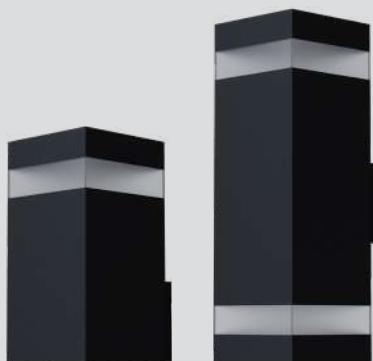

ARANDELA VITRO BOX

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA **9W**
800 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Dimensão: 99x780x156mm

★ LM2231 ● 2.700K 7908163128605

POTÊNCIA **18W**
1600 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Dimensão: 99x780x240mm


★ LM2232 ● 2.700K 7908163128612

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **15.000h**
 PROTEÇÃO **IP65**

Imagens meramente ilustrativas.

★ LANÇAMENTO ★



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h**
 PROTEÇÃO **IP65**

ARANDELA VISION

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

POTÊNCIA 8W	700 LUMENS	GARANTIA 1 ANO	
Eficiência	85 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		
	Dimensão	200 x 100 x 75mm	

LM2384 ● 2.700K 7908163130660

TARTARUGA

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Supera a tradicional luminária tartaruga (base E27), tem **2 vezes mais luminosidade e não tem zona escura**, tornando a sua funcionalidade e uma aparência mais atraente

Eficiência	80 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz



NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL **25.000h**
 PROTEÇÃO **IP67**

POTÊNCIA **7W**
560 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Dimensão: 171x71x45mm

LM687	● 2.700K	BRANCO	7898600536066
LM1442	● 2.700K	PRETO	7908163119498
LM688	● 6.000K	BRANCO	7898600536073
LM1443	● 6.000K	PRETO	7908163119504

POTÊNCIA **15W**
1200 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Dimensão: 120x65x220mm

LM566	● 2.700K	BRANCO	7898600534710
LM1444	● 2.700K	PRETO	7908163119511
LM180	● 6.000K	BRANCO	7898600530811
LM1445	● 6.000K	PRETO	7908163119528

Imagens meramente ilustrativas.



BALIZADOR DE SOLO QUADRADO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1026	● 3.000K	7908163104678
LM1027	● 6.500K	7908163104685

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP67



BALIZADOR DE SOLO 4 FAIXAS

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1022	● 3.000K	7908163104630
LM1023	● 6.000K	7908163104647
LM910	● VERMELHO	7908163102575
LM911	● VERDE	7908163102582
LM912	● AZUL	7908163102599

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP67



BALIZADOR DE SOLO REDONDO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1020	● 3.000K	7908163104616
LM1021	● 6.000K	7908163104623
LM907	● VERMELHO	7908163102544
LM908	● VERDE	7908163102551

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP67



KIT 2 PEÇAS BALIZADOR DE SOLO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.




Eficiência	25 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	48x82mm

LM830	● 3.000K	7898600537544
LM1019	● 6.000K	7908163104609

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP67



BALIZADOR DE SOLO 4 FAIXAS

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1024	● 3.000K	7908163104654
LM1025	● 6.000K	7908163104661

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP67



ESPETO DE JARDIM

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.



Eficiência	64 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	38°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	59x265mm

LM443	● 3.000K	IRC70	7898600533416
LM444	● 6.000K	IRC70	7898600533423
LM445	● VERDE	-	7898600533430
LM1456	● AMBAR	-	7908163119535

NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65

★ LANÇAMENTO ★



EMBUTIDO DE SOLO FLAT

COM GRADE ANTI OFUSCANTE

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA **3W**
150 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 65x85mm | Nicho: 60x80mm

★ LM2529 ● 2.700K 7908163132343

POTÊNCIA **6W**
300 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 80x90mm | Nicho: 75x90mm

★ LM2530 ● 2.700K 7908163132350

POTÊNCIA **12W**
600 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 60lm/W
Dimensão: 120x90mm | Nicho: 115x100mm

★ LM2531 ● 2.700K 7908163132367

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**



EMBUTIDO DE SOLO FLAT

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA **3W**
150 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 65x75mm | Nicho: 57x80mm

LM2095 ● 2.700K 7908163127554

POTÊNCIA **6W**
300 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 80x75mm | Nicho: 72x80mm

LM2096 ● 2.700K 7908163127561

POTÊNCIA **12W**
600 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 60lm/W
Dimensão: 120x95mm | Nicho: 102x100mm

LM2097 ● 2.700K 7908163127578

NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**

Imagens meramente ilustrativas.



NÃO DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**

Imagens meramente ilustrativas.

EMBUTIDO DE SOLO

IP67: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA **3W**
150 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 65x90mm | Nicho: 60x90mm

LM614 ● 2.700K 7898600535304

LM2098 ● 4.000K 7908163127783

LM1106 ● 6.500K 7908163109840

POTÊNCIA **6W**
300 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 50lm/W
Dimensão: 80x90mm | Nicho: 75x80mm

LM615 ● 2.700K 7898600535311

LM2099 ● 4.000K 7908163127790

LM1107 ● 6.500K 7908163109857

POTÊNCIA **12W**
600 LUMENS
 GARANTIA **1** ANO

Eficiência: 60lm/W
Dimensão: 120x90mm | Nicho: 115x80mm

LM616 ● 2.700K 7898600535328

LM2100 ● 4.000K 7908163127806


LM1108 ● 6.500K 7908163109864

DICAS INSTALAÇÃO: EMBUTIDOS DE SOLO

Nossos Embutidos de Solo possuem o índice de proteção **IP67**, sendo assim, o tempo máximo de submersão é de **20 minutos**.

Para melhor aproveitamento do produto, é importante certificar que exista um espaçamento de, **no mínimo, 8cm**, entre a luminária com a fiação elétrica e o solo, para evitar que a imersão do produto não ultrapasse o tempo limite.

Obs.: Faça a ligação elétrica seguindo o manual de instalação, pois pode ter variação no esquema de ligação elétrica dependendo do modelo/lote.

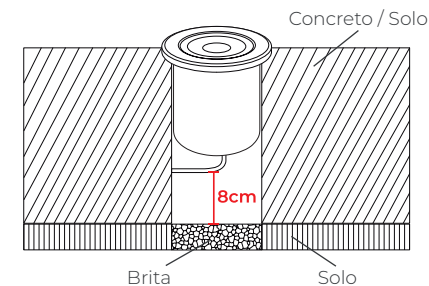

LINHA LUMINÁRIAS

PROJETOR

Ideal para ambientes externos e internos. Pode ser utilizado com sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR COM SUPORTE

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

O suporte facilita a locomoção do projetor em obras ou campos, fornecendo a iluminação, segurança no trabalho e eficiência.

POTÊNCIA 10W

525 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	52,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	165 x 150 x 205mm

LM874 6.000K 7898600538084



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 10W

600 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	90 x 82 x 27mm

LM240 3.000K 7898600530545

LM241 6.000K 7898600530552



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 10W

GARANTIA 1 ANO

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Dimensão	90 x 82 x 27mm		

LM242 VERDE 7898600530569

LM720 AZUL 7898600536455

Imagens meramente ilustrativas.



Mire com a sua câmera de celular!



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR RGB

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 10W

CONTROLE INCLUSO

GARANTIA 1 ANO

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Dimensão	126 x 87 x 36mm		

LM272 ● RGB 7898600530392



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 30W

GARANTIA 1 ANO

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Dimensão	124 x 122 x 27mm		

LM271 ● VERDE 7898600530606

LM844 ● AZUL 7898600537681



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 20W

1200 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	90 x 88 x 27mm

LM243 ● 3.000K 7898600530576

LM868 ● 4.000K 7898600537988

LM244 ● 6.000K 7898600530583



Mire com a sua câmera de celular!



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR RGB

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 30W

CONTROLE INCLUSO

GARANTIA 1 ANO

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Dimensão	135 x 45 x 118mm		

LM249 ● RGB 7898600530408



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 30W

1800 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	124 x 122 x 27mm

LM270 ● 3.000K 7898600530781

LM245 ● 6.000K 7898600530590



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 50W

3000 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	159 x 170 x 29mm

LM246 ● 3.000K 7898600530798

LM247 ● 6.000K 7898600530613



Mire com a sua câmera de celular!



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR RGB

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 50W

CONTROLE INCLUSO

GARANTIA 1 ANO

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Dimensão	200 x 46 x 183mm		

LM250 ● RGB 7898600530415



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 200W

12000 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	120°	Dimensão	290 x 377 x 72mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM285 ● 6.000K 7898600531986



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 100W

6000 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	120°	Dimensão	225 x 89 x 31mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM248 ● 6.000K 7898600531061



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 300W

24000 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	120°	Dimensão	520 x 380 x 110mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM842 ● 6.000K 7898600537667



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 150W

8200 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	54 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	120°	Dimensão	280 x 298 x 67mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM284 ● 6.000K 7898600531979



NÃO DIMERIZÁVEL

ALUMÍNIO, VIDRO E PLÁSTICO

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP65

PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA 500W

40000 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	120°	Dimensão	520 x 380 x 110mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM843 ● 6.000K 7898600537674



LINHA **LUMINÁRIAS**

LUMINÁRIA DE MESA

Design moderno e tecnológico, as luminárias de mesa permitem maior versatilidade e praticidade, aliado com a iluminação direcional.



Mire com a sua câmera de celular!

DIMERIZÁVEL

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA NAPOLI

Moderna, com haste flexível que permite foco direcionado, além de conter um lindo porta objetos em madeira.

POTÊNCIA 3W	220 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
--------------------	-------------------	-----------------------

Eficiência	73 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	130 x 105 x 450mm

LM838 ● 2.700K 7898600537629



NÃO DIMERIZÁVEL

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA MARSEILLE

Clássica com haste em madeira, conta com articulações discretas que permite o foco direcionado.

POTÊNCIA 3W	220 LUMENS	GARANTIA 1 ANO
--------------------	-------------------	-----------------------

INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	73 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	170 x 60 x 295mm

LM836 ● 2.700K BRANCO 7898600537605
LM834 ● 2.700K PRETO 7898600537582

Imagens meramente ilustrativas.



SUPERFÍCIE ESPELHADA

CAIXA DE SOM E RELÓGIO DIGITAL

DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA MARAH

Possui 3 temperaturas de cor (branco quente, neutro e fria) e dimeriza nas 3 temperaturas de cores.

POTÊNCIA 6W 135 LUMENS GARANTIA 2 ANOS

INCLUSO CABO USB INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	22,5 lm/W	Tensão Nominal	DC5V*
IRC	80	Dimensão	273 x 68 x 54mm
Ângulo	120°		

LM1459 ● 3.000K | ● 4.000K | ● 6.000K 7908163119368



NÍVEL DE BRILHO AJUSTÁVEL

CABO DE TORÇÃO LIVRE

VISOR RGB

SENSOR TOUCH



Mire com a sua câmera de celular!

DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA TOUCH


Base cristal e com controle touch para variação de cores. Possui cabo de torção livre com 3 níveis de intensidade luminosa.

POTÊNCIA 5W 200 LUMENS GARANTIA 1 ANO

INCLUSO CABO USB INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	40 lm/W	Tensão Nominal	DC5V*
IRC	80	Dimensão	115 x113 x 560mm
Ângulo	180°		

LM412 ● 6.500K 7898600533096

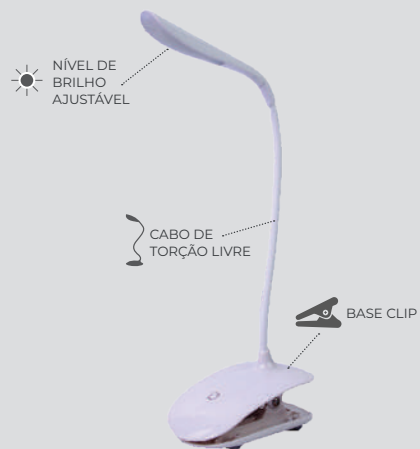

NÍVEL DE BRILHO AJUSTÁVEL

CABO DE TORÇÃO LIVRE

BASE CLIP

DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA CLIP


Cabo de torção livre e base clip que permitem se adaptar a qualquer utilização.

POTÊNCIA 2W 140 LUMENS GARANTIA 1 ANO

INCLUSO CABO USB INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	DC5V*
IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Dimensão	100 x 85 x 180mm

LM971 ● 2.700K 7908163104128

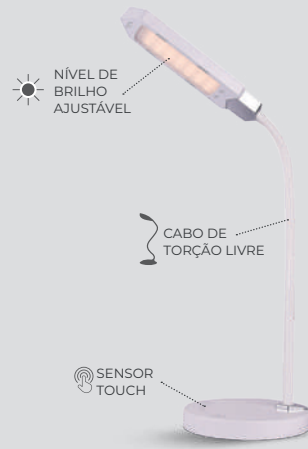

NÍVEL DE BRILHO AJUSTÁVEL

CABO DE TORÇÃO LIVRE

SENSOR TOUCH

DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA LEAF

Possui luminosidade ajustável e foco direcional.

POTÊNCIA 7W 300 LUMENS GARANTIA 1 ANO

INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	42 lm/W	Tensão Nominal	DC5V*
IRC	80	Dimensão	300 x140 x 380mm
Ângulo	120°		

LM588 ● 3.000K | ● 4.000K | ● 6.000K 7898600535090



CABO DE TORÇÃO LIVRE

DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA PENDENTE

Une a praticidade e a elegância em um único produto, **totalmente flexível** com design moderno.



INCLUSO CABO USB INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	DC5V*
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Dimensão	120 x 60 x 160mm

LM973 ● 6.000K 7908163104142



AÇO

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA VIKING

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.



Tensão Nominal	250V	Dimensão	130 x 210mm
Base	E27		

LM406	PRETO	7898600533034
LM407	BRANCO	7898600533041
LM408	VERMELHO	7898600533058
LM904	AMARELO	7908163102513
LM905	AZUL	7908163102520
LM906	ROSA	7908163102537

LUMINÁRIA DE MESA COMPACT

Pequena e versátil, mas com grande poder de iluminação. Proporciona luz direta para espaços de leitura ou para atividades específicas.



INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V

Eficiência	50 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Dimensão	125 x 125 x 360mm
Ângulo	150°		

LM409 ● 3.000K 7898600533065



VERSÁTIL E DOBRÁVEL

INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA



Mire com a sua câmera de celular!

NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20



AÇO

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA DE MESA VIKING CLIP

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.



Tensão Nominal	250V	Dimensão	90 x 120 x 300mm
Base	E27		

LM1210	PRETO	7908163114325
LM1211	BRANCO	7908163114332
LM1213	VERMELHO	7908163114349
LM1212	AZUL	7908163114318



LUMINÁRIA DE MESA COM GARRA

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade.

Altura de 66cm, com Soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa de trabalho e de estudos. Com a garra sua fixação fica livre para fixá-la em diversas posições como preferir.

POTÊNCIA MÁX.
30W

GARANTIA
1
ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	150 x 150 x 660mm
Base	E27		

LM1241	PRETO	7908163114523
LM1242	BRANCO	7908163114530
LM1243	VERMELHO	7908163114547

PROTEÇÃO
IP20



LUMINÁRIA DE MESA COM BASE

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade.

Altura de 66cm, com Soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa de trabalho e de estudos. Com uma base com peso para suportar a posição de ajuste que melhor preferir.

POTÊNCIA MÁX.
30W

GARANTIA
1
ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	150 x 150 x 660mm
Base	E27		

LM1244	PRETO	7908163114554
LM1245	BRANCO	7908163114561
LM1246	VERMELHO	7908163114578

PROTEÇÃO
IP20

Imagens meramente ilustrativas.





LINHA LUMINÁRIAS

LUMINÁRIA MULTIFUNCIONAL

Além de iluminar o ambiente, essas luminárias contam outras funções para facilitar e trazer conforto para seu dia-a-dia.

SENSOR FOTOCÉLULA

NÃO DIMERIZÁVEL

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h

PROTEÇÃO IP20

NIGHT LIGHT

Possui **sensor integrado de luminosidade** que acende a luz noturna automaticamente quando as luzes se apagam.

POTÊNCIA 0,5W	GARANTIA 1 ANO		
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	120x58mm
Frequência	60Hz		
LM598	● 6.000K	7898600535175	
LM492	● ROSA	7898600533911	
LM493	● AZUL	7898600533904	

GANCHO

BOTÃO LIGA LUZ

BOTÃO MATA MOSQUITO

ENTRADA USB

NÃO DIMERIZÁVEL

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA ANTI MOSQUITO

Moderno e multifuncional, além de iluminar o ambiente, ajuda a combater os mosquitos. (Evite contato com o componente metálico interno).

POTÊNCIA 5W	GARANTIA 1 ANO		
INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V			
Tensão Nominal	DCSV	Dimensão	90 x 90 x 120mm
Frequência	60Hz		
LM829	● 6.500K	7898600537537	

BASE RGB

BLUETOOTH

Mire com a sua câmera de celular!

DIMERIZÁVEL

VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

LUMINÁRIA CAIXA DE SOM SOUNDSHINE

Ideal para momentos relaxantes, possui luz RGB suave. Possui bluetooth. O ajuste de cor da base RGB é por touch.

POTÊNCIA 3W	220 LUMENS	GARANTIA 1 ANO	
INCLUSO ADAPTADOR 127V/220V			
Autonomia	até 2 anos	Bateria	1800 mah
Tensão Nominal	DCSV	Dimensão	98x127mm
LM587	● RGB	7898600535038	

Imagens meramente ilustrativas.

ANOTAÇÕES



Conheça o nosso site e fique por dentro de todas as novidades!

www.luminattiled.com.br





GLOSSÁRIO DE ILUMINAÇÃO

Encontre abaixo a definição de alguns termos técnicos que podem gerar dúvidas:



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

O índice de reprodução de cor, conhecido como IRC ou Ra, é a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte luminosa. A luz artificial deve possibilitar ao olho humano perceber as cores corretamente, convergindo para o mais próximo da luz natural do dia.



TEMPERATURA DE COR

Unidade de medida kelvin (K)

A temperatura de cor da luz LED varia normalmente de 2700K (branco quente) até 6500K (branco frio).

Alguns produtos da Luminatti seguem outros padrões de cores conforme ilustração abaixo:

Luz RGB | Luz Vermelha | Luz verde




Luz Azul | Luz Rosa | Luz Âmbar



VIDA ÚTIL (L70)

Unidade de medida horas (h)


O valor é calculado baseado nos resultados dos ensaios em laboratório, que durante esse tempo a fonte luminosa fornece pelo menos 70% do fluxo luminoso nominal em condição normal de uso.



FLUXO LUMINOSO

Unidade de medida lúmen (lm)


É chamado fluxo luminoso a radiação total emitida em todas as direções por uma fonte luminosa ou fonte de luz que pode produzir estímulo visual.



EFICIÊNCIA LUMINOSA

Unidade de medida lúmens/watt (lm/W)

Eficiência luminosa é a relação do total de energia consumida com a quantidade total de luz emitida.



INTENSIDADE LUMINOSA

Unidade de medida candela (cd)

A candela é a intensidade luminosa projetada numa dada direção.



[/luminattibydanuri](#)

www.luminattiled.com.br

contato@luminattiled.com.br | +55 (11) 2149.5573

Rev. 10/23