

**LUMINATTI**

CATÁLOGO TÉCNICO **2023**





LANÇAMENTO

pág.40 - 45

# DINAMIC

A nova linha de acessórios **DINAMIC** oferecem soluções modulares e dinâmicas com maior personalização e constante renovação para o seu projeto de iluminação, transformando seu perfil numa peça única e personalizada.

Os itens que apresentam o selo ao lado, são compatíveis com aos acessórios **DINAMIC**.





A Luminatti by Danuri é uma marca feita por você e para você!

Pensamos no seu bem estar com os produtos mais modernos que existem no mercado de LED.

Contamos com os melhores profissionais para garantir a satisfação de nossos clientes.

**Luminatti,  
a melhor escolha.**

Salvo disposição em contrário, todos os materiais deste catálogo/site, incluindo o design, texto, gráficos, fotos ilustrativas e conteúdo apresentados, são de uso exclusivos da DANURI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e protegidos na forma da Legislação de Direito Autoral (Lei 9.610/98) e de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). É proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com fins comerciais ou não, sem autorização do titular.

# ÍNDICE | CATÁLOGO 2023

<b>PERFIL DE EMBUTIR</b>		<b>MAGNETO</b>	
PERFIL DE EMBUTIR - FAMÍLIA LIGHT	05	TRILHO E CONECTOR - SOBREPOR E EMBUTIR	56
PERFIL NANO DE EMBUTIR COM MOLAS - 12MM	07	SPOT LED	57
PERFIL NANO DE EMBUTIR SEM MOLAS - 12MM	09	PENDENTE	58
PERFIL DE EMBUTIR - 12MM	11	CONCENTRADO	58
PERFIL DE EMBUTIR - 30MM	13	DIFUSOR	59
PERFIL DE EMBUTIR RECUADO - 50MM	15	DIRECIONAL CONCENTRADO	59
PERFIL DE EMBUTIR NO FRAME	17	CONECTOR DE ENERGIA	59
PERFIL NOFRAME UNILATERAL	18	DRIVER PARA TRILHOS	59
PERFIL NOFRAME BILATERAL	18	<b>DOT-LIGHT</b>	
PERFIL RIPADO	19	CONCENTRADO	60
<b>PERFIL DE SOBREPOR</b>		<b>FITA LED 12V/24V</b>	
PERFIL DE SOBREPOR - FAMÍLIA LIGHT	21	SENSOR DE PRESENÇA	64
PERFIL NANO DE SOBREPOR - 12MM	23	FITA FLEXÍVEL 12V	65
PERFIL DE SOBREPOR - 12MM	25	FITAS LED 12V - KITS COMPLETOS	66
PERFIL DE SOBREPOR - 30MM	27	FITAS LED 12V	68
PERFIL DE SOBREPOR - 50MM	29	FITA BABY LED 12V	70
PERFIL DE SOBREPOR - LINHA COLORS - 30MM	31	FITAS LED 12V - 120 LEDs/m	71
PERFIL DE SOBREPOR - LINHA COLORS - 50MM	33	FITAS LED 12V - 240 LEDs/m	73
PERFIL PENDENTE	35	FITAS LED 12V - COB	76
KIT PENDENTE	35	DRIVERS SLIM 12V	78
PERFIL CANTONEIRA	37	DRIVERS PRO 12V	79
PERFIL SANCA RODATETO	39	DRIVERS CHAVEADO	80
<b>DINAMIC</b>		DRIVERS 12V - IP67	81
TAMPA CEGA	42	DIMERIZÁVEIS   AMPLIFICADORES 12V	82
MÓDULO PENDENTE SLIM	42	FONTES   ACESSÓRIOS	83
MÓDULO SPOT SLIM	43	FITAS LED 24V - 120 LEDs/m	84
MÓDULO SPOT	44	FITAS LED 24V - 240 LEDs/m	85
MÓDULO SPOT - LINHA COLORS	44	FITAS LED 24V - COB	86
<b>S-MOD</b>		DRIVERS SLIM 24V	87
BASE	48	DRIVERS 24V	88
TAMPA CEGA	49	DRIVERS PRO 24V	89
MÓDULO DIFUSO	49	<b>FITA LED 127V/220V</b>	
MÓDULO CONCENTRADO	49	FITAS LED DIRECT - 120 LEDs/m	91
MÓDULO PENDENTE SLIM	50	FITAS LED 127V / 220V	93
MÓDULO SPOT SLIM	51	FITAS LED NEON	97
MÓDULO SPOT	52	FITAS LED DOUBLE LINE	68
S-MOD TAKE AWAY	53	PLUG E ACESSÓRIOS	100



**LINHA LIGHT**

Menos alumínio na composição,  
mais leve.


★ LANÇAMENTO ★

12mm

LINHA LIGHT

**PERFIL DE EMBUTIR**

PARA FITAS ATÉ 12MM

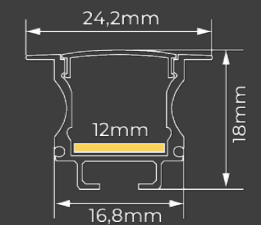


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

PERFIL: BRANCO  
DIFUSOR: LEITOSO  
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2391	7908163130899
2 metros	LM2392	7908163130905
3 metros	LM2393	7908163130912

Kit Fixação	LM2527	7908163132251
-------------	--------	---------------

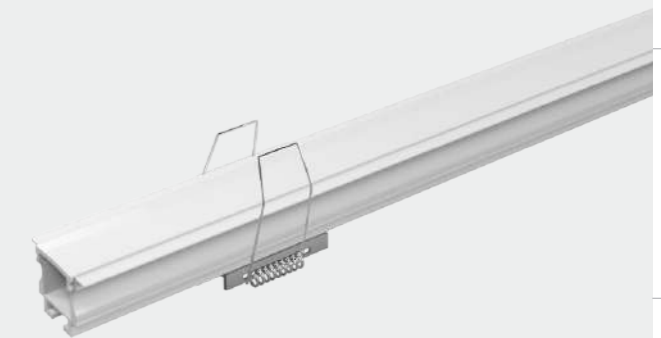


★ LANÇAMENTO ★

30mm

LINHA LIGHT

**PERFIL DE EMBUTIR**

PARA FITAS ATÉ 30MM

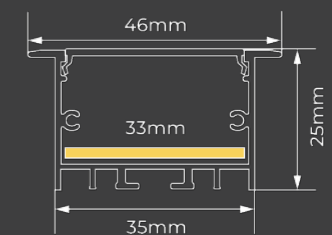

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

PERFIL: BRANCO  
DIFUSOR: LEITOSO  
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2394	7908163130929
2 metros	LM2395	7908163130936
3 metros	LM2396	7908163130943

Kit Fixação	LM2528	7908163132268
-------------	--------	---------------




Imagens meramente ilustrativas



**NANO:** sutil, compacto, leve e minimalista.

# 12mm PERFIL NANO DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12MM

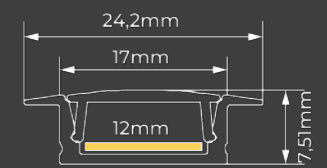

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	LM2496	7908163131872
2 metros	LM2497	7908163131889
3 metros	LM2498	7908163131896

● Parede/Parede	LM2508	7908163131995
●● Teto/Parede	LM2511	7908163132022
●●● Positivo	LM2505	7908163131964
Kit Fixação	LM2514	7908163132053

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	LM2499	7908163131902
2 metros	LM2500	7908163131919
3 metros	LM2501	7908163131926

● Parede/Parede	LM2509	7908163132008
●● Teto/Parede	LM2512	7908163132039
●●● Positivo	LM2506	7908163131971
Kit Fixação	LM2515	7908163132060




**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	LM2502	7908163131933
2 metros	LM2503	7908163131940
3 metros	LM2504	7908163131957

● Parede/Parede	LM2510	7908163132015
●● Teto/Parede	LM2513	7908163132046
●●● Positivo	LM2507	7908163131988
Kit Fixação	LM2515	7908163132060

Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2311	7908163130127
	2 metros	LM2312	7908163130134
	3 metros	LM2313	7908163130141
Difusor Fumê 10un.	1 metro	LM2314	7908163130158
	2 metros	LM2315	7908163130165
	3 metros	LM2316	7908163130172

Tampa Branca 50un.	LM2223	7908163129596
Tampa Preta 50un.	LM2224	7908163129602
Kit Fixação 50un.	LM2571	7908163132749

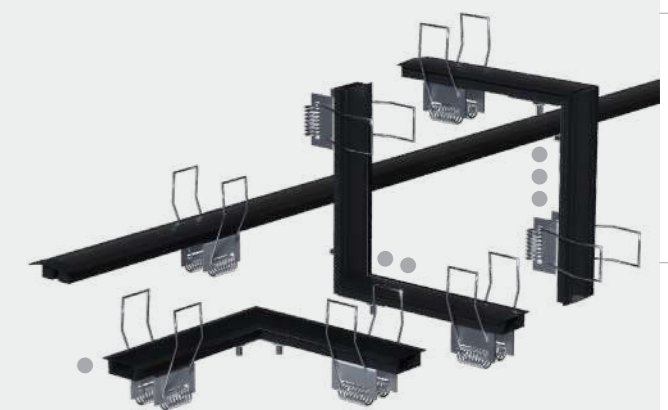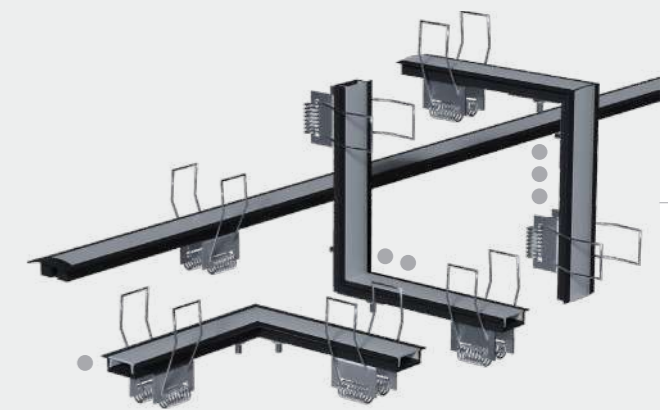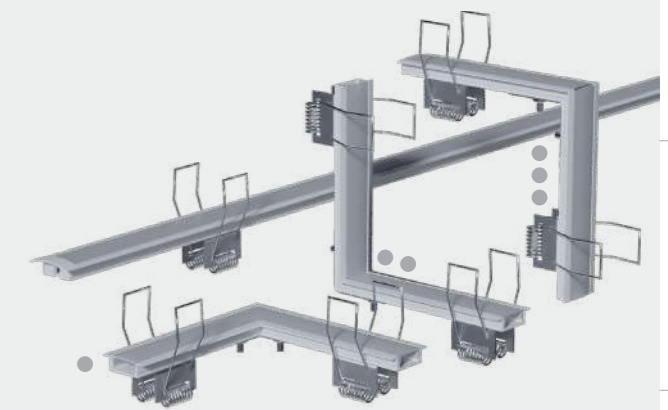


Imagens meramente ilustrativas



**NANO:** sutil, compacto, leve e minimalista.  
 Ideal para aplicação em **moveleira**.

# 12mm PERFIL NANO DE EMBUTIR SEM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12MM

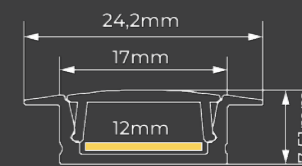

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	<b>LM1957</b>	7908163125215
2 metros	<b>LM1958</b>	7908163125222
3 metros	<b>LM1959</b>	7908163125239



**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1960</b>	7908163125246
2 metros	<b>LM1961</b>	7908163125253
3 metros	<b>LM1962</b>	7908163125260



**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1963</b>	7908163125277
2 metros	<b>LM1964</b>	7908163125284
3 metros	<b>LM1965</b>	7908163125291



	Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127
		2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134
		3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141
	Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2314</b>	7908163130158
		2 metros	<b>LM2315</b>	7908163130165
		3 metros	<b>LM2316</b>	7908163130172


	Tampa Branca 50un.	<b>LM2223</b>	7908163129596
	Tampa Preta 50un.	<b>LM2224</b>	7908163129602
	Kit Fixação 50un.	<b>LM2571</b>	7908163132749

Imagens meramente ilustrativas



# 12mm PERFIL DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12MM

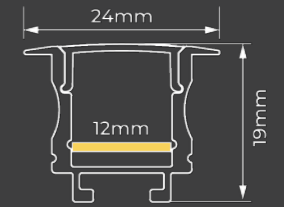


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	LM984	7908163104258
2 metros	LM985	7908163104265
3 metros	LM1112	7908163109901


● Parede/Parede	LM987	7908163104289
●● Teto/Parede	LM986	7908163104272
●●● Positivo	LM1126	7908163111102
Kit Fixação	LM1096	7908163109499

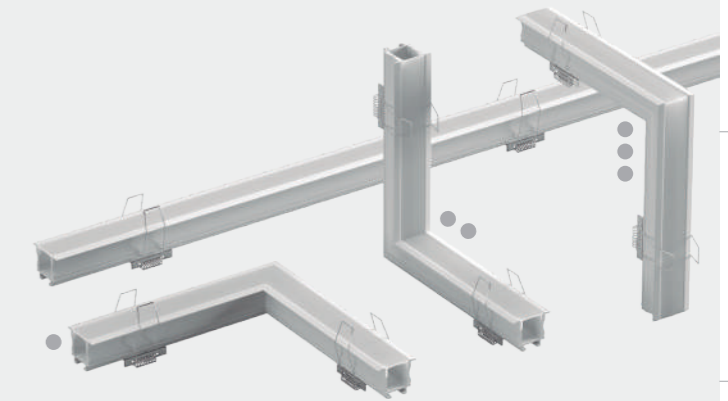

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	LM1286	7908163115339
2 metros	LM1288	7908163115353
3 metros	LM1318	7908163115650


● Parede/Parede	LM1292	7908163115391
●● Teto/Parede	LM1290	7908163115377
●●● Positivo	LM1328	7908163115759
Kit Fixação	LM1305	7908163115520

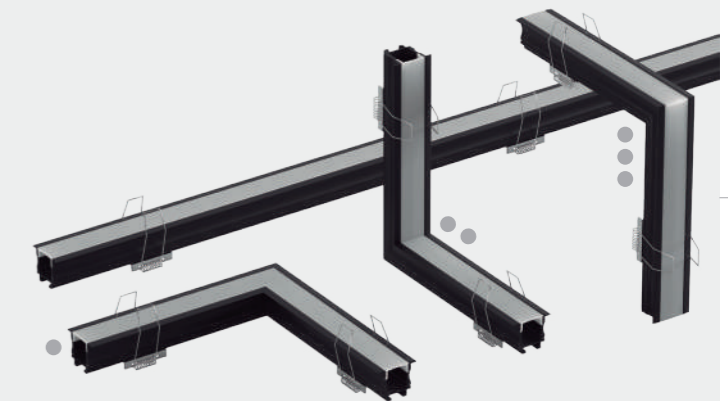

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	LM1285	7908163115322
2 metros	LM1287	7908163115346
3 metros	LM1317	7908163115643

● Parede/Parede	LM1291	7908163115384
●● Teto/Parede	LM1289	7908163115360
●●● Positivo	LM1327	7908163115742
Kit Fixação	LM1305	7908163115520

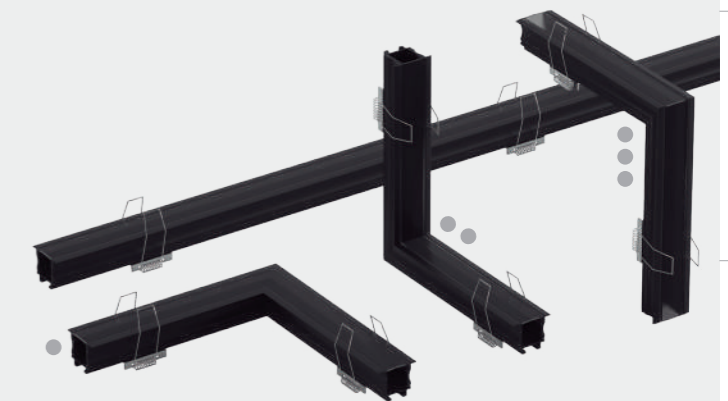

Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2293	7908163129947
	2 metros	LM2294	7908163129954
	3 metros	LM2295	7908163129961
Difusor Fumê 10un.	1 metro	LM2296	7908163129978
	2 metros	LM2297	7908163129985
	3 metros	LM2298	7908163129992

Tampa Branca 50un.	LM2211	7908163130950
Tampa Preta 50un.	LM2212	7908163130967
Suporte de mola 50un.	LM2227	7908163131070

Imagens meramente ilustrativas

PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

DINAMIC

S-MOD

MAGNETO

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 127V/220V

INSTRUÇÕES






30mm

# PERFIL DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 33MM

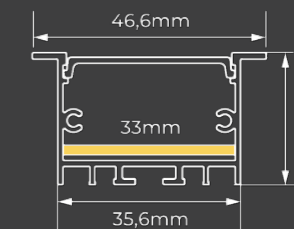

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

## PERFIL: BRANCO DIFUSOR: LEITOSO TAMPAS: BRANCO

1 metro	LM988	7908163104296
2 metros	LM989	7908163104302
3 metros	LM1217	7908163114240

● Parede/Parede	LM991	7908163104326
●● Teto/Parede	LM990	7908163104319
●●● Positivo	LM1218	7908163114257
Kit Fixação	LM1097	7908163109505

## PERFIL: PRETO DIFUSOR: LEITOSO TAMPAS: PRETO

1 metro	LM1294	7908163115414
2 metros	LM1296	7908163115438
3 metros	LM1337	7908163115841




● Parede/Parede	LM1300	7908163115476
●● Teto/Parede	LM1298	7908163115452
●●● Positivo	LM1339	7908163115865
Kit Fixação	LM1306	7908163115537

## PERFIL: PRETO DIFUSOR: FUMÊ TAMPAS: PRETO

1 metro	LM1293	7908163115407
2 metros	LM1295	7908163115421
3 metros	LM1336	7908163115834

● Parede/Parede	LM1299	7908163115469
●● Teto/Parede	LM1297	7908163115445
●●● Positivo	LM1338	7908163115858
Kit Fixação	LM1306	7908163115537

Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2299	7908163130004
	2 metros	LM2300	7908163130011
	3 metros	LM2301	7908163130028
Difusor Fumê 10un.	1 metro	LM2302	7908163130035
	2 metros	LM2303	7908163130042
	3 metros	LM2304	7908163130059

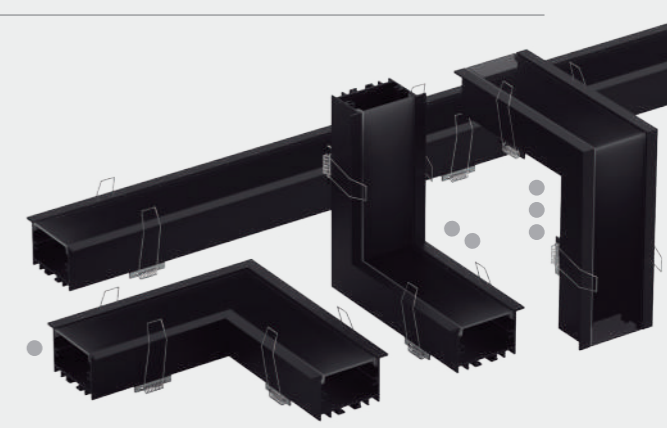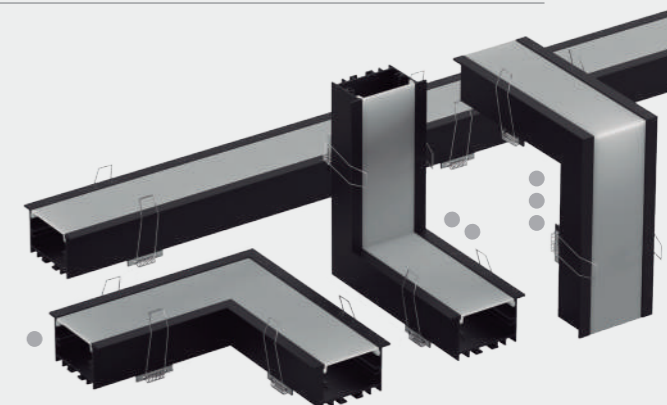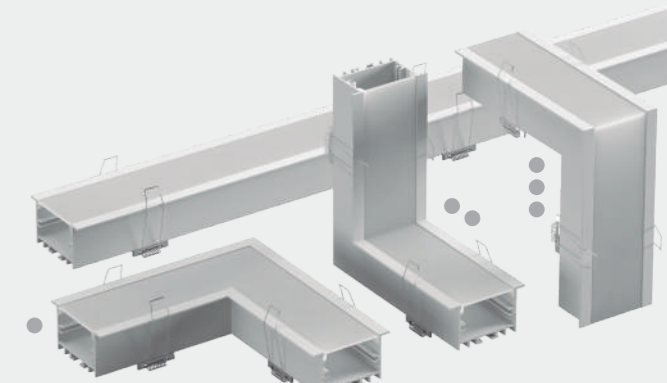

Tampa Branca 50un.	LM2215	7908163130998
Tampa Preta 50un.	LM2216	7908163131001
Suporte de mola 50un.	LM2227	7908163131070

Imagens meramente ilustrativas

PERFIL SOBREPOR

DINAMIC

S-MOD

MAGNETO

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 127V/220V

INSTRUÇÕES

PERFIL EMBUTIR




50mm

# PERFIL DE EMBUTIR RECUADO COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 46,7MM

PROTEÇÃO  
IP20

COMPATÍVEL COM  
**DINAMIC**

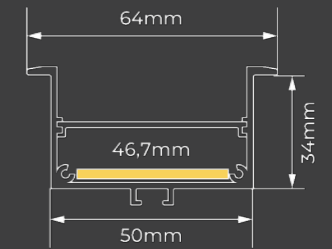

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	<b>LM1370</b>	7908163118118
2 metros	<b>LM1371</b>	7908163118132
3 metros	<b>LM1372</b>	7908163118125

● Parede/Parede	<b>LM1826</b>	7908163119153
●● Teto/Parede	<b>LM1825</b>	7908163119146
●●● Positivo	<b>LM1827</b>	7908163119160
Kit Fixação	<b>LM1844</b>	7908163119337

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1373</b>	7908163118149
2 metros	<b>LM1374</b>	7908163118156
3 metros	<b>LM1375</b>	7908163118163

● Parede/Parede	<b>LM1829</b>	7908163119184
●● Teto/Parede	<b>LM1828</b>	7908163119177
●●● Positivo	<b>LM1830</b>	7908163119191
Kit Fixação	<b>LM1843</b>	7908163119320




**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1376</b>	7908163118170
2 metros	<b>LM1377</b>	7908163118187
3 metros	<b>LM1378</b>	7908163118194

● Parede/Parede	<b>LM1832</b>	7908163119214
●● Teto/Parede	<b>LM1831</b>	7908163119207
●●● Positivo	<b>LM1833</b>	7908163119221
Kit Fixação	<b>LM1843</b>	7908163119320

Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2305</b>	7908163130066
	2 metros	<b>LM2306</b>	7908163130073
	3 metros	<b>LM2307</b>	7908163130080
Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2308</b>	7908163130097
	2 metros	<b>LM2309</b>	7908163130103
	3 metros	<b>LM2310</b>	7908163130110

Tampa Branca 50un.	<b>LM2219</b>	7908163131032
Tampa Preta 50un.	<b>LM2220</b>	7908163131049
Suporte de mola 50un.	<b>LM2228</b>	7908163131087

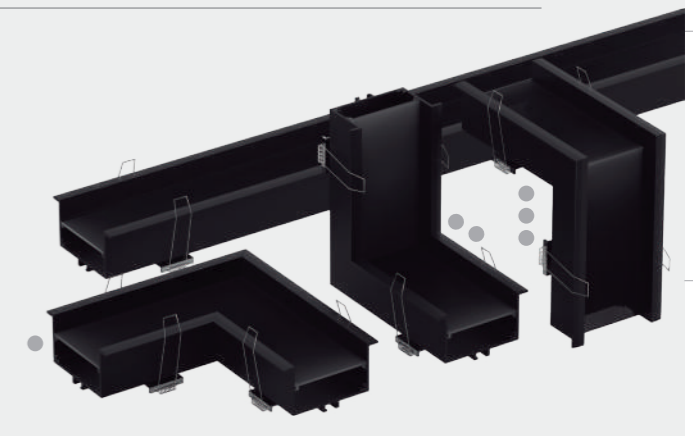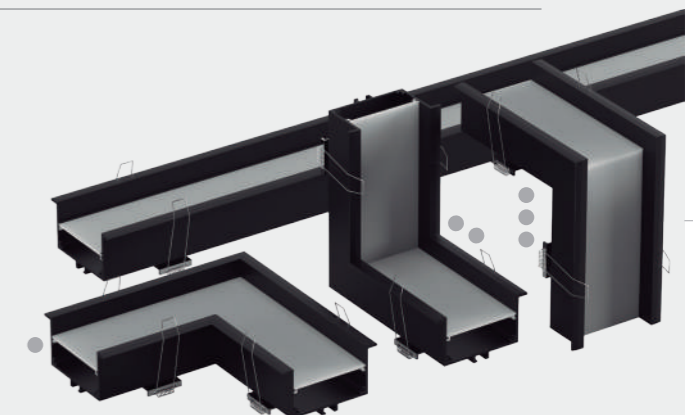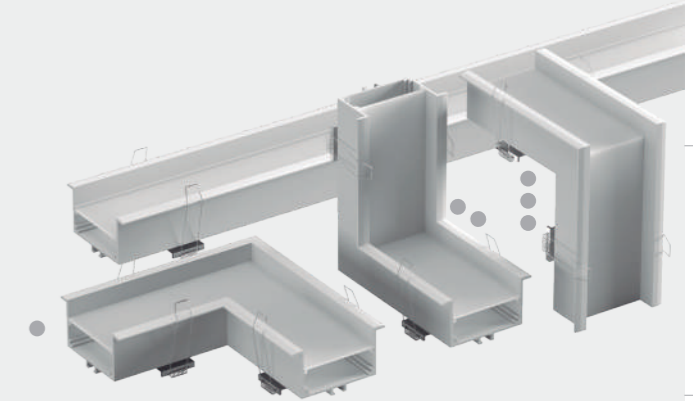

Imagens meramente ilustrativas

PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

DINAMIC

S-MOD

MAGNETO

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 127V/220V


INSTRUÇÕES



# PERFIL DE EMBUTIR NO FRAME


PARA FITAS ATÉ 21MM

PROTEÇÃO IP20

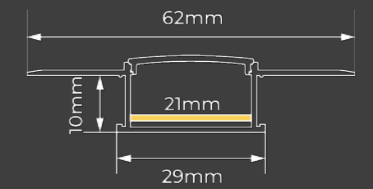

PERFIL: BRANCO  
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM992	7908163104333
2 metros	LM993	7908163104340
3 metros	LM1114	7908163109925
Kit Fixação	LM1098	7908163109512

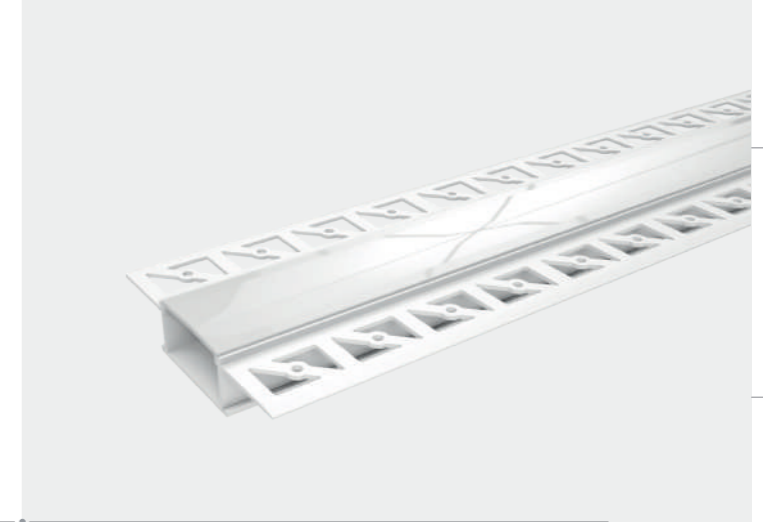

## INSTALAÇÃO NO FRAME

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.



Abrir o gesso com a largura adequada.



Encaixe o perfil sem o difusor no local.



Parafuse o perfil no gesso conforme ilustração.



Aplique o revestimento até que as partes laterais do perfil fiquem cobertas.



Aplique a fita led com fita adesiva no interior do perfil.



Faça a ligação elétrica com a fonte da Fita led.



Faça o fechamento do difusor pelas laterais.




Feché o perfil com a tampa Lateral.

Imagens meramente ilustrativas

# PERFIL NOFRAME UNILATERAL

PARA FITAS ATÉ 20MM

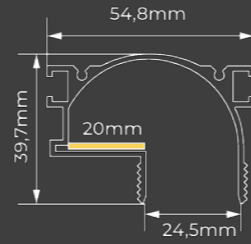


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO  
TAMPAS: BRANCO


1 metro	LM1197	7908163112192
2 metros	LM1198	7908163112208
3 metros	LM1199	7908163112215

Teto/Parede	LM1258	7908163114691
Kit Fixação	LM1352	7908163115117

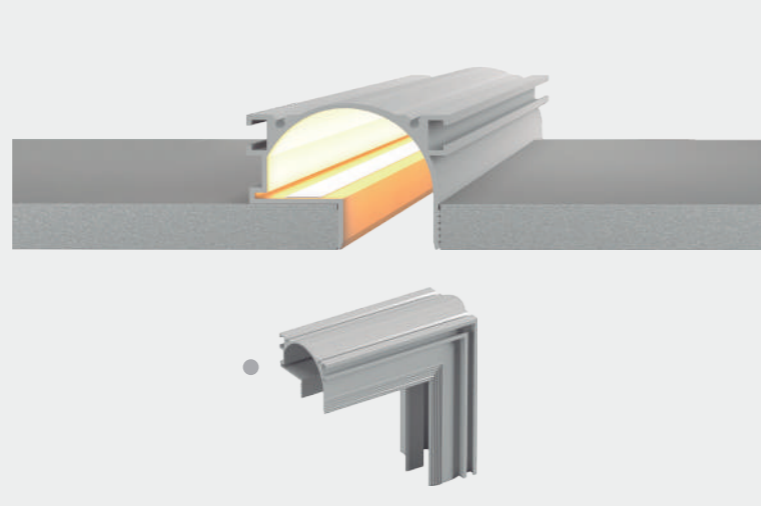

# PERFIL RIPADO

PARA FITAS ATÉ 6,7MM



Compatível com FITA LED BABY (p. 64).

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO  
DIFUSOR: LEITOSO  
TAMPAS: BRANCO


1 metro	LM1987	7908163126465
2 metros	LM1988	7908163126472
3 metros	LM1989	7908163126489

Corte: Reto  
Conexão: N/A  
Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso (Itens não inclusos).  
Material: PMMA e alumínio Extrudado  
Peso: 0,175Kg/M  
Superfície de Instalação: Mobiliário



# PERFIL NOFRAME BILATERAL

PARA FITAS ATÉ 20MM

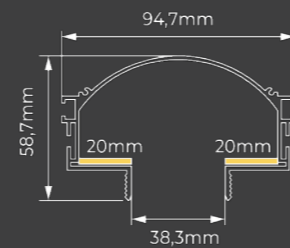


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

PERFIL: BRANCO  
TAMPAS: BRANCO

1 metro	LM1200	7908163112222
2 metros	LM1201	7908163112239
3 metros	LM1202	7908163112246

Teto/Parede	LM1259	7908163114707
Kit Fixação	LM1351	7908163115100

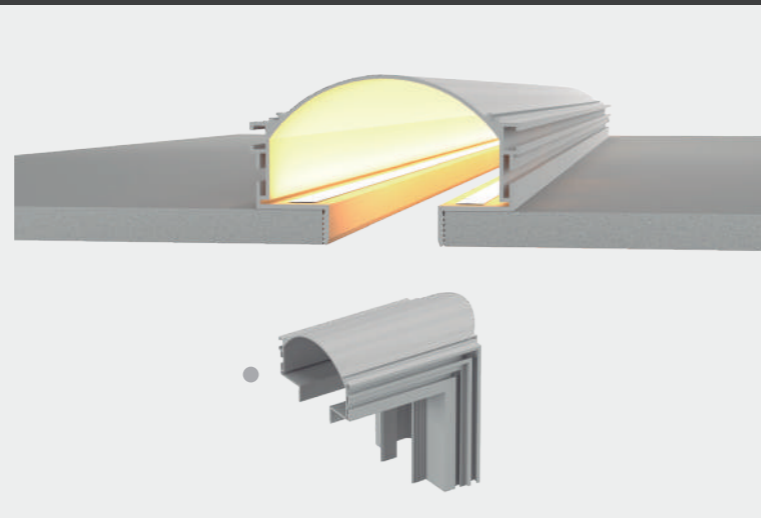



**LINHA LIGHT**  
**Menos** alumínio na composição,  
**mais** leve.

★ LANÇAMENTO ★


12mm

LINHA LIGHT

## PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,4MM

PROTEÇÃO  
IP20



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e Kit de fixação.

PERFIL: BRANCO  
 DIFUSOR: LEITOSO  
 TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2385	7908163130837
2 metros	LM2386	7908163130844
3 metros	LM2387	7908163130851

Kit Fixação	LM2525	7908163132237
-------------	--------	---------------



★ LANÇAMENTO ★


30mm

LINHA LIGHT

## PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30MM

PROTEÇÃO  
IP20

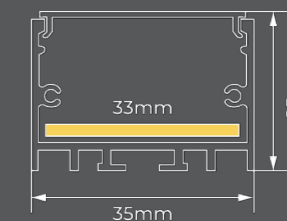

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e Kit de fixação.

PERFIL: BRANCO  
 DIFUSOR: LEITOSO  
 TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM2388	7908163130868
2 metros	LM2389	7908163130875
3 metros	LM2390	7908163130882

Kit Fixação	LM2526	7908163132244
-------------	--------	---------------




Imagens meramente ilustrativas



**NANO:** sutil, compacto, leve e minimalista.  
 Ideal para aplicação em **moveleira**.

# 12mm PERFIL NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,7MM

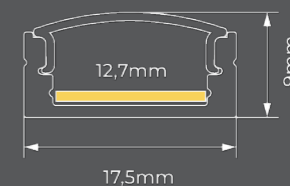

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	<b>LM1353</b>	7908163115988
2 metros	<b>LM1354</b>	7908163115995
3 metros	<b>LM1355</b>	7908163116008

● Parede/Parede	<b>LM2542</b>	7908163132466
●● Teto/Parede	<b>LM2545</b>	7908163132497
●●● Positivo	<b>LM2539</b>	7908163132435

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1951</b>	7908163125123
2 metros	<b>LM1952</b>	7908163125130
3 metros	<b>LM1953</b>	7908163125147



● Parede/Parede	<b>LM2543</b>	7908163132473
●● Teto/Parede	<b>LM2546</b>	7908163132503
●●● Positivo	<b>LM2540</b>	7908163132442

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1954</b>	7908163125154
2 metros	<b>LM1955</b>	7908163125161
3 metros	<b>LM1956</b>	7908163125178

● Parede/Parede	<b>LM2544</b>	7908163132480
●● Teto/Parede	<b>LM2547</b>	7908163132510
●●● Positivo	<b>LM2541</b>	7908163132459

Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127
	2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134
	3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141
Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2314</b>	7908163130158
	2 metros	<b>LM2315</b>	7908163130165
	3 metros	<b>LM2316</b>	7908163130172

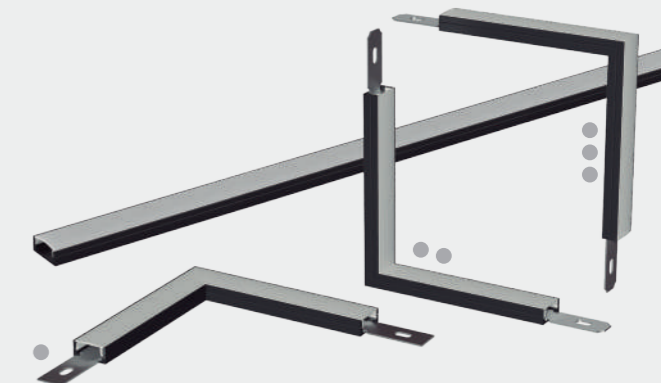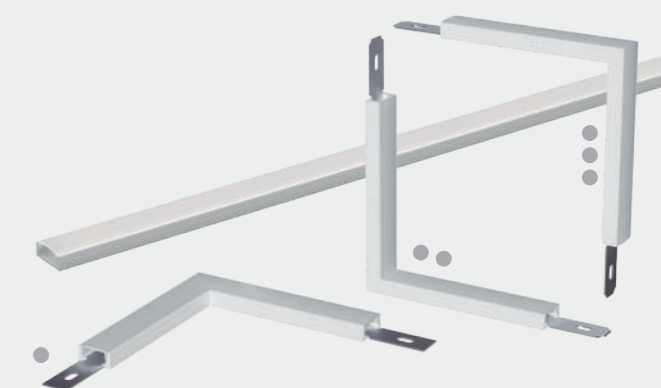

Tampa Branca 50un.	<b>LM2225</b>	7908163129619
	<b>LM2226</b>	7908163129626


Imagens meramente ilustrativas



12mm

# PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12MM

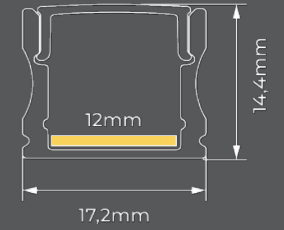

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	<b>LM974</b>	7908163104159
2 metros	<b>LM975</b>	7908163104166
3 metros	<b>LM1109</b>	7908163109871

● Parede/Parede	<b>LM977</b>	7908163104180
●● Teto/Parede	<b>LM976</b>	7908163104173
●●● Positivo	<b>LM1124</b>	7908163111089
Kit Fixação	<b>LM1099</b>	7908163109468

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1266</b>	7908163115131
2 metros	<b>LM1268</b>	7908163115155
3 metros	<b>LM1312</b>	7908163115599

● Parede/Parede	<b>LM1272</b>	7908163115193
●● Teto/Parede	<b>LM1270</b>	7908163115179
●●● Positivo	<b>LM1324</b>	7908163115711
Kit Fixação	<b>LM1308</b>	7908163115551

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1265</b>	7908163115124
2 metros	<b>LM1267</b>	7908163115148
3 metros	<b>LM1311</b>	7908163115582




● Parede/Parede	<b>LM1271</b>	7908163115186
●● Teto/Parede	<b>LM1269</b>	7908163115162
●●● Positivo	<b>LM1323</b>	7908163115704
Kit Fixação	<b>LM1308</b>	7908163115551

📦 Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2293</b>	7908163129947
	2 metros	<b>LM2294</b>	7908163129954
	3 metros	<b>LM2295</b>	7908163129961

📦 Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2296</b>	7908163129978
	2 metros	<b>LM2297</b>	7908163129985
	3 metros	<b>LM2298</b>	7908163129992

📦	Tampa Branca 50un.	<b>LM2213</b>	7908163130974
---	-----------------------	---------------	---------------

📦	Tampa Preta 50un.	<b>LM2214</b>	7908163130981
---	----------------------	---------------	---------------

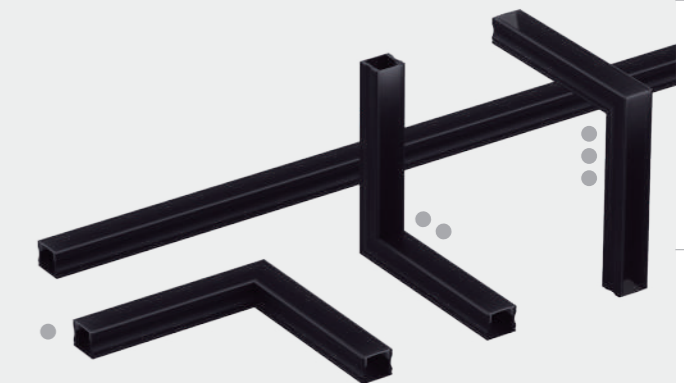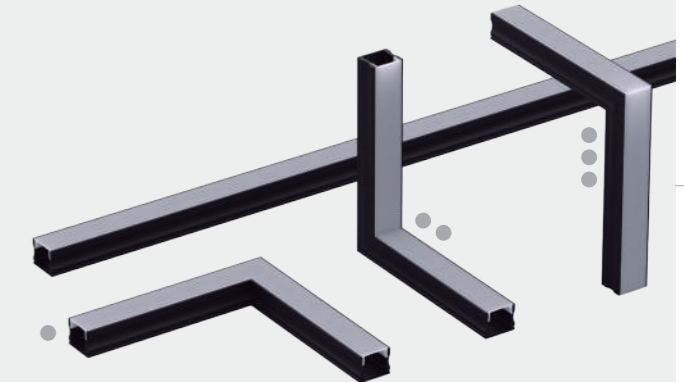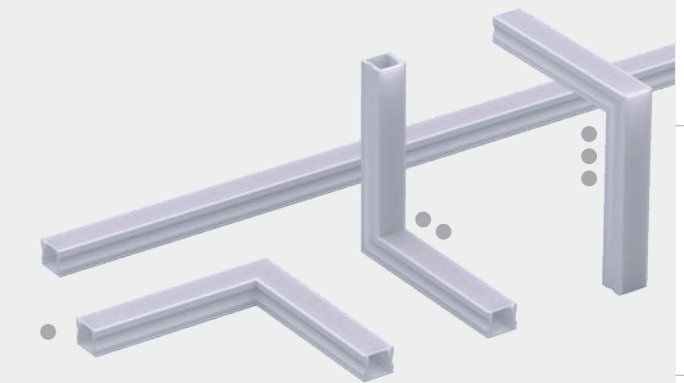

Imagens meramente ilustrativas




30mm

# PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30MM

PROTEÇÃO IP20

COMPATÍVEL COM **DINAMIC**



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	<b>LM978</b>	7908163104197
2 metros	<b>LM979</b>	7908163104203
3 metros	<b>LM1110</b>	7908163109888

● Parede/Parede	<b>LM981</b>	7908163104227
●● Teto/Parede	<b>LM980</b>	7908163114210
●●● Positivo	<b>LM1125</b>	7908163101096
●●● Kit Fixação	<b>LM1100</b>	7908163109475

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1274</b>	7908163115216
2 metros	<b>LM1276</b>	7908163115230
3 metros	<b>LM1314</b>	7908163115612

● Parede/Parede	<b>LM1280</b>	7908163115278
●● Teto/Parede	<b>LM1278</b>	7908163115254
●●● Positivo	<b>LM1326</b>	7908163115735
●●● Kit Fixação	<b>LM1309</b>	7908163115568




**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1273</b>	7908163115209
2 metros	<b>LM1275</b>	7908163115223
3 metros	<b>LM1313</b>	7908163115605

● Parede/Parede	<b>LM1279</b>	7908163115261
●● Teto/Parede	<b>LM1277</b>	7908163115247
●●● Positivo	<b>LM1325</b>	7908163115728
●●● Kit Fixação	<b>LM1309</b>	7908163115568

📦 Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004
	2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011
	3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028
📦 Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2302</b>	7908163130035
	2 metros	<b>LM2303</b>	7908163130042
	3 metros	<b>LM2304</b>	7908163130059

📦	Tampa Branca 50un.	<b>LM2217</b>	7908163131018
📦	Tampa Preta 50un.	<b>LM2218</b>	7908163131025

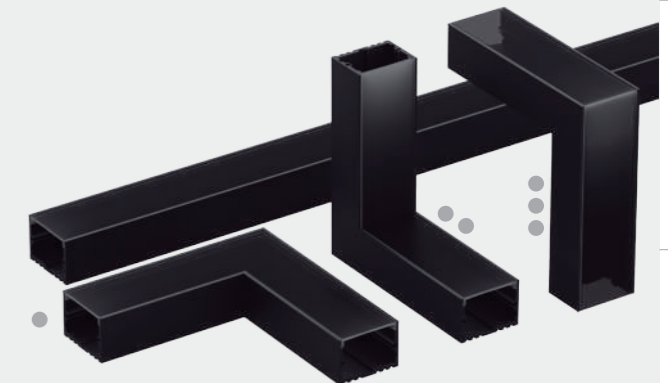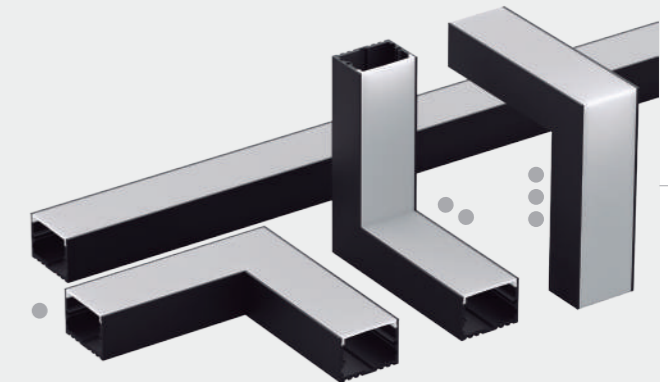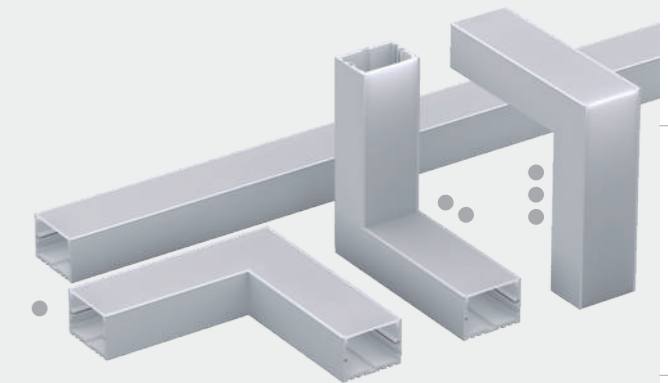

Imagens meramente ilustrativas






50mm

# PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 46,7MM

PROTEÇÃO IP20

COMPATÍVEL COM **DINAMIC**

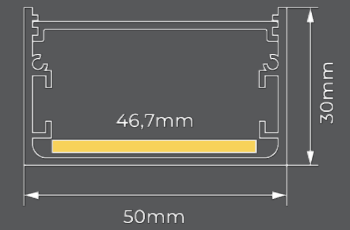

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	<b>LM1379</b>	7908163118200
2 metros	<b>LM1380</b>	7908163118217
3 metros	<b>LM1381</b>	7908163118224

● Parede/Parede	<b>LM1835</b>	7908163119245
●● Teto/Parede	<b>LM1834</b>	7908163119238
●●● Positivo	<b>LM1836</b>	7908163119252
Kit Fixação	<b>LM1846</b>	7908163119351

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1382</b>	7908163118231
2 metros	<b>LM1383</b>	7908163118248
3 metros	<b>LM1384</b>	7908163118255

● Parede/Parede	<b>LM1838</b>	7908163119276
●● Teto/Parede	<b>LM1837</b>	7908163119269
●●● Positivo	<b>LM1839</b>	7908163119283
Kit Fixação	<b>LM1845</b>	7908163119344

**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1385</b>	7908163118262
2 metros	<b>LM1386</b>	7908163118279
3 metros	<b>LM1387</b>	7908163118286




● Parede/Parede	<b>LM1841</b>	7908163119306
●● Teto/Parede	<b>LM1840</b>	7908163119290
●●● Positivo	<b>LM1842</b>	7908163119313
Kit Fixação	<b>LM1845</b>	7908163119344

Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2305</b>	7908163130066
	2 metros	<b>LM2306</b>	7908163130073
	3 metros	<b>LM2307</b>	7908163130080

Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2308</b>	7908163130097
	2 metros	<b>LM2309</b>	7908163130103
	3 metros	<b>LM2310</b>	7908163130110

Tampa Branca 50un.	<b>LM2221</b>	7908163131056
-----------------------	---------------	---------------

Tampa Preta 50un.	<b>LM2222</b>	7908163131063
----------------------	---------------	---------------

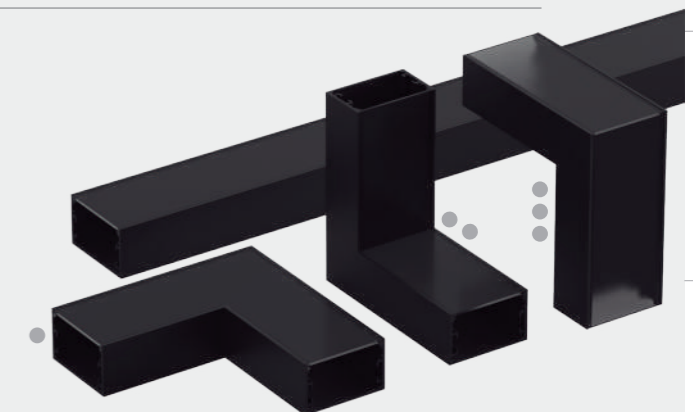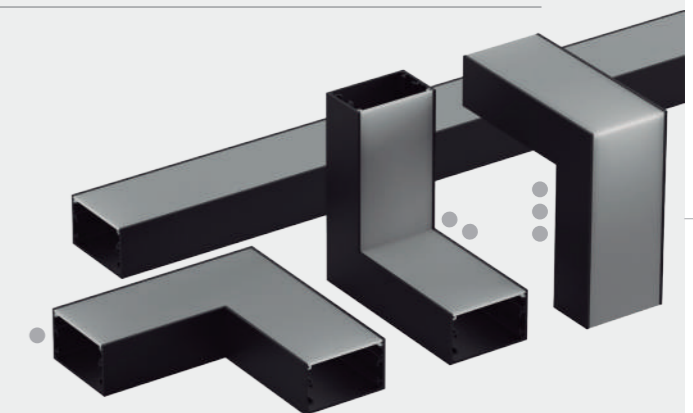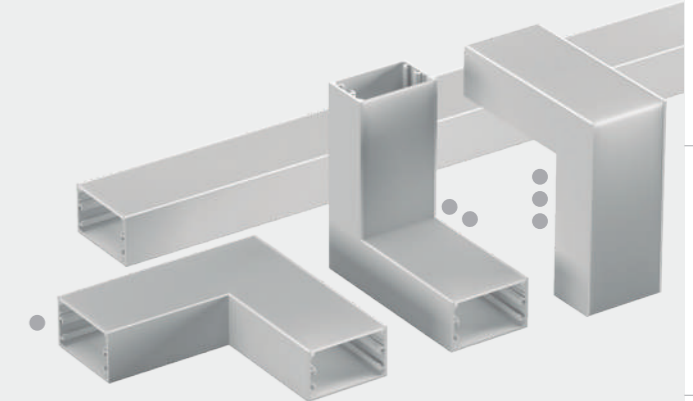

Imagens meramente ilustrativas



30mm


**LINHA COLORS**

# PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30MM

PROTEÇÃO IP20

COMPATÍVEL COM **DINAMIC**




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: OURO CHAMPAGNE**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: OURO CHAMPAGNE**

1 metro	<b>LM1914</b>	7908163125307
2 metros	<b>LM1915</b>	7908163125314
3 metros	<b>LM1916</b>	7908163125321


● Parede/Parede	<b>LM1924</b>	7908163125406
●● Teto/Parede	<b>LM1923</b>	7908163125390
●●● Positivo	<b>LM1925</b>	7908163125413
●●● Kit Fixação	<b>LM1966</b>	7908163125666

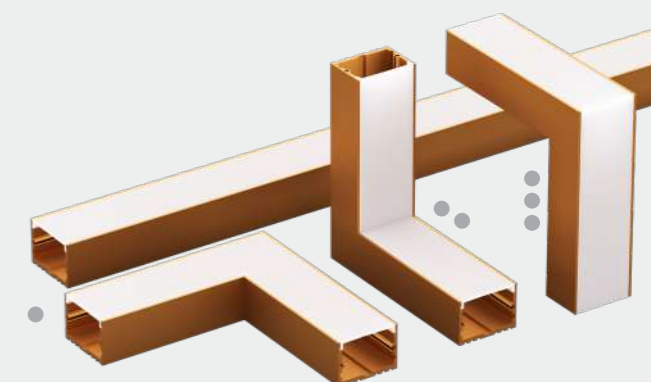

**PERFIL: ROSE**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: ROSE**

1 metro	<b>LM1917</b>	7908163125338
2 metros	<b>LM1918</b>	7908163125345
3 metros	<b>LM1919</b>	7908163125352


● Parede/Parede	<b>LM1927</b>	7908163125437
●● Teto/Parede	<b>LM1926</b>	7908163125420
●●● Positivo	<b>LM1928</b>	7908163125444
●●● Kit Fixação	<b>LM1967</b>	7908163125673

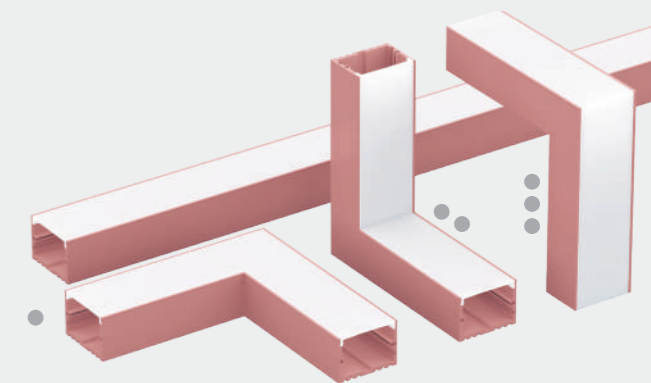

**PERFIL: COBRE ENVELHECIDO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: COBRE ENVELHECIDO**

1 metro	<b>LM1920</b>	7908163125369
2 metros	<b>LM1921</b>	7908163125376
3 metros	<b>LM1922</b>	7908163125383

● Parede/Parede	<b>LM1930</b>	7908163125468
●● Teto/Parede	<b>LM1929</b>	7908163125451
●●● Positivo	<b>LM1931</b>	7908163125475
●●● Kit Fixação	<b>LM1968</b>	7908163125680

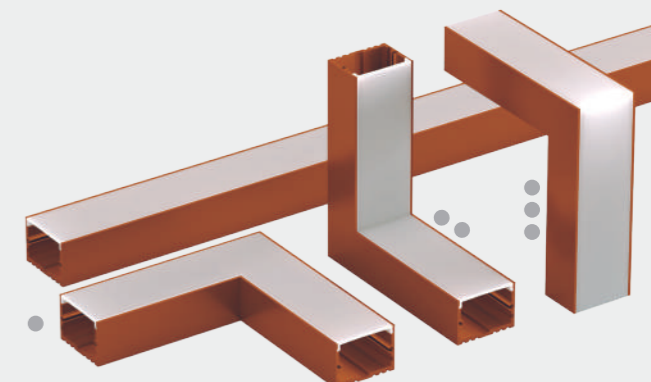

Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004
	2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011
	3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028

Imagens meramente ilustrativas



50mm


LINHA COLORS

# PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 46,7MM

PROTEÇÃO IP20

COMPATÍVEL COM DINAMIC

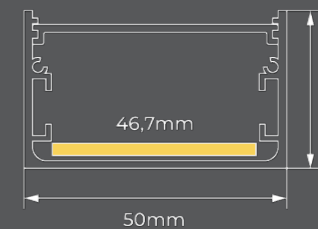

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: OURO CHAMPAGNE**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: OURO CHAMPAGNE**

1 metro	LM1932	7908163125482
2 metros	LM1933	7908163125499
3 metros	LM1934	7908163125505

● Parede/Parede	LM1942	7908163125581
●● Teto/Parede	LM1941	7908163125574
●●● Positivo	LM1943	7908163125598
Kit Fixação	LM1969	7908163125697

**PERFIL: ROSE**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: ROSE**

1 metro	LM1935	7908163125512
2 metros	LM1936	7908163125529
3 metros	LM1937	7908163125536




● Parede/Parede	LM1945	7908163125611
●● Teto/Parede	LM1944	7908163125604
●●● Positivo	LM1946	7908163125628
Kit Fixação	LM1970	7908163125703

**PERFIL: COBRE ENVELHECIDO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: COBRE ENVELHECIDO**

1 metro	LM1938	7908163125543
2 metros	LM1939	7908163125550
3 metros	LM1940	7908163125567

● Parede/Parede	LM1948	7908163125642
●● Teto/Parede	LM1947	7908163125635
●●● Positivo	LM1949	7908163125659
Kit Fixação	LM1971	7908163125710

Difusor Branco 10un.	1 metro	LM2305	7908163130066
	2 metros	LM2306	7908163130073
	3 metros	LM2307	7908163130080

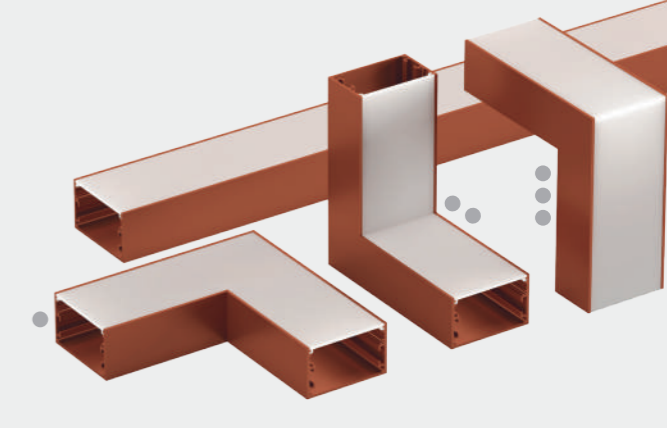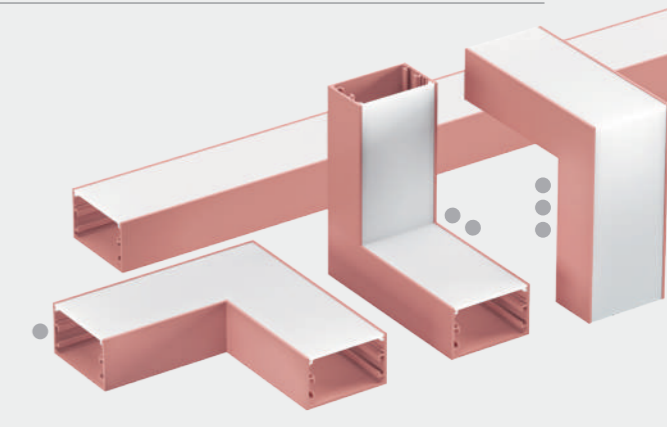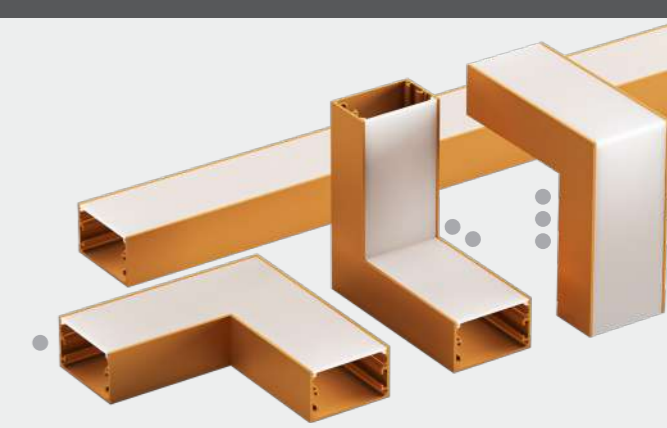


Imagens meramente ilustrativas

PERFIL EMBUTIR  
 PERFIL SOBREPOR  
 DINAMIC  
 S-MOD  
 MAGNETO  
 DOT-LIGHT  
 FITAS LED 12V/24V  
 FITAS LED 127V/220V  
 INSTRUÇÕES



# PERFIL PENDENTE

PARA FITAS ATÉ 25MM

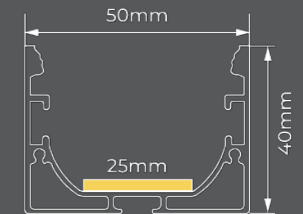

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS LATERAIS: BRANCO**

1 metro	LM1144	7908163111294
2 metros	LM1145	7908163111300

Kit Fixação	LM1147	7908163111324
Acessório Pendente	LM1146	7908163111317



# KIT PENDENTE

COMPATÍVEL COM TODOS PERFIS DE SOBREPOR, EXCETO LINHA LIGHT

TRANSFORME O SEU PERFIL DE SOBREPOR EM PENDENTE COM O KIT CORDOALHO.

### NÃO ELETRIFICADO

Cabo: 1,5m	LM1388	7908163118415
Cabo: 3m	LM1389	7908163118422


### ELETRIFICADO

Cabo: 1,5m	LM2242	7908163128896
Cabo: 3m	LM2243	7908163128902

### COM CANOPLA PARA DRIVER | ELETRIFICADO

	BRANCO	LM2244	7908163128919
	PRETO	LM2245	7908163128926
Cabo: 1,5m	OURO	LM2246	7908163128933
	ROSE	LM2247	7908163128940
Cabo: 3m	COBRE	LM2248	7908163128957
	BRANCO	LM2249	7908163128964
Cabo: 3m	PRETO	LM2250	7908163128971
	OURO	LM2251	7908163128988
	ROSE	LM2252	7908163128995
	COBRE	LM2253	7908163129008

**ATENÇÃO:** É necessário que perfure o corpo do perfil para aplicação do Kit Pendente.

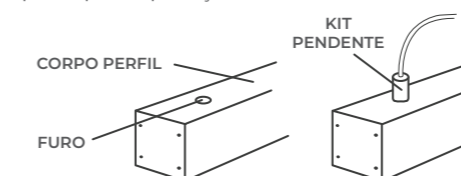


Canopla com alojamento para driver



# PERFIL CANTONEIRA

PARA FITAS ATÉ 10MM

PROTEÇÃO  
IP20

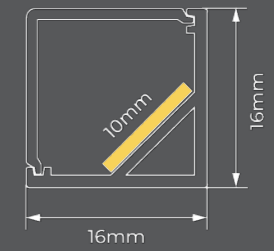


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL:** BRANCO  
**DIFUSOR:** LEITOSA  
**TAMPAS:** BRANCO

1 metro	LM982	7908163104234
2 metros	LM983	7908163104241
3 metros	LM1111	7908163109895

Kit Fixação LM1101 7908163109482

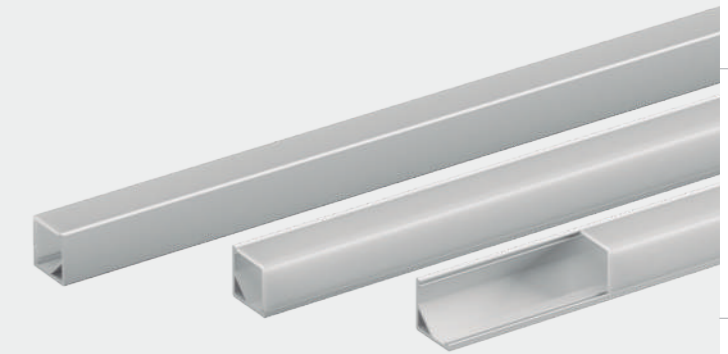

Imagens meramente ilustrativas



PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

DINAMIC

S-MOD

MAGNETO


DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 127V/220V


INSTRUÇÕES

### APLICAÇÃO SANCA

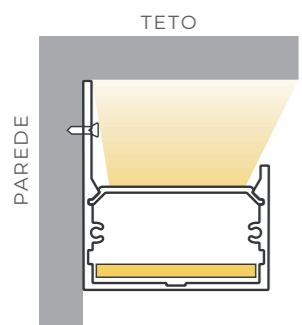

# 30mm PERFIL SANCA RODATETO

PARA FITAS ATÉ 32MM

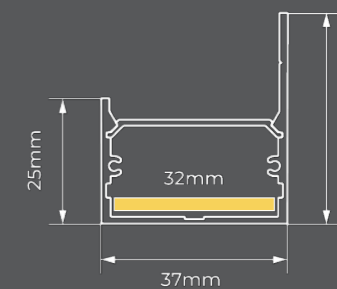

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: BRANCO**

1 metro	<b>LM1972</b>	7908163126243
2 metros	<b>LM1973</b>	7908163126250
3 metros	<b>LM1974</b>	7908163126267

**Corte:** Reto  
**Fixação:** Presilhas de acrílico e parafuso  
**Material:** PMMA e alumínio Extrudado



**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: LEITOSO**  
**TAMPAS: PRETO**

1 metro	<b>LM1975</b>	7908163126274
2 metros	<b>LM1976</b>	7908163126281
3 metros	<b>LM1977</b>	7908163126298

**Corte:** Reto  
**Fixação:** Presilhas de acrílico e parafuso  
**Material:** PMMA e alumínio Extrudado



**PERFIL: PRETO**  
**DIFUSOR: FUMÊ**  
**TAMPAS: PRETO**


1 metro	<b>LM1978</b>	7908163126304
2 metros	<b>LM1979</b>	7908163126311
3 metros	<b>LM1980</b>	7908163126328

**Corte:** Reto  
**Fixação:** Presilhas de acrílico e parafuso  
**Material:** PMMA e alumínio Extrudado




Difusor Branco 10un.	1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004
	2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011
	3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028
Difusor Fumê 10un.	1 metro	<b>LM2302</b>	7908163130035
	2 metros	<b>LM2303</b>	7908163130042
	3 metros	<b>LM2304</b>	7908163130059

### APLICAÇÃO TABICA

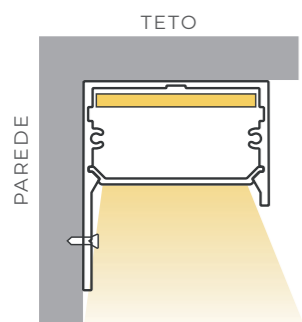

### APLICAÇÃO FORRO

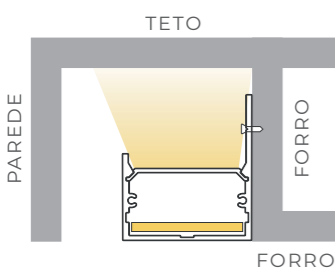

Imagens meramente ilustrativas

PERFIL EMBUTIR  
PERFIL SOBREPOR  
DINAMIC  
S-MOD  
MAGNETO  
DOT-LIGHT  
FITAS LED 12V/24V  
FITAS LED 127V/220V  
INSTRUÇÕES


★ LANÇAMENTO ★

# LINHA DINAMIC

ACESSÓRIOS MODULARES PARA PERFIS

A nova linha de acessórios **DINAMIC** oferece soluções modulares e dinâmicas para projetos de iluminação, permitindo uma maior personalização e constante renovação.

Com esses acessórios, você pode transformar seu perfil em uma peça única e personalizada, isso permite que você escolha os componentes que melhor se adequam ao seu projeto.

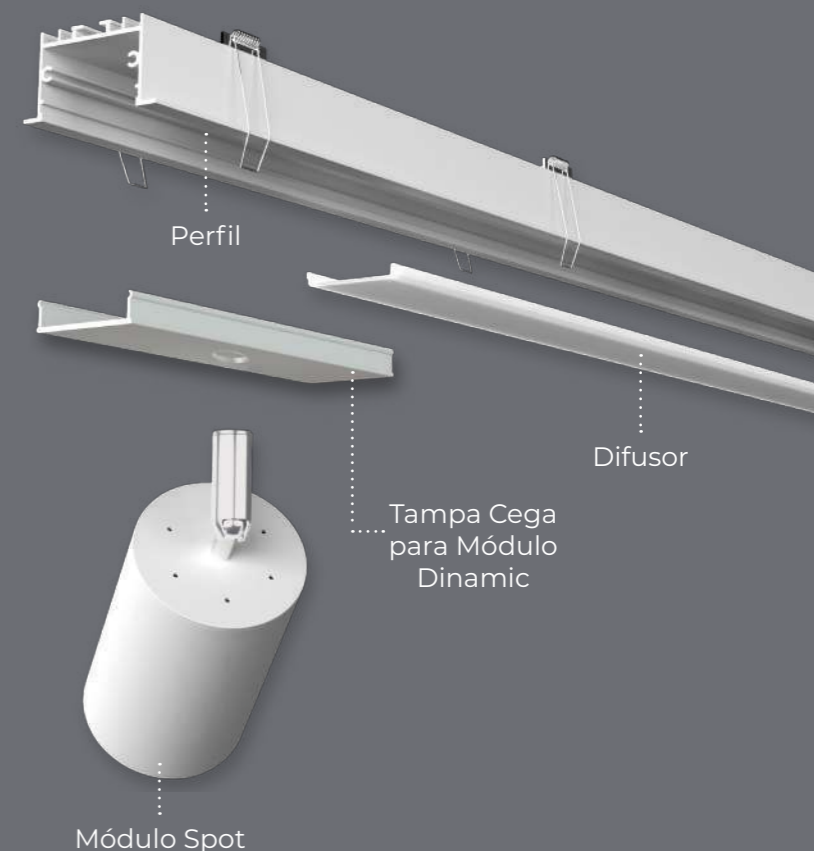

Os Módulos Spots também podem ser aplicados diretamente no difusor dos perfis (**exceto Spots PAR20 e PAR30**) ou na tampa cega. Escolha entre mostrar ou ocultar a luz, aplicando a tampa cega ao longo do perfil.



## TAMPA CEGA

### PERFIL DE 30MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

10 cm	BRANCO	LM2580	7908163132831
	PRETO	LM2581	7908163132848
20 cm	BRANCO	LM2582	7908163132855
	PRETO	LM2583	7908163132862
50 cm	BRANCO	LM2054	7908163127424
	PRETO	LM2057	7908163127431
80 cm	BRANCO	LM2578	7908163132817
	PRETO	LM2579	7908163132824
1 metro	BRANCO	LM2055	7908163127141
	PRETO	LM2058	7908163127165
2 metros	BRANCO	LM2056	7908163127158
	PRETO	LM2059	7908163127172

### PERFIL DE 50MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

10 cm	BRANCO	LM2586	7908163132893
	PRETO	LM2587	7908163132909
20 cm	BRANCO	LM2588	7908163132916
	PRETO	LM2589	7908163132923
50 cm	BRANCO	LM2060	7908163127448
	PRETO	LM2063	7908163127455
80 cm	BRANCO	LM2584	7908163132879
	PRETO	LM2585	7908163132886
1 metro	BRANCO	LM2061	7908163127189
	PRETO	LM2064	7908163127202
2 metros	BRANCO	LM2062	7908163127196
	PRETO	LM2065	7908163127219

## TAMPA CEGA PARA MÓDULOS PENDENTE E SPOT

### PERFIL DE 30MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

BRANCO	LM2345	7908163129633
PRETO	LM2346	7908163129640

### PERFIL DE 50MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

BRANCO	LM2347	7908163129657
PRETO	LM2348	7908163129664

## MÓDULO PENDENTE SLIM

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

### MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 15 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2575	7908163132787
BRANCO	LM2574	7908163132770

## MÓDULO SPOT SLIM

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO


### MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2573	7908163132763
BRANCO	LM2572	7908163132756



Confira algumas das inúmeras combinações possíveis com a nossa linha **DINAMIC**:

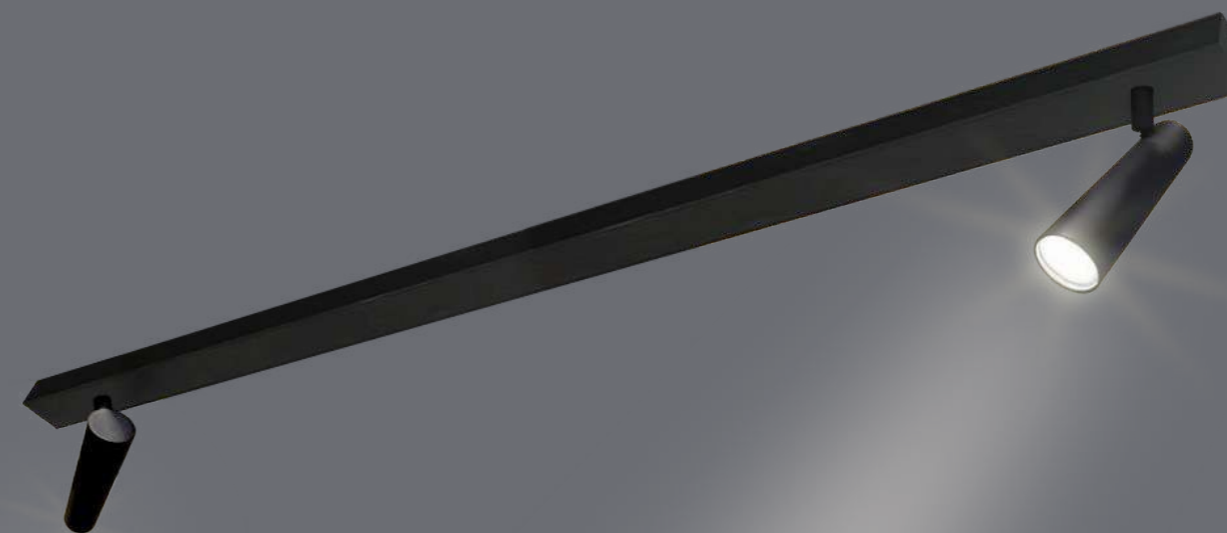

Itens utilizados na composição:

1 Perfil de Sobrepor 30mm Preto - 1 m (LM1274)

2 Spots Slim Preto (LM2573)

1 Tampa Cega Preto - 80cm (LM2579)

2 Tampa Cega para Módulos Preto - 80cm (LM2346)





# MÓDULO SPOT

LÂMPADA NÃO INCLUSA  
SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2577	7908163132800
BRANCO	LM2576	7908163132794

DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2351	7908163129695
BRANCO	LM2352	7908163129701

AR70 | GU10 | Comp. Corpo: 9,4 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2361	7908163129794
BRANCO	LM2362	7908163129800

PAR20 | E27 | Comp. Corpo: 12,3 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)

PRETO	LM2356	7908163129749
BRANCO	LM2357	7908163129756

AR111 | GU10 | Comp. Corpo: 9,2 cm

Potência Máx.: 15W

PRETO	LM2366	7908163129848
BRANCO	LM2367	7908163129855

PAR30 | E27 | Comp. Corpo: 14 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)

PRETO	LM2371	7908163129893
BRANCO	LM2372	7908163129909

## LINHA COLORS

# MÓDULO SPOT

LÂMPADA NÃO INCLUSA  
SOQUETE INCLUSO

DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 8W

OURO CHAMPAGNE	LM2353	7908163129718
COBRE ENVELHECIDO	LM2354	7908163129725
ROSE	LM2355	7908163129732


MINI DICRÓICA




DICRÓICA




AR70

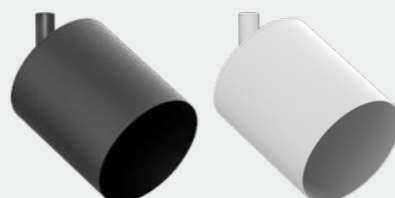



PAR20

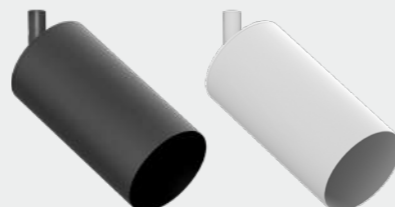


AR111

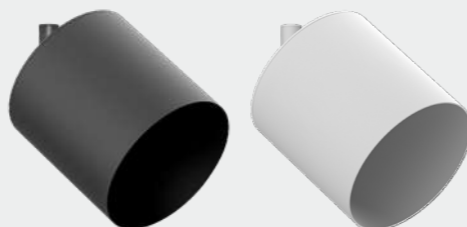

PAR30

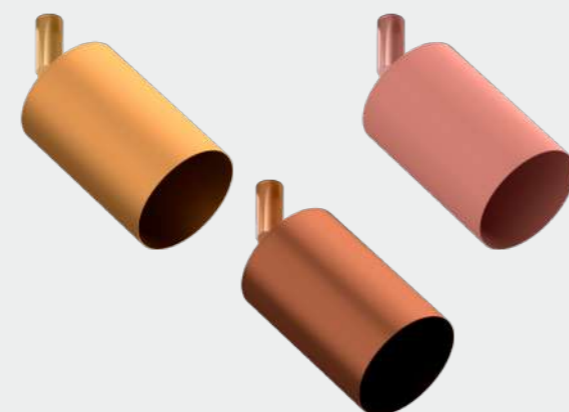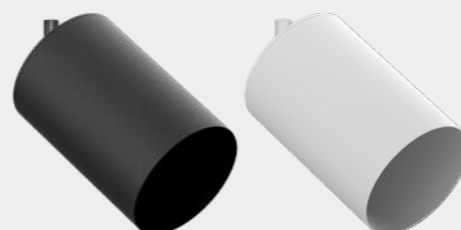

Possibilidades de combinações de perfis com acessórios **DINAMIC** aplicados diretamente no difusor (sem necessidade de tampa cega):

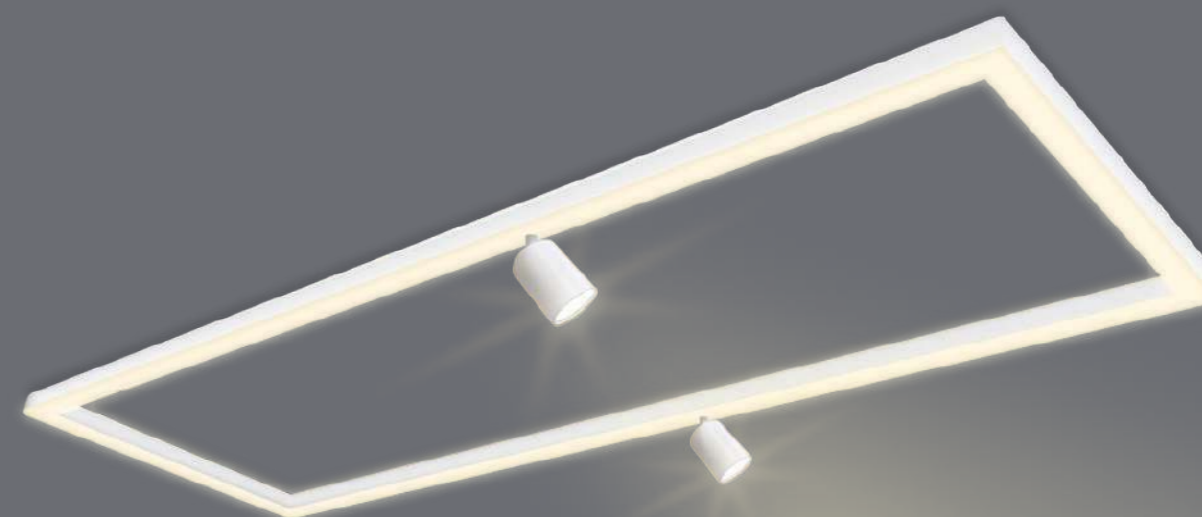


Itens utilizados na composição:

2 Perfil de Sobrepor 30mm Branco - 1m (LM978)

2 Perfil de Sobrepor 30mm Branco - 2m (LM979)

4 Conectores Parede/Parede Branco (LM981)

2 Spots AR70 Branco (LM2362)

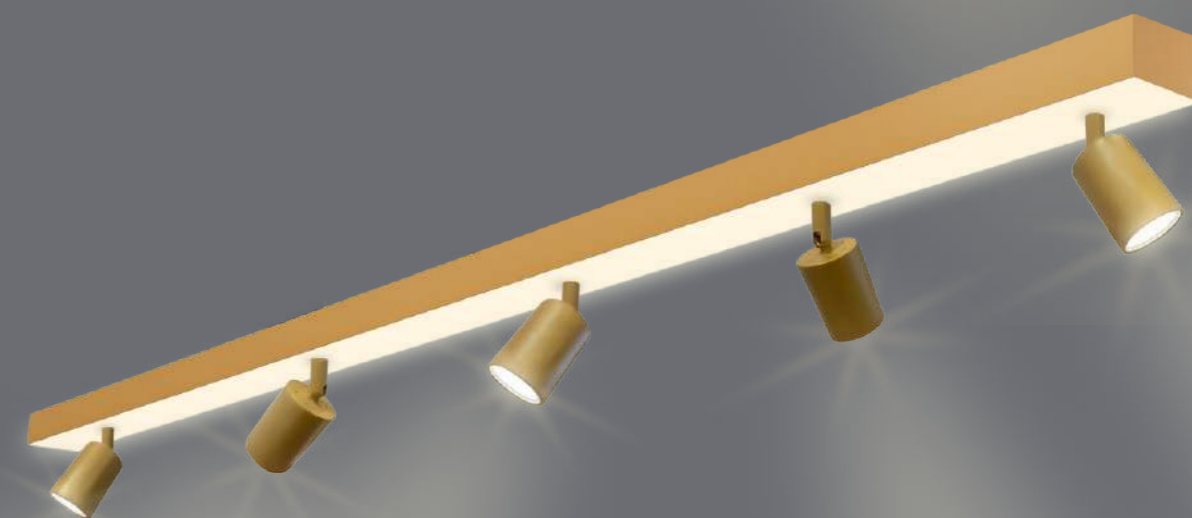

Itens utilizados na composição:

1 Perfil de Sobrepor 30mm Ouro Champagne - 2m (LM1915)

5 Spots Dicrónica Ouro Champagne (LM2353)

LINHA  
**S•MOD**  
SISTEMA MODULAR LUMINATTI




A Linha **S-MOD** possui 3 tipos de bases compatíveis, sendo elas: No frame, Sobrepor e Embutir.

As bases são adquiridas em barras de 1, 2 ou 3 metros. Deve-se compor a metragem total das barras com módulos.



## BASE NO FRAME

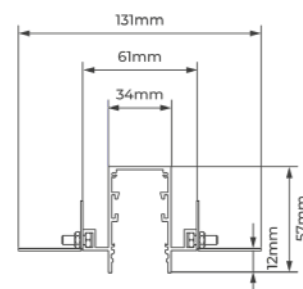


1 metro	BRANCO	LM1998	7908163126588
	PRETO	LM2001	7908163126618
2 metros	BRANCO	LM1999	7908163126595
	PRETO	LM2002	7908163126625
3 metros	BRANCO	LM2000	7908163126601
	PRETO	LM2003	7908163126632
Kit Fixação	BRANCO	LM2567	7908163132718
	PRETO	LM2568	7908163132701



Acompanha  
2 Tampas de Fechamento e 4 Kits de fixação cada 1 metro.

## BASE SOBREPOR




1 metro	BRANCO	LM2115	7908163127707
	PRETO	LM2118	7908163127738
2 metros	BRANCO	LM2116	7908163127714
	PRETO	LM2119	7908163127745
3 metros	BRANCO	LM2117	7908163127721
	PRETO	LM2120	7908163127752
Kit Fixação	BRANCO	LM2565	7908163132633
	PRETO	LM2566	7908163132640



Acompanha  
2 Tampas de Fechamento.

## BASE EMBUTIR

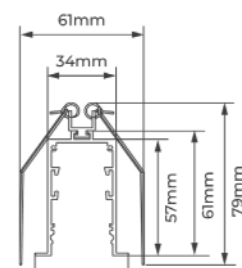

1 metro	BRANCO	LM2109	7908163127769
	PRETO	LM2112	7908163127677
2 metros	BRANCO	LM2110	7908163127776
	PRETO	LM2113	7908163127684
3 metros	BRANCO	LM2111	7908163127660
	PRETO	LM2114	7908163127691
Kit Fixação	BRANCO	LM2563	7908163132619
	PRETO	LM2564	7908163132626



Acompanha  
2 Tampas de Fechamento e 2 Molas de fixação cada 1 metro.

## TAMPA CEGA

5,3 cm	BRANCO	LM2555	7908163132534
	PRETO	LM2558	7908163132565
10 cm	BRANCO	LM2556	7908163132541
	PRETO	LM2559	7908163132572
13,3 cm	BRANCO	LM2557	7908163132558
	PRETO	LM2560	7908163132589
50 cm	BRANCO	LM2004	7908163126649
	PRETO	LM2007	7908163126670
1 metro	BRANCO	LM2005	7908163126656
	PRETO	LM2008	7908163126687
2 metros	BRANCO	LM2006	7908163126663
	PRETO	LM2009	7908163126694

## TAMPA CEGA PARA MÓDULOS PENDENTE E SPOT

13,3 cm	BRANCO	LM2561	7908163132596
	PRETO	LM2562	7908163132602

## MÓDULO DIFUSO

SEM LED INTEGRADO

Caso opte pelo Módulo Difuso com **LED integrado**, consulte um de nossos representantes.

13,3 cm	BRANCO	LM2026	7908163126861
	PRETO	LM2108	7908163127653
26,6 cm	BRANCO	LM2270	7908163129213
	PRETO	LM2490	7908163131810
39,9 cm	BRANCO	LM2271	7908163129176
	PRETO	LM2491	7908163131827
53,2 cm	BRANCO	LM2272	7908163129183
	PRETO	LM2492	7908163131834
66,5 cm	BRANCO	LM2273	7908163129190
	PRETO	LM2493	7908163131841
1 metro	BRANCO	LM2274	7908163129206
	PRETO	LM2494	7908163131858
2 metros	BRANCO	LM2275	7908163129220
	PRETO	LM2495	7908163131865

## MÓDULO CONCENTRADO

DRIVER INCLUSO

3W | 3 PONTOS DE LUZ


●	LM2168	● 2.700K	7908163132930
●	LM2169	● 4.000K	7908163132947

5W | 5 PONTOS DE LUZ

●●	LM2020	● 2.700K	7908163126809
●●	LM2021	● 4.000K	7908163126816

Ângulo: 12°  
Dimensões:  
3W: 54x30x80mm  
5W: 45x132x27mm

Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
Tensão: 127V/220V

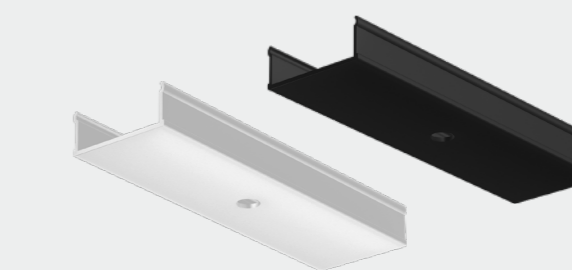

Imagens meramente ilustrativas



## MÓDULO PENDENTE SLIM

| LÂMPADA NÃO INCLUSA  
| SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 15 cm

Potência Máx.: 4W

★	PRETO	LM2575	7908163132787
★	BRANCO	LM2574	7908163132770



## MÓDULO SPOT SLIM

| LÂMPADA NÃO INCLUSA  
| SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 4W

★	PRETO	LM2573	7908163132763
★	BRANCO	LM2572	7908163132756

## MÓDULO SPOT

| LÂMPADA NÃO INCLUSA  
| SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 4W

★	PRETO	LM2577	7908163132800
★	BRANCO	LM2576	7908163132794

DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 8W

★	PRETO	LM2351	7908163129695
★	BRANCO	LM2352	7908163129701

AR70 | GU10 | Comp. Corpo: 9,4 cm

Potência Máx.: 8W

★	PRETO	LM2361	7908163129794
★	BRANCO	LM2362	7908163129800

PAR20 | E27 | Comp. Corpo: 12,3 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)

★	PRETO	LM2356	7908163129749
★	BRANCO	LM2357	7908163129756

AR111 | GU10 | Comp. Corpo: 9,2 cm

Potência Máx.: 15W

★	PRETO	LM2366	7908163129848
★	BRANCO	LM2367	7908163129855

PAR30 | E27 | Comp. Corpo: 14 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)


★	PRETO	LM2371	7908163129893
★	BRANCO	LM2372	7908163129909




MINI DICRÓICA




DICRÓICA




AR70

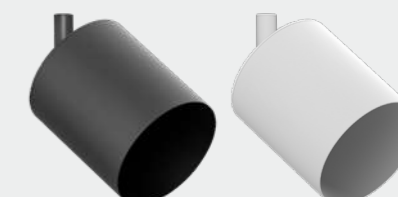


PAR20

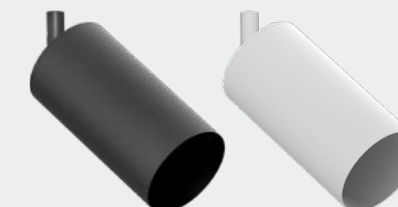

AR111

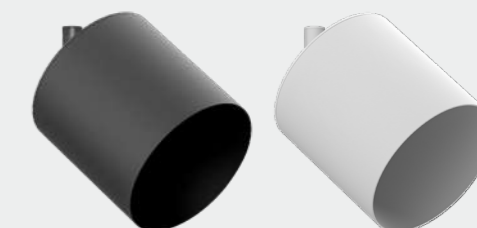

PAR30

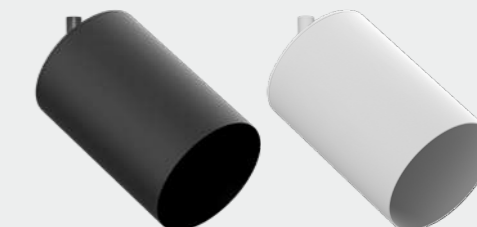

Imagens meramente ilustrativas



★ LANÇAMENTO ★

# S•MOD

## Take•Away

A Luminatti apresenta mais uma solução em iluminação, o **S•MOD Take Away**.

Os modelos **Take Away** são combinações prontas para uso, de fácil instalação que atendem suas necessidades de iluminação.

A linha é composta por 6 modelos, todos com 1 metro de perfil, apenas variam os módulos.

Disponíveis na versão **pendente** e de **sobrepor**.

## S•MOD ARENA

### MÓDULOS INCLUSOS:

2X SPOT DICRÓICA 6,5W | GU10 - LÂMPADAS INCLUSAS

1X DIFUSOR 8W | 528MM - LED INTEGRADO

2X TAMPA CEGA PARA MÓDULO SPOT

1X DRIVER (LM1118)

### PENDENTE | 1 METRO

★ BRANCO	LM2276	● 2.700K	7908163129015
★ PRETO	LM2277	● 2.700K	7908163129022

### SOBREPOR | 1 METRO

★ BRANCO	LM2254	● 2.700K	7908163128735
★ PRETO	LM2255	● 2.700K	7908163128742

Potência Total: 21W

Proteção: IP20

Tensão: 127V/220V

Dimensões: 75,5x1000x33,8mm

Material: Alumínio

Cabo eletrificado: 3m

(Cabo apenas para S-MOD Pendente)



Acompanha  
Tampas de Fechamento

## S•MOD LINEA

### MÓDULOS INCLUSOS:

1X DIFUSOR 8W | 660MM - LED INTEGRADO

2X TAMPA CEGA

1X DRIVER (LM1118)

### PENDENTE | 1 METRO

★ BRANCO	LM2280	● 2.700K	7908163129053
★ PRETO	LM2281	● 2.700K	7908163129060

### SOBREPOR | 1 METRO

★ BRANCO	LM2256	● 2.700K	7908163128759
★ PRETO	LM2257	● 2.700K	7908163128766

Potência Total: 8W

Proteção: IP20

Tensão: 127V/220V

Dimensões: 75,5x1000x33,8mm

Material: Alumínio

Cabo eletrificado: 3m

(Cabo apenas para S-MOD Pendente)



Acompanha  
Tampas de Fechamento

## S•MOD FOCUS

### MÓDULOS INCLUSOS:

1X DIFUSOR 8W | 660MM - LED INTEGRADO

2X CONCENTRADO 5W - 2.700K OU 4.000K

3X DRIVERS (1X LM1118 | 2X LM1908)

### PENDENTE | 1 METRO

★ BRANCO	LM2282	● 2.700K	7908163129077
★ PRETO	LM2283	● 2.700K	7908163129084
★ BRANCO	LM2284	● 4.000K	7908163129091
★ PRETO	LM2285	● 4.000K	7908163129107

### SOBREPOR | 1 METRO

★ BRANCO	LM2258	● 2.700K	7908163128773
★ PRETO	LM2259	● 2.700K	7908163128780
★ BRANCO	LM2260	● 4.000K	7908163128797
★ PRETO	LM2261	● 4.000K	7908163128803

Potência Total: 18W

Proteção: IP20


Tensão: 127V/220V

Dimensões: 75,5x1000x33,8mm

Material: Alumínio

Cabo eletrificado: 3m

(Cabo apenas para S-MOD Pendente)

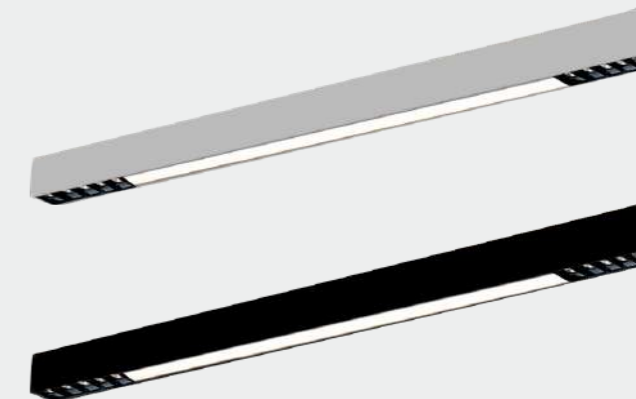

Acompanha  
Tampas de Fechamento

Imagens meramente ilustrativas

## S•MOD GRAN LINEA

### MÓDULOS INCLUSOS:

1X DIFUSOR 12W | 1 METRO - LED INTEGRADO

1X DRIVER (LM1118)

### PENDENTE | 1 METRO


BRANCO	LM2286	2.700K	7908163129114
PRETO	LM2287	2.700K	7908163129121

### SOBREPOR | 1 METRO

BRANCO	LM2262	2.700K	7908163128810
PRETO	LM2263	2.700K	7908163128827

Potência Total: 12W  
 Proteção: IP20  
 Tensão: 127V/220V  
 Dimensões: 75,5x1000x33,8mm

Material: Alumínio  
 Cabo eletrificado: 3m  
 (Cabo apenas para S-MOD Pendente)

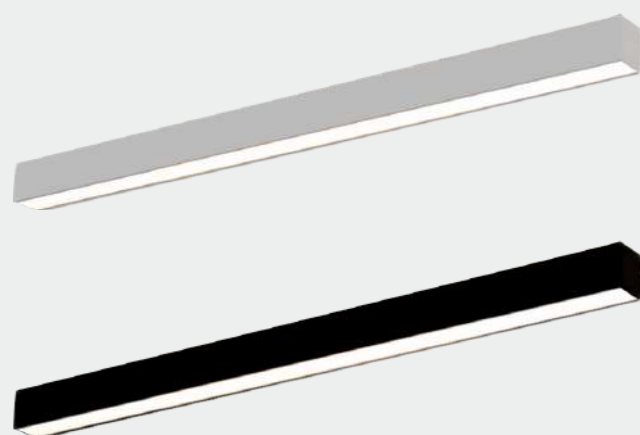

Acompanha  
Tampas de Fechamento

## S•MOD GRAN FOCUS

### MÓDULOS INCLUSOS:

4X CONCENTRADO 5W - 2.700K OU 4.000K

2X TAMPA CEGA

4X DRIVERS (LM1908)

### PENDENTE | 1 METRO

BRANCO	LM2288	2.700K	7908163129138
PRETO	LM2289	2.700K	7908163129145
BRANCO	LM2290	4.000K	7908163129152
PRETO	LM2291	4.000K	7908163129169

### SOBREPOR | 1 METRO

BRANCO	LM2264	2.700K	7908163128834
PRETO	LM2265	2.700K	7908163128841
BRANCO	LM2266	4.000K	7908163128858
PRETO	LM2267	4.000K	7908163128865

Potência Total: 20W  
 Proteção: IP20  
 Tensão: 127V/220V  
 Dimensões: 75,5x1000x33,8mm

Material: Alumínio  
 Cabo eletrificado: 3m  
 (Cabo apenas para S-MOD Pendente)



Acompanha  
Tampas de Fechamento



# LINHA MAGNETO

CONHEÇA MAIS!



## TRILHO MAGNÉTICO DE SOBREPOR

MAGNÉTICO

★	1 metro	LM2331	7908163129435
★	2 metros	LM2332	7908163129442
★	3 metros	LM2333	7908163129459

**Corrente:** 5 A  
**Dimensões:**  
 1 metro - 1000x25x48mm  
 2 metros - 2000x25x48mm  
 3 metros - 3000x25x48mm  
**48V DC**




## CONECTOR MAGNÉTICO DE SOBREPOR

É necessário usar com o Conector de Energia Direcional (LM2338)

MAGNÉTICO

★	●	Parede/Parede	LM2339	7908163129510
★	●●	Teto/Parede	LM2340	7908163129527

**Dimensões:** 85x85x46mm

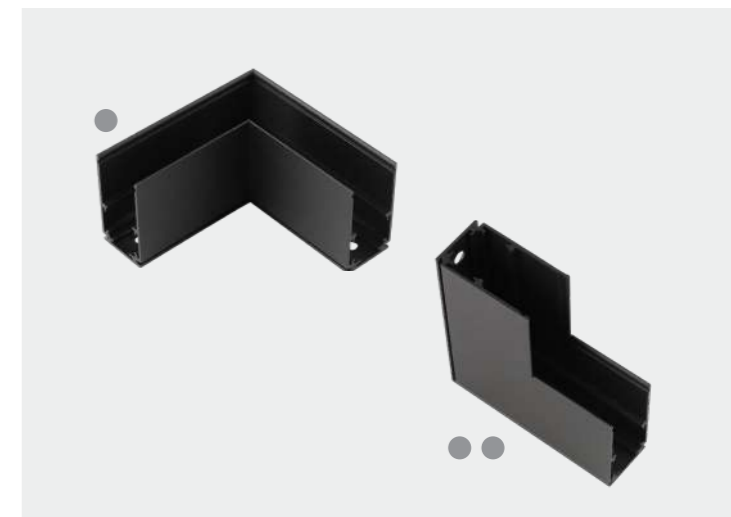

## TRILHO MAGNÉTICO DE EMBUTIR

MAGNÉTICO

★		1 metro	LM2334	7908163129466
★		2 metros	LM2335	7908163129473
★		3 metros	LM2336	7908163129480

**Corrente:** 5 A  
**Dimensões:**  
 1 metro - 1000x62x48mm  
 2 metros - 2000x62x48mm  
 3 metros - 3000x62x48mm  
**48V DC**



## CONECTOR MAGNÉTICO DE EMBUTIR

É necessário usar com o Conector de Energia Direcional (LM2338)

MAGNÉTICO

★	●	Parede/Parede	LM2341	7908163129534
★	●●	Teto/Parede	LM2342	7908163129541

**Dimensões:** 85x85x46mm



## SPOT LED 12W | 20W

MAGNÉTICO

★	●	12W	LM2328	● 2.700K	7908163129404
★	●●	20W	LM2329	● 2.700K	7908163129411

**12W**  
**Eficiência:** 23,3 lm/W  
**Ângulo:** 30°  
**Dimensões:** 115x60x165mm  
**Proteção:** IP20  
**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**48V DC**

**20W**  
**Eficiência:** 24 lm/W  
**Ângulo:** 30°  
**Dimensões:** 115x70x165mm  
**Proteção:** IP20  
**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**48V DC**



Imagens meramente ilustrativas

## SPOT PENDENTE 6W

MAGNÉTICO

LM2330 2.700K 7908163129428

Eficiência: 40 lm/W  
Ângulo: 30°  
Dimensões: 150x50x140mm  
Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC



## CONCENTRADO 6W

6 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2322 2.700K 7908163129350

Eficiência: 30 lm/W  
Ângulo: 24°  
Dimensões: 120x22x43mm  
Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC



## CONCENTRADO 12W

12 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2323 2.700K 7908163129367

Eficiência: 35,8 lm/W  
Ângulo: 30°  
Dimensões: 222x22x43mm  
Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC



## CONCENTRADO 18W

18 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2324 2.700K 7908163129374

Eficiência: 50 lm/W  
Ângulo: 30°  
Dimensões: 330x22x43mm  
Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC



## DIFUSOR 12W

MAGNÉTICO

LM2325 2.700K 7908163129572

Eficiência: 20 lm/W  
Ângulo: 30°  
Dimensões: 300x22x43mm  
Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC



## DIRECIONAL CONCENTRADO

6 E 12 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

6W LM2326 2.700K 7908163129381  
12W LM2327 2.700K 7908163129398

**6W**  
Eficiência: 40 lm/W  
Ângulo: 30°  
Dimensões: 120x22x85mm  
Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC

**12W**  
Eficiência: 29,1 lm/W  
Ângulo: 30°  
Dimensões: 230x22x85mm  
Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC



## CONECTOR DE ENERGIA

MAGNÉTICO

Conector "I" LM2337 7908163129497  
Conector Direcional LM2338 7908163129503

**Conector "I"**  
Potência: 240W  
Dimensões: 143x18x1848mm  
48V DC

**Conector Direcional**  
Potência: 240W  
Dimensões: 320x18x1848mm  
48V DC



## DRIVER PARA TRILHOS

MAGNÉTICO

100W LM2343 7908163129558  
200W LM2344 7908163129565

Imagens meramente ilustrativas

**100W**  
Tensão de Entrada: 127-220V  
Corrente de Entrada: 1575mA / 910mA  
Tensão de Saída: 48V DC  
Corrente de Entrada: 2,08A  
Frequência: 60Hz  
Fator de Potência: 0,5  
Dimensões: 255x23x44mm  
Material: Alumínio

**200W**  
Tensão de Entrada: 127-220V  
Corrente de Entrada: 3150mA / 1819mA  
Tensão de Saída: 48V DC  
Corrente de Entrada: 4,16A  
Frequência: 60Hz  
Fator de Potência: 0,5  
Dimensões: 320x23x44mm  
Material: Alumínio





# LINHA DOT-LIGHT

CONHEÇA MAIS!



## CONCENTRADO 2W

### 1 PONTO DE LUZ

BRANCO	LM2156	● 2.700K	7908163129251
PRETO	LM2161	● 2.700K	7908163129305
★ BRANCO	LM2590	● 4.000K	7908163132954
★ PRETO	LM2595	● 4.000K	7908163133005

**Eficiência:** 42 lm/W  
**Ângulo:** 15°  
**Dimensões:** 45x45x33mm  
**Proteção:** IP20

**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**AC 100-240V**



## CONCENTRADO 6W

### 3 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM2157	● 2.700K	7908163129268
PRETO	LM2162	● 2.700K	7908163129312
★ BRANCO	LM2591	● 4.000K	7908163132961
★ PRETO	LM2596	● 4.000K	7908163133012

**Eficiência:** 48 lm/W  
**Ângulo:** 15°  
**Dimensões:** 97x45x33mm  
**Proteção:** IP20

**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**AC 100-240V**



## CONCENTRADO 10W

### 5 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM2158	● 2.700K	7908163129275
PRETO	LM2163	● 2.700K	7908163129329
★ BRANCO	LM2592	● 4.000K	7908163132978
★ PRETO	LM2597	● 4.000K	7908163133029

**Eficiência:** 55 lm/W  
**Ângulo:** 15°  
**Dimensões:** 148x45x45mm  
**Proteção:** IP20

**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**AC 100-240V**



## CONCENTRADO 20W

### 10 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM2159	● 2.700K	7908163129282
PRETO	LM2164	● 2.700K	7908163129336
★ BRANCO	LM2593	● 4.000K	7908163132985
★ PRETO	LM2598	● 4.000K	7908163133036

**Eficiência:** 62 lm/W  
**Ângulo:** 15°  
**Dimensões:** 282x45x35mm  
**Proteção:** IP20

**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**AC 100-240V**



## CONCENTRADO 30W

### 15 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM2160	● 2.700K	7908163129299
PRETO	LM2165	● 2.700K	7908163129343
★ BRANCO	LM2594	● 4.000K	7908163132992
★ PRETO	LM2599	● 4.000K	7908163133043

**Eficiência:** 66 lm/W  
**Ângulo:** 15°  
**Dimensões:** 415x45x36mm  
**Proteção:** IP20

**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**AC 100-240V**





★ LANÇAMENTO ★

## SENSOR DE PRESENÇA PARA FITAS 12V/24V COM DIMERIZAÇÃO



★ LM2464 7908163131575

Potência Máxima	72 Watts
Tensão de saída	12V / 24V
Proteção	IP20
Dimensões	1500x20x15 mm

★ LANÇAMENTO ★

LINHA ESPECIAL

# FITA FLEXÍVEL

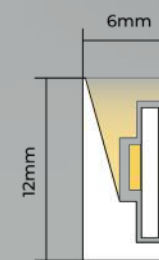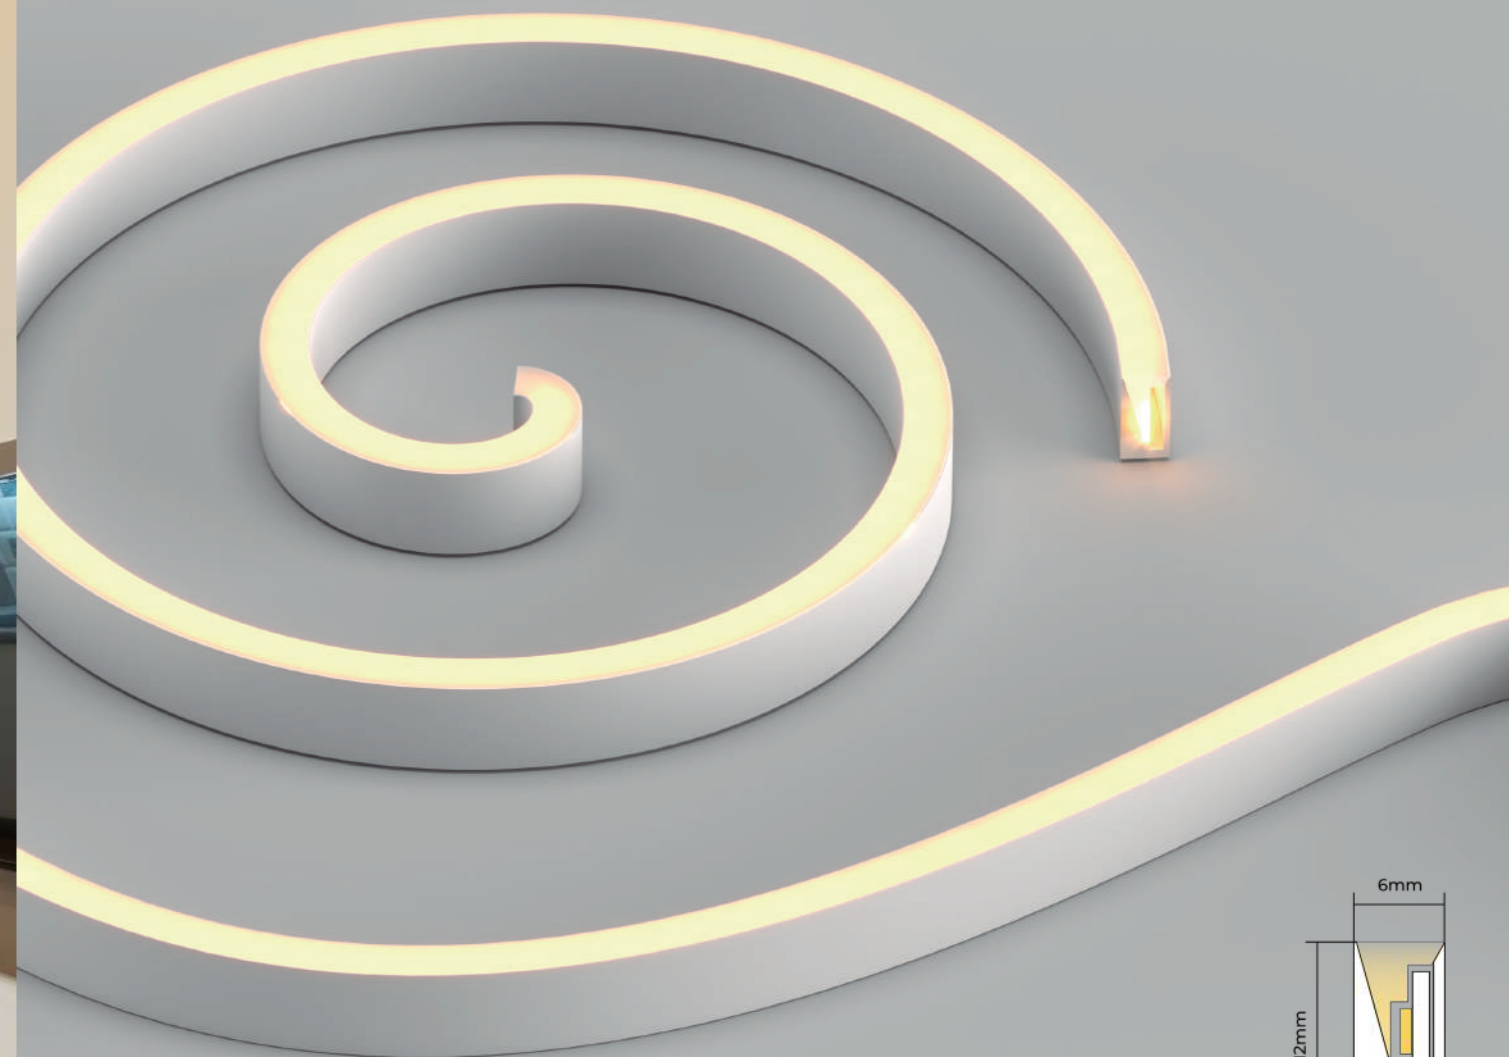

5 METROS

## FITA FLEXÍVEL | 10W/m

6mm x 12mm  
Largura Altura

PROTEÇÃO  
IP65


LM1478	● 2.700K	7908163120791
★ LM2378	● 4.000K	7908163130202
★ LM2379	● 6.000K	7908163130219

Potência total: 50 Watts  
Fluxo Luminoso: 450lm/m  
Corte: Reto a cada 2,5cm  
Grau de Proteção: IP65  
Fonte de alimentação: 12 VDC

Material: PVC flexível  
Instalação: Gesso |  
Drywall | Madeira |  
Alvenaria

### TAMPAS PARA FITAS FLEXÍVEIS ACABAMENTO IP65

★ ●	Tampa 50 un.	LM2601	7908163133067
★ ●●	Tampa com Furo 50 un.	LM2600	7908163133050

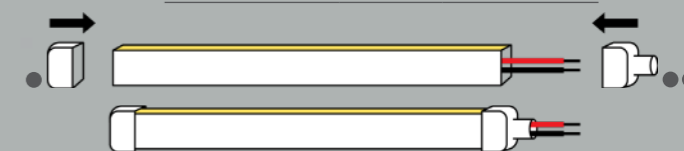

Aplicar cola de silicone para vedação.

PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

DINAMIC

MAGNETO

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 12V/220V

INSTRUÇÕES

# FITAS LED 12V

## KITS COMPLETOS COM FONTE

**10mm x 2mm**  
Largura Altura

FITA  
**DUPLA FACE**

PROTEÇÃO  
**IP20**

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

### KIT COMPLETO | 5 METROS

#### FITA COM DRIVER 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	200lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

#### Adaptador Incluso

Instruções de corte: a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS



LM1249	● 2.700K	7908163114608
LM1251	● 4.000K	7908163114622
LM1250	● 6.000K	7908163114615

### KIT COMPLETO | 2 METROS

#### FITA LED RGB 12V | 10W/m

Potência total	20 Watts
Tensão nominal	12V DC
Ângulo de radiação	120°
Especificação	SMD 5050
Vida útil	25.000 horas
Rolo	2 metros

#### Inclui: Kit controlador LM546 e adaptador

Instruções de corte: a cada 5cm  
(Verificar marcação no corpo da fita)

2 METROS



LM537	● RGB	7898600534420
-------	-------	---------------

### KIT COMPLETO | 5 METROS

#### FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Tensão nominal	12V DC
Ângulo de radiação	120°
Especificação	SMD 5050
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros


#### Inclui: Kit controlador LM546 e adaptador

Instruções de corte: a cada 5cm  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS



LM1057	● RGB	7908163107747
--------	-------	---------------

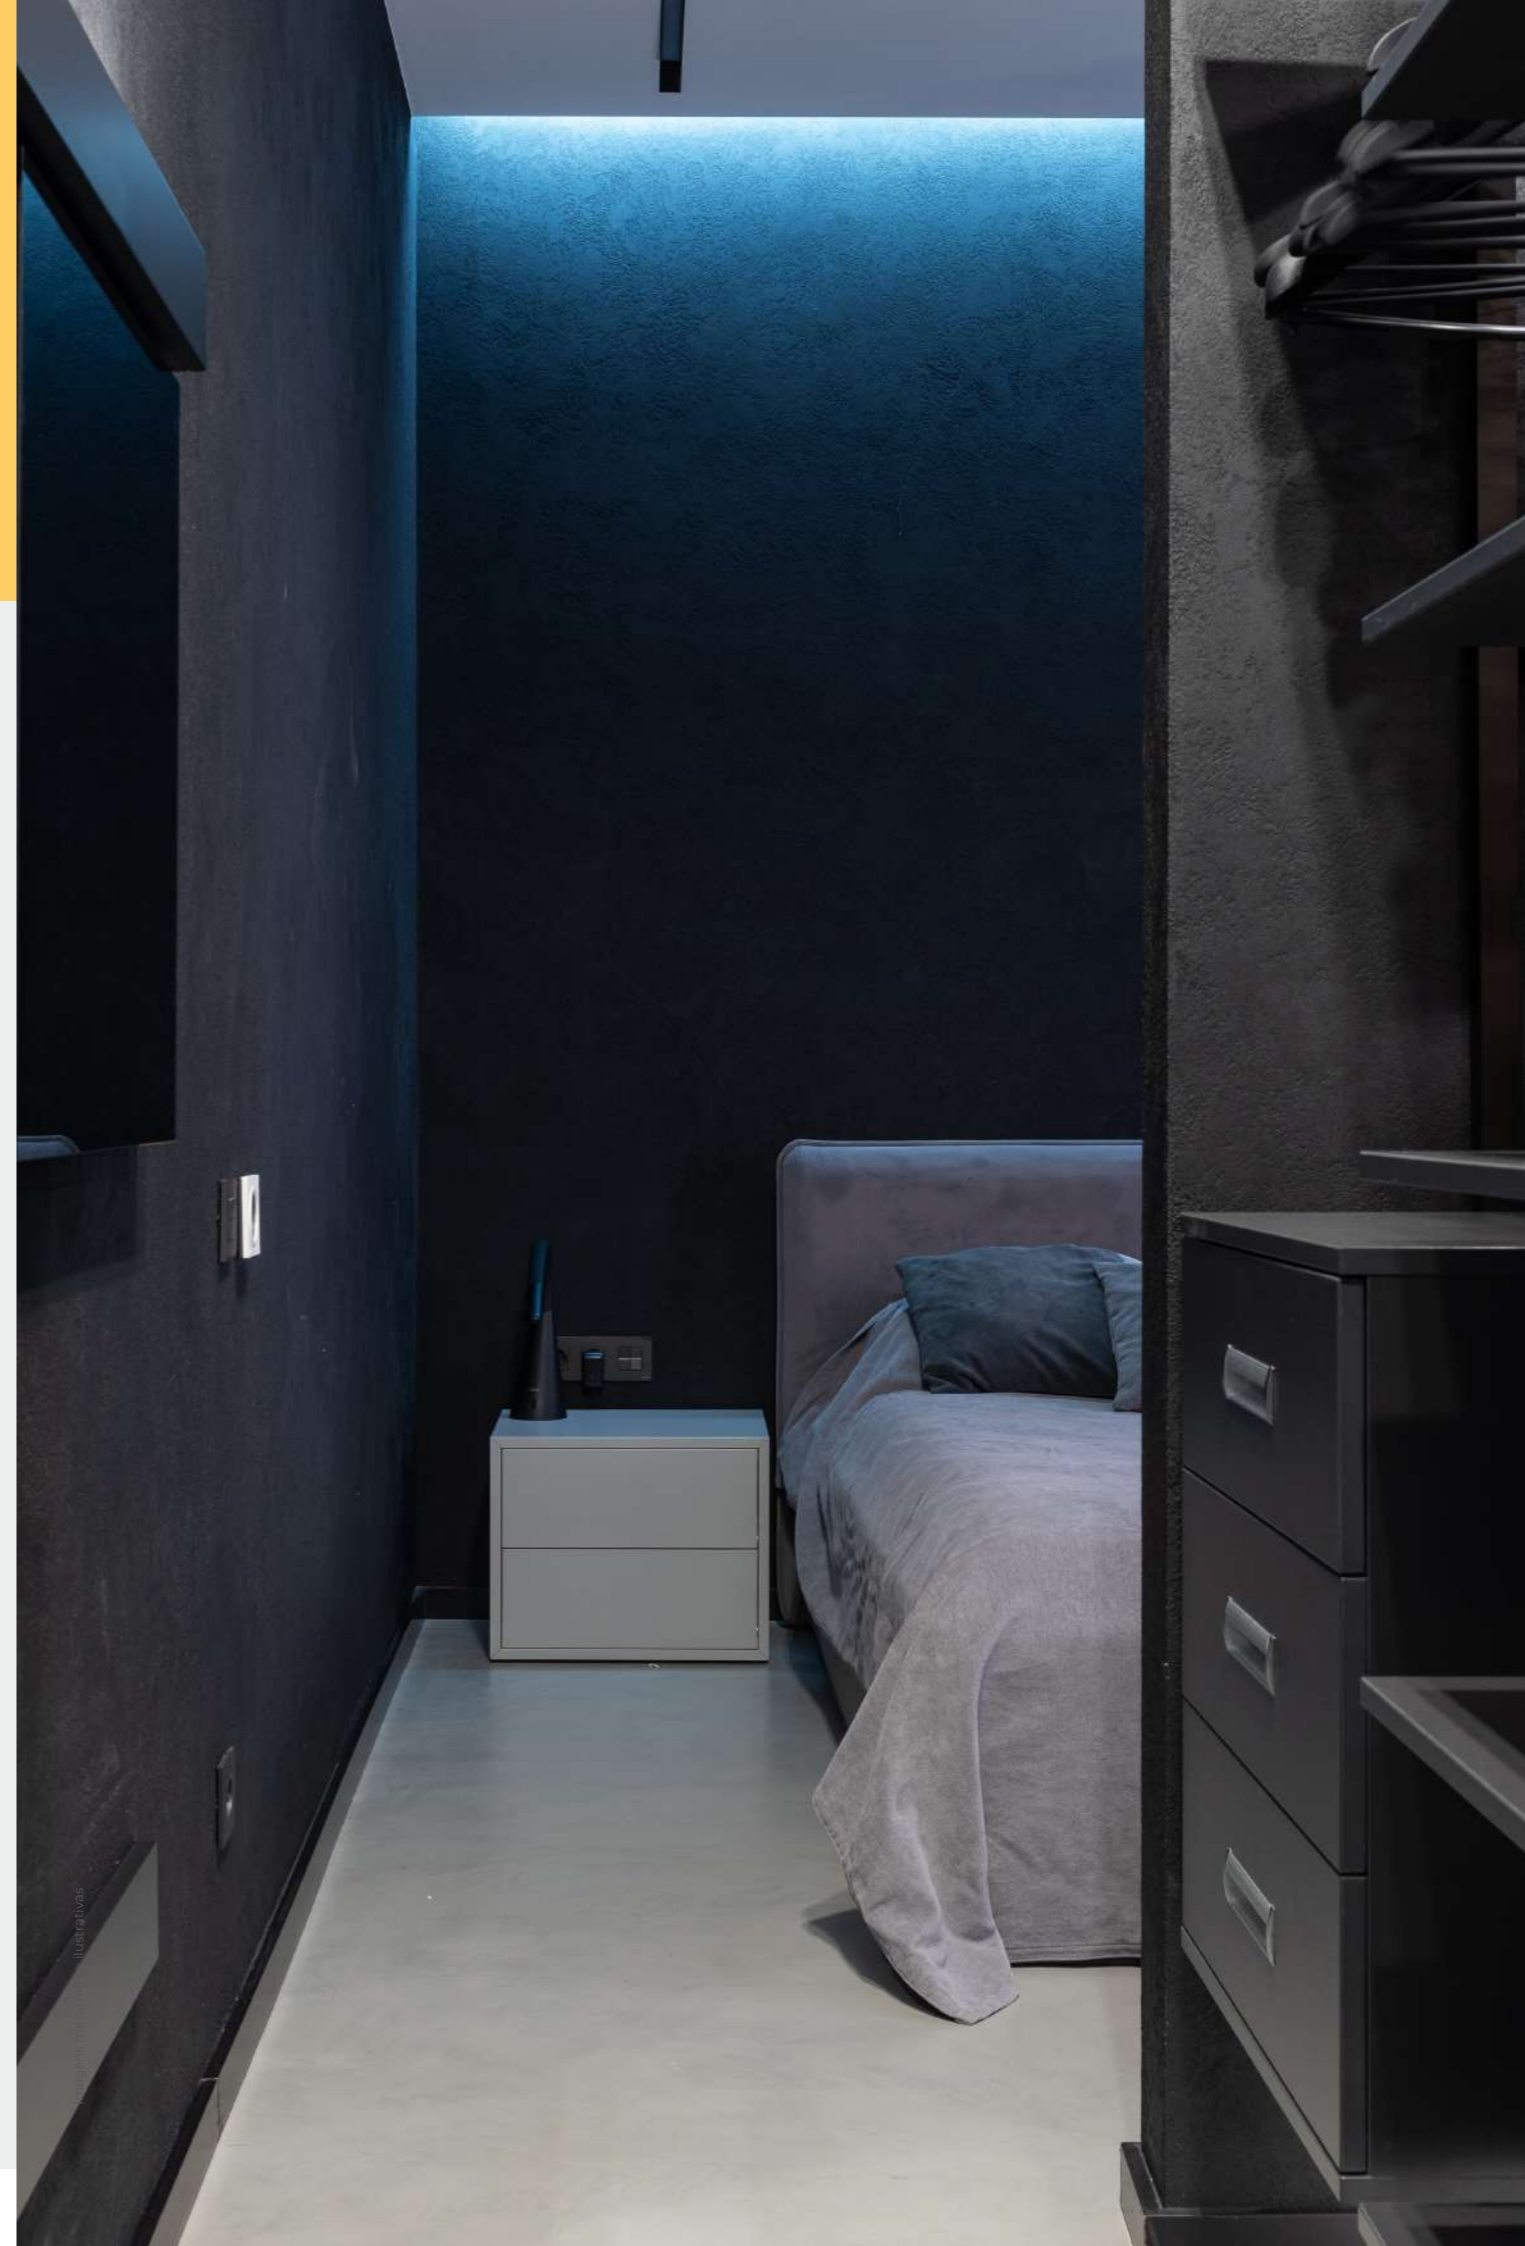

# FITAS LED 12V

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

### 5 METROS

#### FITA LED 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Adaptador não incluso**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
*(Verificar marcação no corpo da fita)*



LM268	● 2.700K	7898600531849
LM825	● 4.000K	7898600537506
LM269	● 6.000K	7898600531856

### 5 METROS

#### FITA LED 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Adaptador não incluso**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
*(Verificar marcação no corpo da fita)*



LM286	● VERDE	7898600531993
LM287	● AZUL	7898600532006
LM288	● ÂMBAR	7898600532013

### 5 METROS

#### FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**KIT controlador não incluso**  
 vendido separadamente.  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
*(Verificar marcação no corpo da fita)*



LM289	● RGB	7898600532020
-------	-------	---------------

# FITAS LED 12V

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

### 5 METROS

#### FITA LED 12V | 9W/m

Potência total	45 Watts
Especificação	SMD 5050
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Adaptador não incluso**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
*(Verificar marcação no corpo da fita)*



LM464	● 2.700K	7898600533690
LM465	● 6.000K	7898600533706

### 5 METROS

#### FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 5050
Ângulo de radiação	120°
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**KIT controlador não incluso**  
 vendido separadamente.  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
*(Verificar marcação no corpo da fita)*



LM290	● RGB	7898600532037
-------	-------	---------------

Imagens meramente ilustrativas

★ LANÇAMENTO ★

120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES

8mm x 2mm Largura Altura  
FITA DUPLA FACE PROTEÇÃO IP20

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

CONHEÇA MAIS!



# FITA BABY LED 12V

NÃO INCLUSO ADAPTADORES

5mm x 2mm Largura Altura  
FITA DUPLA FACE PROTEÇÃO IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potência indicada também para o uso em PERFIS.


5 METROS INDICADO PARA PERFIL RIPADO (p.21)

## FITA BABY LED 12V | 10W/m

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	864lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS



LM1479 2.700K 7908163120906

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

## FITA 120 LEDs 12V | 10W/m

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS IRC 70



LM1897 3.000K 7908163120920  
LM1898 4.000K 7908163120937  
LM2376 6.000K 7908163130189

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

## FITA 120 LEDs 12V | 11W/m

Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS IRC 80



LM2028 2.700K 7908163126885  
LM2443 3.000K 7908163131490  
LM2030 4.000K 7908163126908  
LM2032 6.000K 7908163126922

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

## FITA 120 LEDs 12V | 11W/m

Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1050lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS IRC 90



LM1909 2.700K 7908163121330  
LM2447 3.000K 7908163131537  
LM1911 4.000K 7908163121354



Imagens meramente ilustrativas

★ LANÇAMENTO ★

120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs 12V | 11W/m

Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
*(Verificar marcação no corpo da fita)*

LM2034	● 2.700K	7908163127004
★ LM2444	● 3.000K	7908163131506
LM2036	● 4.000K	7908163127028
LM2038	● 6.000K	7908163127042

★ LANÇAMENTO ★

240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs 12V | 16W/m

Potência total	80 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>70</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM1899	● 3.000K	7908163120944
LM1900	● 4.000K	7908163120951
LM2377	● 6.000K	7908163130196

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs 12V | 18W/m

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

★ LM2029	● 2.700K	7908163126892
LM2445	● 3.000K	7908163131513
LM2031	● 4.000K	7908163126915
LM2033	● 6.000K	7908163126939

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs 12V | 20W/m

Potência total	100 Watts
Fluxo Luminoso	1850lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>90</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

★ LM1910	● 2.700K	7908163121347
LM2448	● 3.000K	7908163131544
LM1912	● 4.000K	7908163121361



Imagens meramente ilustrativas

PERFIL EMBUTIR  
 PERFIL SOBREPOR  
 DINAMIC  
 S-MOD  
 MAGNETO  
 DOT-LIGHT  
 FITAS LED 12V/24V  
 FITAS LED 12V/220V  
 INSTRUÇÕES

★ LANÇAMENTO ★

240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES

10mm x 2mm  
Largura Altura

FITA  
DÚPLA FACE

PROTEÇÃO  
IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

FITA 240 LEDs 12V | 18W/m




Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

LM2035	2.700K	7908163127011
★ LM2446	3.000K	7908163131520
LM2037	4.000K	7908163127035
LM2039	6.000K	7908163127059

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

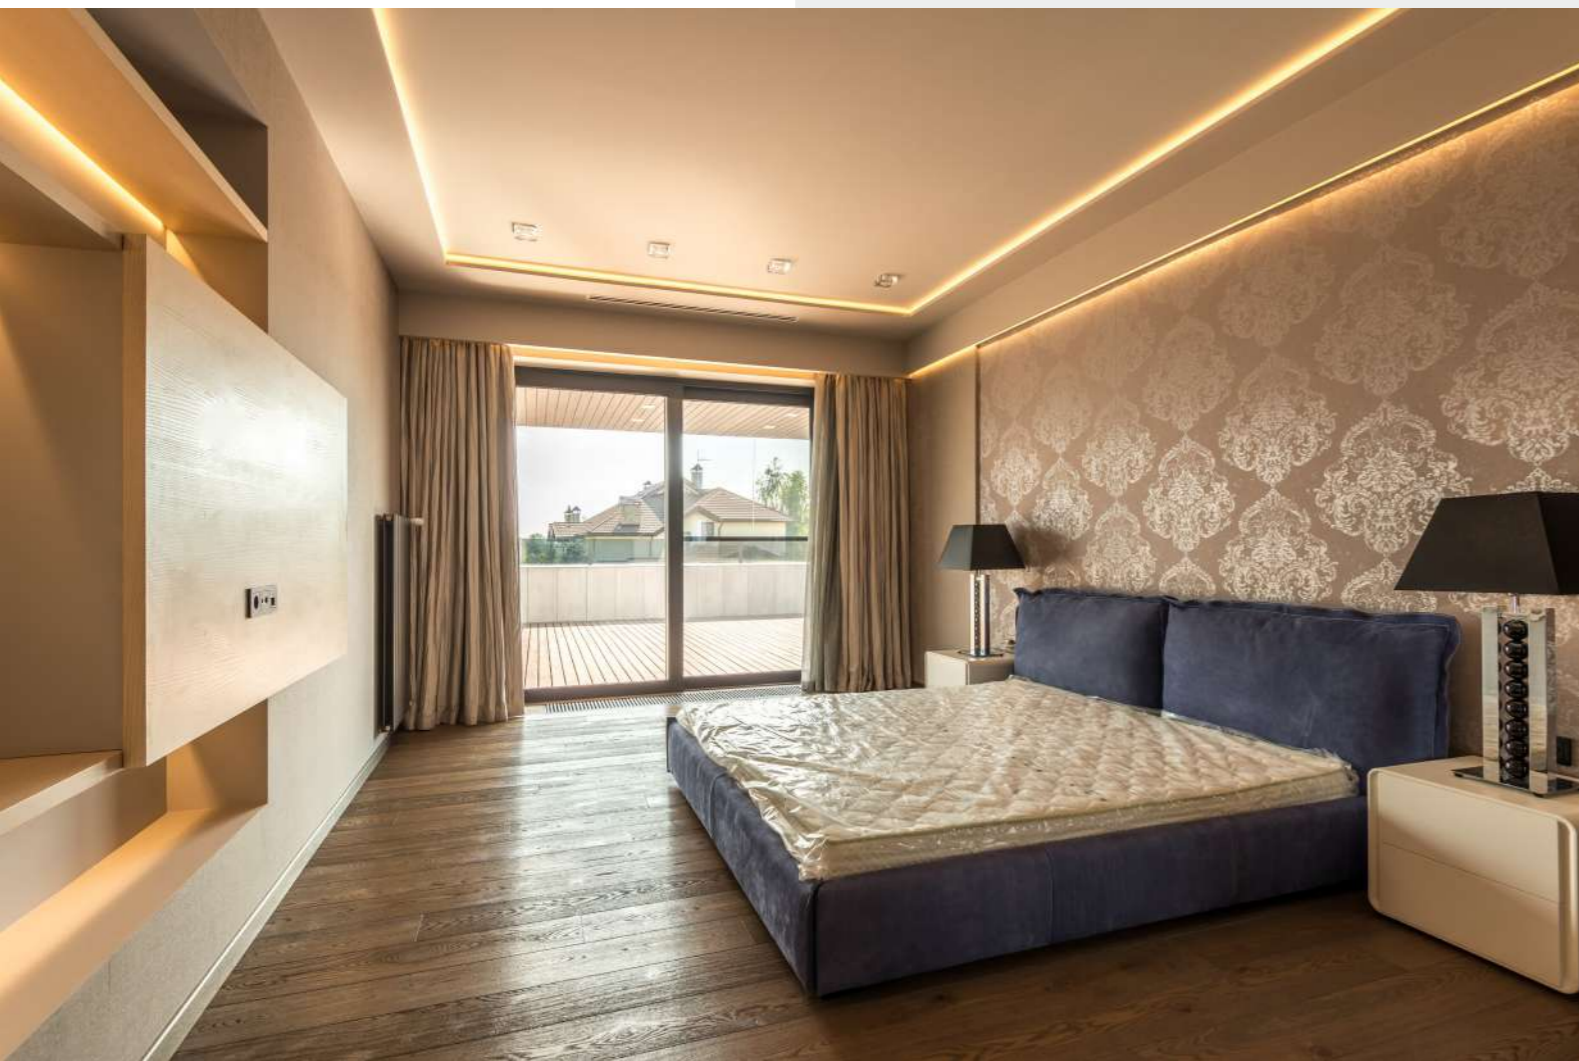

PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

DINAMIC

S-MOD

MAGNETO

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 127V/220V

INSTRUÇÕES

Imagens meramente ilustrativas



★ LANÇAMENTO ★

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA COB LED 12V | 10W/m

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	850lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita



LM2027	● 2.700K	7908163126878
--------	----------	---------------

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA COB LED 12V | 18W/m

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita



LM1360	● 2.700K	7908163116145
★ LM2449	● 3.000K	7908163131551
★ LM2380	● 4.000K	7908163130226
★ LM2381	● 6.000K	7908163130233

★ LANÇAMENTO ★

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES




De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA COB LED 12V | 10W/m

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	1.200lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita




★ LM2292	● 2.700K	7908163129589
----------	----------	---------------

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA COB LED 12V | 18W/m

Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1.200lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita



★ LM2233	● 2.700K	7908163128643
★ LM2450	● 3.000K	7908163131568
★ LM2382	● 4.000K	7908163130240
★ LM2383	● 6.000K	7908163130257

Imagens meramente ilustrativas

# DRIVERS SLIM 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação  
 Produto com um design fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.  
 Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

## SLIM 12V 18W

LM1116	7908163110020
Potência total	18 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	170x18x17mm



## SLIM 12V 24W

LM1117	7908163110037
Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	170x18x17mm

## SLIM 12V 36W

LM1118	7908163110044
Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

## SLIM 12V 48W

LM1119	7908163110051
Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

## SLIM 12V 60W

LM1120	7908163110068
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

## SLIM 12V 72W

LM1205	7908163114165
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

## SLIM 12V 100W

LM1240	7908163114516
Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	195x53x21mm



## SLIM 12V 200W

LM2126	7908163127905
Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,5A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

## SLIM 12V 300W

LM2127	7908163127912
Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	25A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

## SLIM 12V 400W

LM2128	7908163127929
Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	33A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm


# DRIVERS PRO 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.  
 - Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).  
 - Adaptador para fitas de 12V.

## PRO 12V 18W

LM1121	7908163110075
Potência total	18 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	78x38x20mm

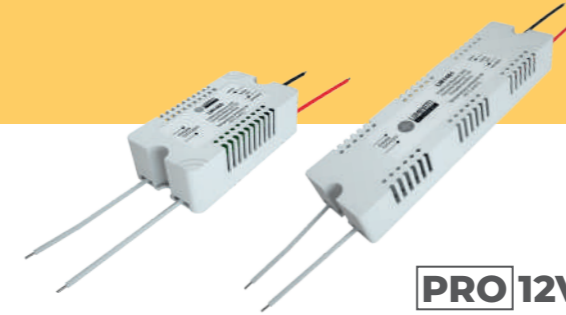

## PRO 12V 24W

LM1472	7908163120739
Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	69x38x20mm

## PRO 12V 36W

LM1122	7908163110082
Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	128x39x20mm

## PRO 12V 72W

LM1123	7908163110099
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	164x40x21mm

# DRIVERS CHAVEADO 12V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

## CHAVEADO MINI 12V 60W



LM1474 7908163120784

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	110x78x35mm

## CHAVEADO MINI 12V 100W

LM543 7898600534482

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,33 A
Frequência	60Hz
Dimensões	140x108x50mm

## CHAVEADO 12V 120W



LM1252 7908163114639

Potência total	120 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	10 A
Frequência	60Hz
Dimensões	159x98x42mm

## CHAVEADO 12V 200W

LM1475 7908163120753

Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x50x30mm



Produto com botão switch para ajustar a tensão de entrada 127V ou 220V.

## CHAVEADO 12V 250W

LM1253 7908163114646

Potência total	250 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	20,8 A
Frequência	60Hz
Dimensões	200x110x50mm

## CHAVEADO 12V 300W

LM1115 7908163109970

Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	25 A
Frequência	60Hz
Dimensões	200x54x98mm

## CHAVEADO 12V 400W

LM1473 7908163120746

Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	33 A
Frequência	60Hz
Dimensões	215x115x50mm

# DRIVERS 12V IP67


Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.
- **IP67**: Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

## 12V IP67 60W

LM2548 7908163132374

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	145x36x22mm



## 12V IP67 72W

LM2549 7908163132381

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	155x45x22mm

## 12V IP67 100W

LM2550 7908163132398

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm



## 12V IP67 120W

LM2551 7908163132404

Potência total	120 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	10 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm

## 12V IP67 150W

LM2552 7908163132411

Potência total	150 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	210x55x20mm



## 12V IP67 200W

LM2553 7908163132428

Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,7 A
Frequência	60Hz
Dimensões	215x60x30mm

## DIMERIZÁVEIS | AMPLIFICADORES

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V E 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação.

**Dimerizador 12V:** Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.


**Dimerizador 24V:** Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização trial.

### DIMERIZÁVEL 12V 60W TRIAC

LM1102	127V	7908163109772
LM1103	220V	7908163109789

Potência total	60 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.



### DIMERIZÁVEL 12V 100W TRIAC

LM1356	127V	7908163116107
LM1357	220V	7908163116114

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.

### DIMERIZÁVEL 12V 150W TRIAC

LM1358	127V	7908163116121
LM1359	220V	7908163116138

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.



### PARA FITAS LED RGB 12V / 24V AMPLIFICADOR 72W

LM545	7898600534505
-------	---------------

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	-

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.  
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.  
- Utilizado para emendar fitas RGB 12V.



PARA FITAS LED RGB 12V / 24V

### AMPLIFICADOR 144W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V e fitas dimerizáveis acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.

LM544	7898600534499
-------	---------------

Potência total	144 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12 A
Frequência	-
Dimensões	75x100x45mm

O aplicador possibilita replicar a dimerização até 144W (respeitando a potência / tensão)

**COMPATÍVEL:**

- Qualquer fita 12V-24V Monocor | Fonte 12V-24V | Driver Dimer 12V-24V



## FONTES | ACESSÓRIOS PARA FITAS

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.

- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).

- Adaptador para fitas de 12V.

### FONTE 18W

LM540	7898600534451
-------	---------------

Potência total	18 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz



### FONTE 48W

LM541	7898600534468
-------	---------------

Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz



### FONTE 72W

LM542	7898600534475
-------	---------------

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz



### KIT CONTROLADOR 72W

Instalado entre fonte, driver, adaptador e fitas LED RGB 12V, é utilizado para controlar as cores e intensidades da fita instalada.

LM546	7898600534512
-------	---------------

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz



- Utilizar apenas 70% da potência nominal.  
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.

### KIT EMENDA

LM547	7898600534529
-------	---------------

Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC

Acessório indicado para emendas de FITA LED 12V.



### CONECTOR ENTRE FITA LED E DRIVER

COMPATÍVEL COM  
FITAS 12V E 24V

20un.	LM2520	7908163132190	120 LEDs/m
20un.	LM2522	7908163132213	240 LEDs/m
20un.	LM2518	7908163132176	COB



### CONECTOR DE EMENDA ENTRE FITAS LED

COMPATÍVEL COM  
FITAS 12V E 24V

20un.	LM2521	7908163132206	120 LEDs/m
20un.	LM2523	7908163132220	240 LEDs/m
20un.	LM2519	7908163132183	COB



# 120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

## FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES

**8mm x 2mm**  
Largura Altura

FITA  
**DUPLA FACE**

PROTEÇÃO  
**IP20**

CONHEÇA  
MAIS!



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

# 240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

## FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES

**10mm x 2mm**  
Largura Altura

FITA  
**DUPLA FACE**

PROTEÇÃO  
**IP20**

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs 24V | 11W/m



Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



LM2040	● 2.700K	7908163127066
LM2042	● 4.000K	7908163127080

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 6 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs 24V | 18W/m



Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



LM2041	● 2.700K	7908163127073
LM2043	● 4.000K	7908163127097

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 6 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs 24V | 15W/m



Potência total	75 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



LM1367	● 4.000K	7908163117623
--------	----------	---------------

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs 24V | 18W/m



Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



LM2045	● 2.700K	7908163127110
LM2047	● 4.000K	7908163127134

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 6 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs 24V | 11W/m



Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



LM2044	● 2.700K	7908163127103
LM2046	● 4.000K	7908163127127

**Acessórios não incluídos**  
**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

Imagens meramente ilustrativas

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 24V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES

**10mm x 2mm**  
Largura Altura

FITA **DUPLA FACE**


PROTEÇÃO **IP20**

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 24V COB | 18W/m

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



LM1400 2.700K 7908163118569

**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** (Verificar marcação no corpo da fita)




Imagens meramente ilustrativas

★ LANÇAMENTO ★

# DRIVERS SLIM 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação. Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



### SLIM 24V 36W

LM1463	7908163119597
Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x165x40mm

### SLIM 24V 48W

LM1362	7908163116213
Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

### SLIM 24V 60W

LM1363	7908163116220
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

### SLIM 24V 72W

LM1364	7908163116237
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

### SLIM 24V 100W

LM2535	7908163132305
Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	4,1 A
Frequência	60Hz
Dimensões	18x195x53mm

### SLIM 24V 200W

LM2536	7908163132312
Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x315x53mm

### SLIM 24V 300W

LM2537	7908163132329
Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x315x53mm

### SLIM 24V 400W

LM2538	7908163132336
Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	16,6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x372x53mm

# DRIVERS 24V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 24V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



## DRIVER 24V 100W

LM2130	7908163127943
Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	4,1A
Frequência	60Hz
Dimensões	29x145x48mm



## DRIVER 24V 150W

LM1477	7908163120777
Potência total	150 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	6,25 A
Frequência	60Hz
Dimensões	159x98x30mm



## DRIVER 24V 200W

LM1476	7908163120760
Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	258x48x29mm



## DRIVER DIMER 24V 60W TRIAC


LM1361	110V	7908163116206
Potência total		60 Watts
Tensão de saída		24V DC
Corrente de saída Máxima		2,5 A
Frequência		60Hz
Dimensões		186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização triac.

# DRIVERS PRO 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação. Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

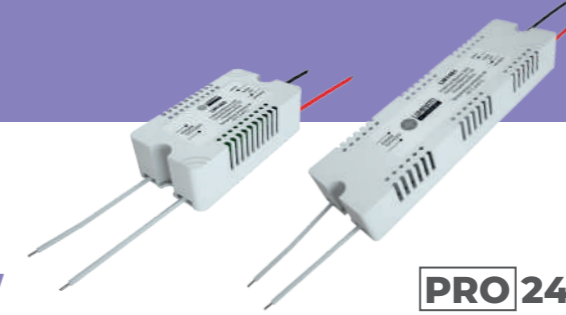

## PRO 24V 24W

LM2129	7908163127936
Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x69x38mm

## PRO 24V 60W

LM2131	7908163127950
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x165x40mm

## PRO 24V 72W

LM1462	7908163119580
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	164x40x21mm



**IP65:** proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa** e **área molhada**, como banheiro.

★ LANÇAMENTO ★

# 120 LEDs/m FITAS LED DIRECT

## LIGAÇÃO DIRETO NA REDE ELÉTRICA

**10,1mm x 7,3mm**  
Largura Altura

PROTEÇÃO  
**IP65**

As Fitas LED Direct são de fácil instalação, com a ligação direto na rede elétrica, sem necessidade de plug.

5 METROS

### FITA LED DIRECT 120 LEDs 10W/m

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	810lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5metros

**Instruções de corte:** a cada 10cm (127V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

50 METROS

### FITA LED DIRECT 120 LEDs 10W/m

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	810lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

**Instruções de corte:** a cada 10cm (127V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

### KIT DE JUNÇÃO, ACABAMENTO E FIXAÇÃO PARA FITA LED DIRECT

**Kit contém:** 2 clips, 1 conector, 1 acabamento

**5 METROS** **IRC 80**

★ LM2440	127V	● 3.000K	7908163131674
★ LM2442	127V	● 4.000K	7908163131698
★ LM2570	127V	● 6.000K	7908163132732

**50 METROS** **IRC 80**

★ LM2439	127V	● 3.000K	7908163131667
★ LM2441	127V	● 4.000K	7908163131681
★ LM2569	127V	● 6.000K	7908163132725

★ **LM2473** 7908163131704

Imagens meramente ilustrativas





**IP65:** proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa** e **área molhada**, como banheiro.

# FITAS LED 127V / 220V

## INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

**10,1mm x 7,3mm**  
Largura Altura

**PROTEÇÃO IP65**

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

### 2 METROS

#### FITA LED 127V / 220V | 5W/m

Potência total	10 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD 2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	2 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM293  
**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM521	127V	● 2.700K	7898600534260
LM522	127V	● 6.000K	7898600534277
LM523	220V	● 2.700K	7898600534284
LM524	220V	● 6.000K	7898600534291

### 5 METROS

#### FITA LED 127V / 220V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD 2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM293  
**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM266	127V	● 2.700K	7898600531825
LM267	127V	● 6.000K	7898600531832
LM458	220V	● 2.700K	7898600533638
LM459	220V	● 6.000K	7898600533645

### 100 METROS

#### FITA LED 127V / 220V | 5W/m

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD 2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM293  
**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM527	127V	● 2.700K	7898600534321
LM823	127V	● 4.000K	7898600537483
LM528	127V	● 6.000K	7898600534338
LM529	220V	● 2.700K	7898600534345
LM824	220V	● 4.000K	7898600537490
LM530	220V	● 6.000K	7898600534352

Imagens meramente ilustrativas

**IP65:** proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa** e **área molhada**, como banheiro.

# FITAS LED 127V / 220V

## INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

**14mm x 6,5mm**  
Largura Altura

**PROTEÇÃO IP65**

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m

Potência total	72 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM689

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



LM460	127V	● 2.700K	7898600533652
LM817	127V	● 4.000K	7898600537414
LM461	127V	● 6.000K	7898600533669
LM463	220V	● 6.000K	7898600533683

100 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m

Potência total	1.440 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM689

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



100 METROS



LM531	127V	● 2.700K	7898600534369
LM819	127V	● 4.000K	7898600537438
LM532	127V	● 6.000K	7898600534376
LM534	220V	● 2.700K	7898600534390
LM820	220V	● 4.000K	7898600537452
LM535	220V	● 6.000K	7898600534406

100 METROS

### FITA LED RGB 127V / 220V

#### 14,4W/m

Potência total	1.440 Watts
Especificação	SMD 5050
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

**Acessórios Compatíveis:** Plug LM1154 (127V) | LM1155 (220V)

Conexão: LM1156

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



100 METROS



LM1153	127V	● RGB	7908163111409
LM1152	220V	● RGB	7908163111393



**IP65:** proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa** e **área molhada**, como banheiro.

# FITAS LED NEON INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

**8mm x 16mm**  
Largura Altura

PROTEÇÃO  
**IP65**

Possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).

5 METROS

## FITA LED NEON | 8W/m

Potência total	40 Watts
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM816

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

10 METROS

## FITA LED NEON | 8W/m

Potência total	80 Watts
Vida útil	25.000 horas
Rolo	10 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM816

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

10 METROS

## FITA LED NEON | 8W/m

Potência total	80 Watts
Vida útil	25.000 horas
Rolo	10 metros

**Acessórios inclusos:** Plug LM816

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

5 METROS




LM927	220V	● VERMELHO	7908163103602
LM921	220V	● 6.000K	7908163103541
LM923	220V	● AZUL	7908163103565
LM925	220V	● VERDE	7908163103589

10 METROS



LM807	127V	● 6.000K	7898600537315
LM808	220V	● 6.000K	7898600537322

10 METROS

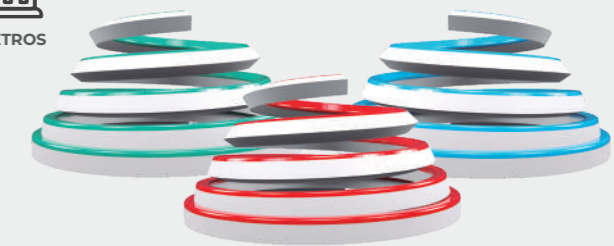

LM813	127V	● VERMELHO	7898600537377
LM811	127V	● VERDE	7898600537353
LM814	220V	● VERMELHO	7898600537384
LM810	220V	● AZUL	7898600537346
LM812	220V	● VERDE	7898600537360



Imagens meramente ilustrativas

# PLUG E ACESSÓRIOS

127V / 220V

## PLUG FITAS 5W/m

LM293 7898600532068

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas 5W/metro | SMD 2835



## PLUG FITAS 14,4W/m

LM689 7898600536080

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas 14,4W/metro | SMD 5050

## PLUG RGB 127V

LM1154 7908163111416

Tensão de entrada	AC 127V
Tensão de saída	DC 127V
Potência 127V	400 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas RGB 127V



## PLUG RGB 220V

LM1155 7908163111423

Tensão de entrada	AC 220V
Tensão de saída	DC 220V
Potência 220V	400 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas RGB 220V

## PLUG NEON 127V/220V

LM816 7898600537407

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas Neon



## PLUG DOUBLE LINE 127V/220V

LM803 7898600537278

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas Double Line


# PLUG E ACESSÓRIOS

127V / 220V

## KIT CONECTOR

LM694 7898600536196


Compatibilidade:  
Fitas 5W/m | SMD 2835



## KIT CONECTOR

LM695 7898600536202

Compatibilidade:  
Fitas 14,4W/m | SMD 5050



## KIT CONECTOR RGB

LM1156 7908163111430



## KIT FIXAÇÃO

LM697 7898600536226

Conteúdo:	
Parafusos	12 unidades
Fixadores	6 unidades
Cola PVC	1 unidade

Compatível com todas as FITAS LED NEON






# FITAS LED

## PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO


### FITAS LED NEON

01

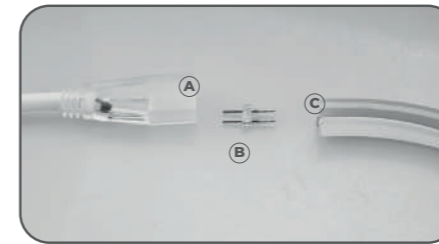


A. Plug  
B. PINO  
C. FITA LED NEON

02

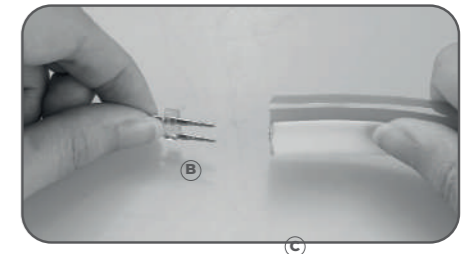


Encaixe o PINO com a FITA LED NEON.

03

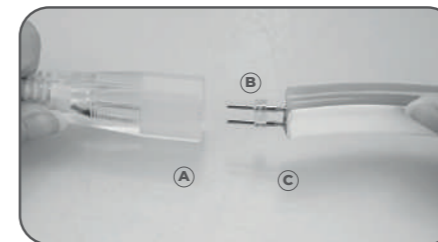


Encaixe o plug no PINO de FITA LED NEON.

04

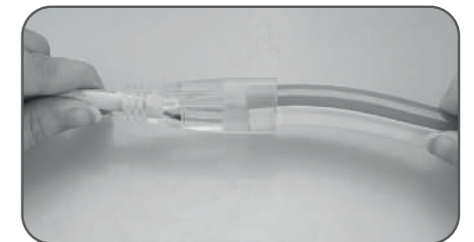


Aperte bem para finalizar a conexão. Caso não ligue, retire a FITA LED NEON, rotacione o plug e tente novamente.

05

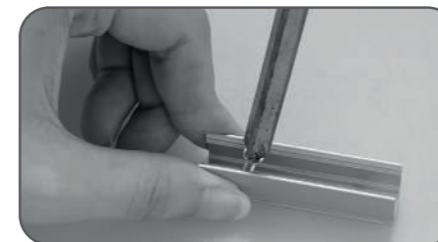

Parafuse o suporte da FITA LED NEON no local desejado.

06

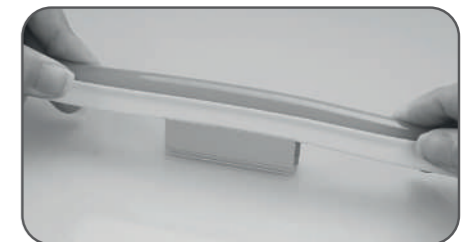


Encaixe a FITA LED NEON no suporte, conforme imagem acima.

# FITAS LED

## PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO


### FITAS LED 127V / 220V

01

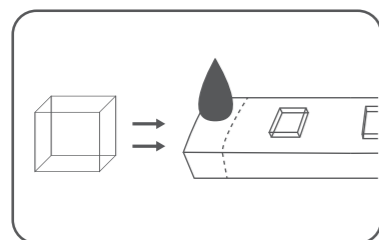


Isole o final da fita com o terminal.

02

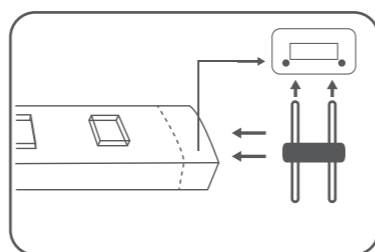


Encaixe o acessório do conector no outro lado, conforme a ilustração.

03

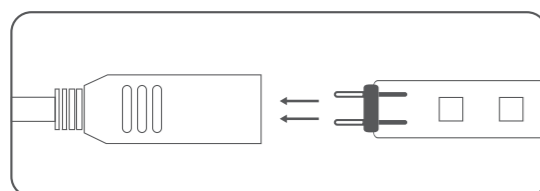

Faça a junção do cabo de força com a FITA LED, em seguida, faça o teste ligando na rede elétrica, caso não ligue, retire a FITA LED, rotacione o plug e tente novamente. (É importante testar antes de fazer a aplicação do gel isolante).

04

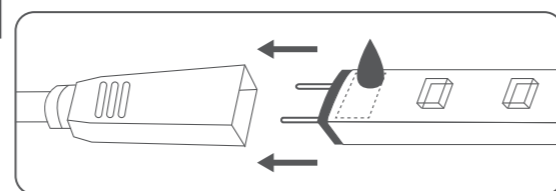

Depois do teste, aplique o gel de silicone isolante na ponta da FITA LED e faça a junção entre as duas partes.

# FITAS LED

## PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO


### FITAS LED 12V



Faça a junção do CONECTOR DC FÊMEA com o MACHO, que faz parte do acessório (Ex: Dimer) ou (DRIVER).

**ATENÇÃO:** É NECESSÁRIO PROCURAR UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SOLDAGEM.


### FITAS LED RGB 12V

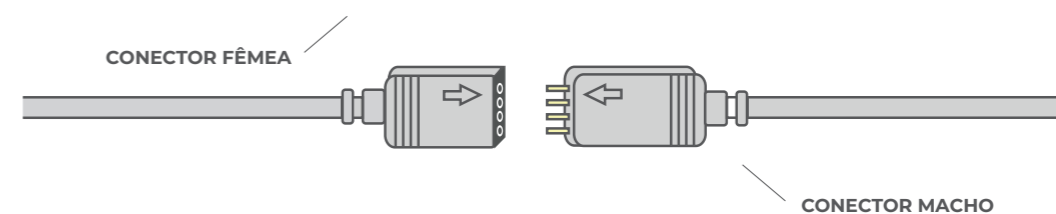


Faça a junção do CONECTOR FÊMEA com o MACHO.

# FITAS LED PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO

## FITAS LED RGB 12V

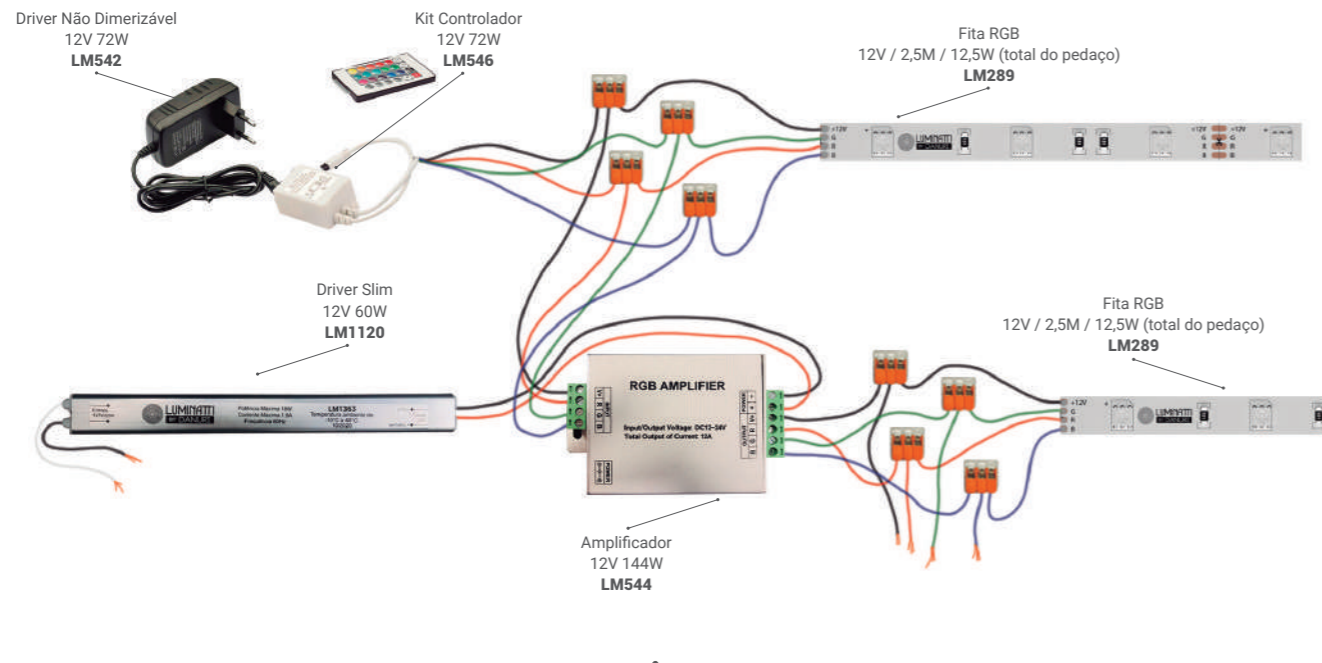

### REDE


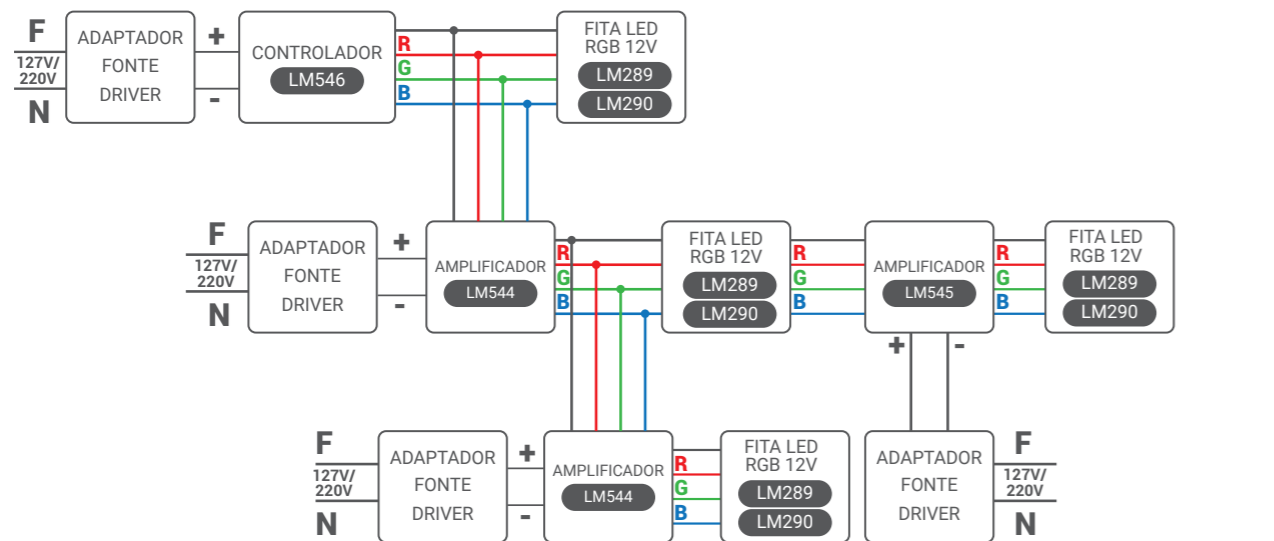


# FITAS LED PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO

## AMPLIFICADOR DE DIMER OU RGB

Você pode dimerizar todo circuito com nosso amplificador com somente UMA fonte dimer.

**Exemplo:** Corrente de 100W basta UMA fonte dimer 60W + Amplificador+ Fonte comum complementar de 60W

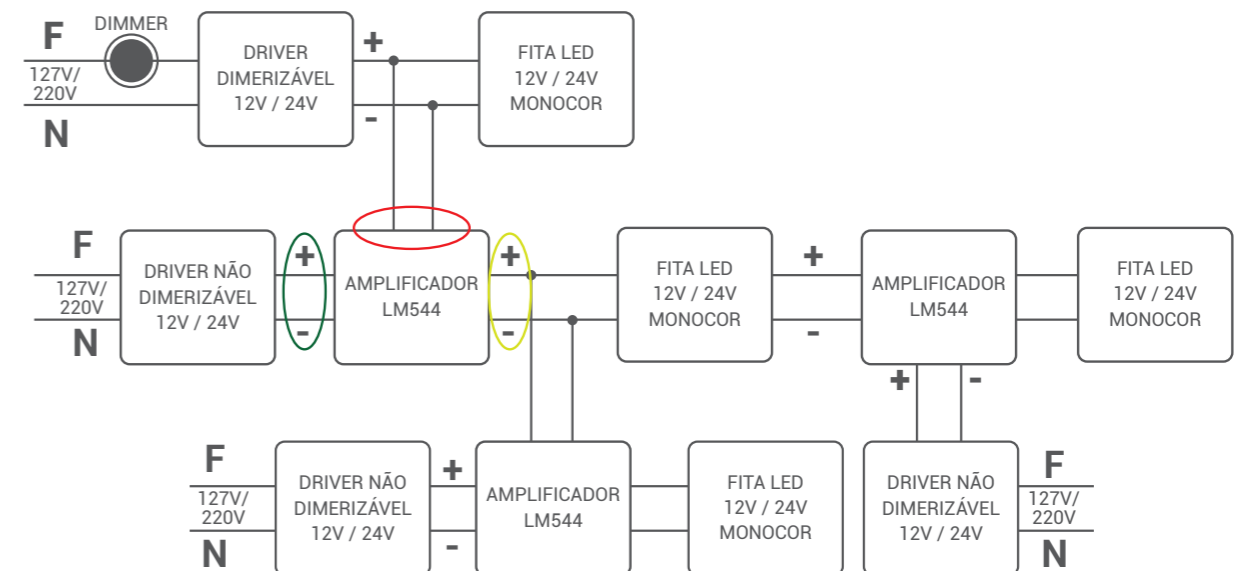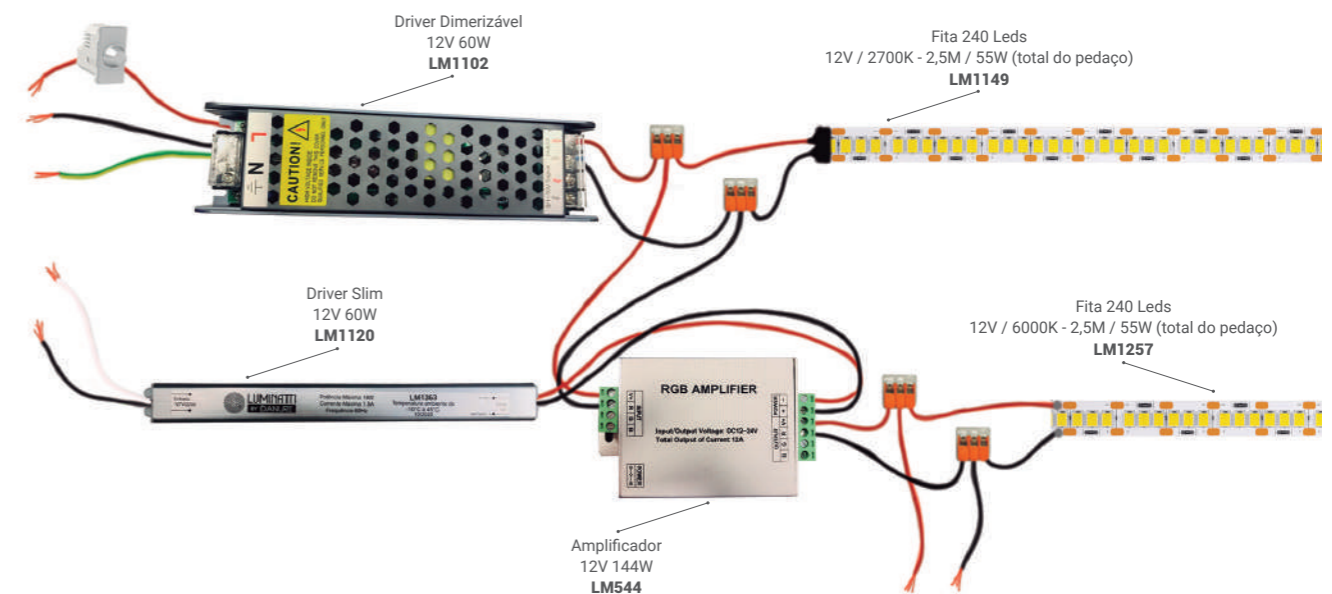

Imagens meramente ilustrativas



# FITAS LED

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### FITAS LED IP20

Por terem menor índice de proteção, só podem ser de baixa tensão (**12V OU 24V**). Logo, as fitas de alta tensão (**127V ou 220V**), devem ser **IP65**.

### FITAS LED 12V E 24V

Podem ser **IP20** ou **IP65**. Sempre precisam de **DRIVER** e sempre o **DRIVER** precisa ter mais wats que o **TOTAL DA FITA**.

### FITAS LED 127V / 220V

Sempre precisarão de **PLUG** com potência maior que o **TOTAL DA FITA (EXCETO LINHA DIRECT)**

### FITAS LED RGB

Toda **FITA RGB** e de temperatura de cor ajustável de **12V** precisa necessariamente de um **kit controlador** e de um driver. Caso for emendar, será necessário um amplificador.

### CIRCUITO DE LIGAÇÃO

Em um único circuito de ligação da **FITA LED 12V** é de até **5 metros**, e para **FITA LED 24V** é de até **10 metros**. **FITA LED 127V E 220V** até a potência que o plug suportar ou até **50 metros**.

### FIXAÇÃO

As fitas de índice de proteção **IP65** não possuem fita de dupla face incluso. Recomendado fixar com a abraçadeira (Item não incluso).

## ÍNDICE DE PROTEÇÃO

### PROTEÇÃO IP20

Não resiste ao tempo, água ou umidade, resiste apenas a objetos solidos maiores que 1,2mm.

### PROTEÇÃO IP65

Proteção total contra poeira e jatos d'água adequados para uso externo. **Obs.** Não pode ser mergulhada na água.

### PROTEÇÃO IP67

Proteção contra imersão temporária na água (tempo máximo 20 minutos) e poeira

## TEMPERATURA DE COR

Âmbientes Domésticos

**2700K**

Aparência na cor da luz:  
**Quente**

**3000K**

Aparência na cor da luz:  
**Quente**

Âmbientes Comerciais

**4000K**

Aparência na cor da luz:  
**Neutro**

Âmbientes Industriais

**6000K**

Aparência na cor da luz:  
**Frio**

**RGB**



**ÂMBAR**



**VERMELHO**



**VERDE**



**AZUL**







**/luminattibydanuri**

**[www.luminattiled.com.br](http://www.luminattiled.com.br)**

**[contato@luminattiled.com.br](mailto:contato@luminattiled.com.br) | +55 (11) 2149.5573**

**Rev. 10/23**

